
KM 7679 FR
Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat
funktsiooniga “TempControl” täiusliku praadimistulemuse heaks

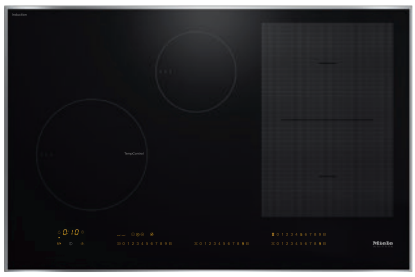


- Intuitiivne kiirvalik arvuridade kaudu – "SmartSelect"
- 4 Keedutsoonid, sh 1 “PowerFlex”-ala ja 1 “TempControl”-ala
- Laiusega 806 mm roostevabast terasest raamid pealepaigaldamiseks
- Lühim eelküpsetusaeg tänu TwinBoosterile
- Ühendus õhupuhastiga – automaatne funktsioon Con@ctivity

EAN: 4002516339403 / Materjali number: 11506150 /
Vana materjali number: 26767900D

Üldine teave	
Mudelitähis	KM 7679 FR
Tootja materjali number	11506150
EAN-number	4002516339403
Turundusklass	Platinum
Kütteviis	
Kütteviis	Induktsioon
Tüüp	
Pliidist eraldiseisev	•
Disain	
Elegantne klaaskeraamiline pind	•
Klaaskeraamika värv	Must
Ümbritsev roostevabast terasest raam	•
Pealasetsev paigaldus	•
Keedutsooni varustus	
Keedutsoonide arv	4
Keedualade arv	1
Keedunõude suurim arv	4
PowerFlexi keedutsoonid	
Arv	2
Tüüp	Keedutsoon PowerFlex
Läbimõõt (mm)	Ø 150 – 230
Võimsus (W)	2100
Võimendi (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
1. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	ees vasakul
Tüüp	Keedutsoon TempControl
Suurus (mm)	Ø 160-230
“Boosteri” suurim võimsus (W)	3000
Suurim võimsus (W)	2300
“TwinBoosteri” suurim võimsus (W)	3650
2. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	taga keskel
Tüüp	Kahe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 100-160
“Boosteri” suurim võimsus (W)	1700
Suurim võimsus (W)	1400
“TwinBoosteri” suurim võimsus (W)	2200
3. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	paremal
Tüüp	PowerFlexi sild
Suurus (mm)	230x390
“Boosteri” suurim võimsus (W)	4800
Suurim võimsus (W)	3400
“TwinBoosteri” suurim võimsus (W)	7300
Kasutusmugavus	
Kasutamine andurnuppudega	SmartSelect


KM 7679 FR
Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat
funktsiooniga “TempControl” täiusliku praadimistulemuse heaks

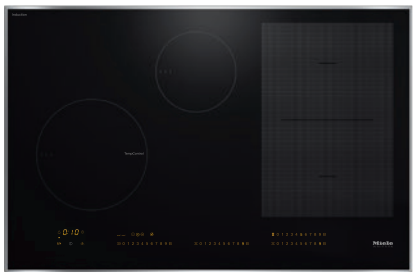

EAN: 4002516339403 / Materjali number: 11506150 /
Vana materjali number: 26767900D

“Miele@home”	•
Con@ctivity	•
Poti ja potisuuruse tuvastus	•
Kuva värv	Kollane
Automaatne kiirkuumutus	•
Pidev potituvastus	•
Soojashoidmine	•
“Stop&Go”-funktsioon	•
Taastamisfunktsioon	•
“TempControl”	•
Taimer	•
Automaatne väljalülitus	•
Soojashoidmine plus	•
Individuaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid)	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Smart Extras	
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,5
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	2,0
Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min)	10
Hooldusmugavus	
Kergesti puhastatav klaaskeraamika	•
Pühkimiskaitse	•
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Lukustusfunktsioon	•
Kasutuslukk	•
Integreeritud jahutusventilaator	•
Ülekuumenemiskaitse	•
Jääksoojuse näidik	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	806
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	52
Mõõtmed (mm) (sügavus)	526
Väljalõike mõõtmed (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral	750 mm
Väljalõike mõõtmed (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral	490 mm
Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm)	45
Kaal (kg)	13
Koguvõimsus (kW)	7,30
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,4
Pinge (V)	230


KM 7679 FR
Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat
funktsiooniga “TempControl” täiusliku praadimistulemuse heaks

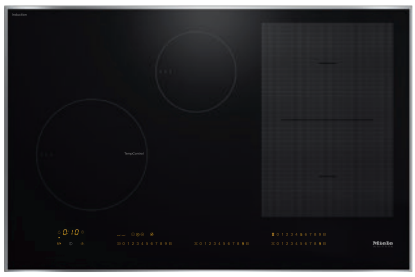

EAN: 4002516339403 / Materjali number: 11506150 /
Vana materjali number: 26767900D

Sagedus (Hz)	50 - 60
Kaasasolevad tarvikud	
Toitejuhe	•

KM 7679 FR
Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat
funktsiooniga “TempControl” täiusliku praadimistulemuse heaks

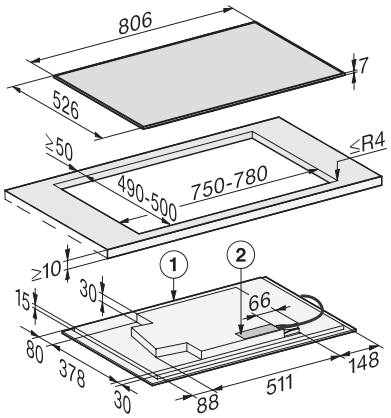

KM 7679 FR (Installation drawing)