DAS 4640
Lamepaneel-õhupuhasti paigaldamiseks “EasySwitch”-juhtimisega kitsastesse ülemistesse kappidesse

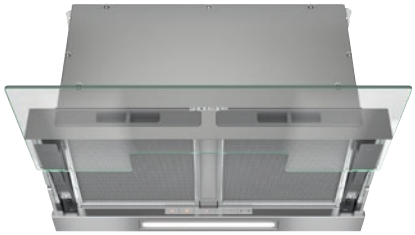

- Täiuslik kombinatsioon “Con@ctivityga” pliidiplaatidega
- Kerge disain – 60 cm laiune läbipaistev klaaspaneel
- Ühtlane valgustus tänu LED-liistule
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Pöördõhurežiim filtriga Active AirClean / Longlife AirClean

EAN: 4002516496304 / Materjali number: 11862220 /
Vana materjali number: 28S4640TD

Üldine teave	
Mudelitähis	DAS 4640
Tootja materjali number	11862220
EAN-number	4002516496304
Turundusklass	Gold
Tüüp	
Lamepaneel-õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Läbipaistev klaas
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järelpaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUU 151
Vajalik juurdeostetav aktiivsöefilter	DKF 31-P, DKF 31-R
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Jah
EasySwitch	•
Võimendusastmed	1
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsöefiltri küllastumise näidik	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover”	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiatõhususklass (A+++ – D)	A+
“PoweManagement”-süsteem	•
Aastane energiakulu (kWh/a)	27,4
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	B
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	2
Valgustus	
Arv × W	1 x 3 W
Valgustugevus (Lx)	300 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Valgustugevuse reguleerimise funktsioon	•
Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m^3/h) EN 61591 järgi	180
Õhuvõimsus astmel 2 (m^3/h) EN 61591 järgi	270
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m^3/h) standardi EN 61591 järgi	380

DAS 4640
Lamepaneel-õhupuhasti
paigaldamiseks “EasySwitch”-juhtimisega kitsastesse ülemistesse kappidesse

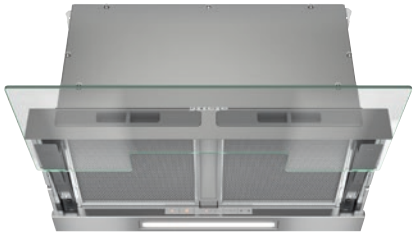

EAN: 4002516496304 / Materjali number: 11862220 /
Vana materjali number: 28S4640TD

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	600
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	37,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	45,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	52,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	64,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	23,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	31,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	39,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	50,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	160
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	260
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	405
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	580
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	41,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	50,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	61,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	70,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	27,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	37,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	48,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	57,0
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Üheleheline turvaklaas (ESG)	•
Tehnilised andmed	
Õhupuhasti korpuse laius (mm)	561
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	68
Netokaal (kg)	12,0
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	307
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,5
Ohutuspistik	•
Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm	450
Koguvõimsus (kW)	0,08
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Paigaldusjuhised	
Väljatõmbeühendus üleval	•

DAS 4640
Lamepaneel-õhupuhasti
paigaldamiseks “EasySwitch”-juhtimisega kitsastesse ülemistesse kappidesse

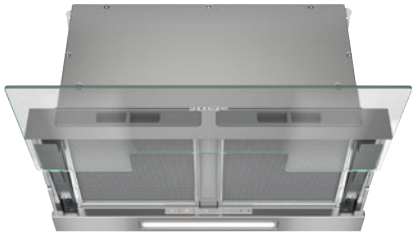

EAN: 4002516496304 / Materjali number: 11862220 /
Vana materjali number: 28S4640TD

Väljatõmbeühendus üleval ja taga	•
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
Paigaldusšabloon	•
Kaasasolevad tarvikud	
Tagasilöögiklapp	•

DAS 4640

Lamepaneel-õhupuhasti

paigaldamiseks “EasySwitch”-juhtimisega kitsastesse ülemistesse kappidesse

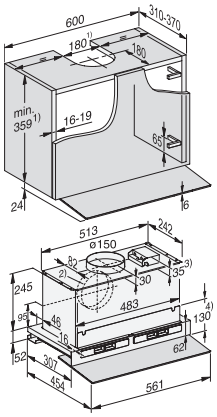

DAS4640, Installation drawings