DAS 8630
Lamepaneel-õhupuhasti
intuitiivse “SmartControl White”-juhtimisega kitsastesse ülemistesse kappidesse

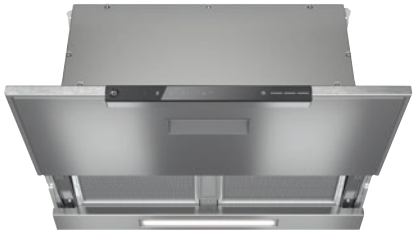

- Filigraanne disain – 60 cm roostevabast terasest lame paneel
- Ainulaadne kasutajamugavus – Con@ctivity
- Ühtlane valgustus tänu LED-liistule
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Pöördõhurežiim filtriga Active AirClean / Longlife AirClean

EAN: 4002516496083 / Materjali number: 11862300 /
Vana materjali number: 28S8630SD

Üldine teave	
Mudelitähis	DAS 8630
Tootja materjali number	11862300
EAN-number	4002516496083
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Lamepaneel-õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järelpaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUU 151
Vajalik juurdeostetav aktiivsöefilter	DKF 31-P, DKF 31-R
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Jah
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
SmartControl	•
Võimendusastmed	2
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsöefiltri küllastumise näidik	•
Smart Extras[1)]	
Tõuketeavitused	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Energiatõhususklass (A+++ – D)	A+
“PoweManagement”-süsteem	•
Aastane energiakulu (kWh/a)	27,2
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	B
Hooldusmugavus	
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover”	•
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	2
Valgustus	
Arv × W	1 x 3 W
Valgustugevus (Lx)	300 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Valgustugevuse reguleerimise funktsioon	•
Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•

[1)] See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakkumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Nõutav on Miele digitaalsete toodete ja teenuste tingimuste ning privaatsuspoliitikaga nõustumine Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digitaalset pakkumist igal ajal muuta või see lõpetada.

DAS 8630

Lamepaneel-õhupuhasti
intuitiivse “SmartControl White”-juhtimisega kitsastesse ülemistesse kappidesse

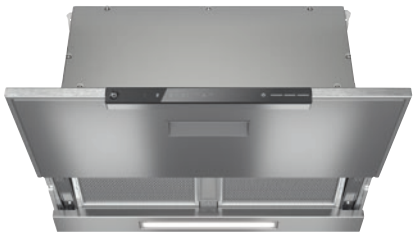

EAN: 4002516496083 / Materjali number: 11862300 /
Vana materjali number: 28S8630SD

Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	180
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	270
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	380
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	600
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	810
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	37,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	45,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	52,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	63,0
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	71,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	23,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	31,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	38,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	49,0
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	57,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	160
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	260
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	405
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	600
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	685
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	41,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	50,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	61,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	71,0
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	74,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	27,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	36,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	47,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	57,0
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	61,0
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•

[1] See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakkumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Nõutav on Miele digitaalsete toodete ja teenuste tingimuste ning privaatsuspoliitikaga nõustumine Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digitaalset pakkumist igal ajal muuta või see lõpetada.

DAS 8630
Lamepaneel-õhupuhasti
intuitiivse “SmartControl White”-juhtimisega kitsastesse ülemistesse kappidesse

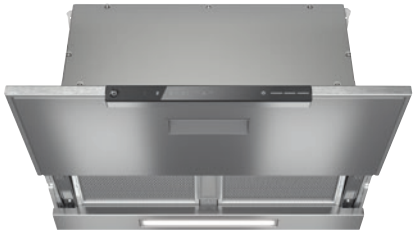

EAN: 4002516496083 / Materjali number: 11862300 /
Vana materjali number: 28S8630SD

Tehnilised andmed	
Õhupuhasti korpuse laius (mm)	561
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	60
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	307
Minimaalne kaugus elektrilistest pliidiplaatidest (mm)	450
Minimaalne kaugus gaasipliidiplaadist (max 12,6 kW koguvõimsusega, põleti ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Netokaal (kg)	13,0
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,5
Ohutuspistik	•
Koguvõimsus (kW)	0,23
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Paigaldusjuhised	
Väljatõmbeühendus üleval	•
Väljatõmbeühendus üleval ja taga	•
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
Paigaldusšabloon	•
Kaasasolevad tarvikud	
Tagasilöögiklapp	•

[1] See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakkumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Nõutav on Miele digitaalsete toodete ja teenuste tingimuste ning privaatsuspoliitikaga nõustumine Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digitaalset pakkumist igal ajal muuta või see lõpetada.

DAS 8630

Lamepaneel-õhupuhasti

intuitiivse “SmartControl White”-juhtimisega kitsastesse ülemistesse kappidesse

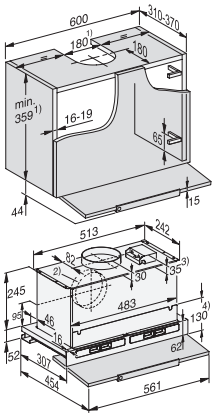

DAS8630, Installation drawings