KM 7361 FR
Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat
626 mm | 4 eraldi keedutsooni



- Kiirvalimine numbrirea abil – “ComfortSelect”
- neli eri suurusega eraldi keedutsooni
- Laiusega 626 mm roostevabast terasest raamid pealepaigaldamiseks
- Ühendus õhupuhastiga – automaatne funktsioon Con@ctivity

EAN: 4002516711964 / Materjali number: 12315500 / Vana materjali number: 26736110D

Üldine teave	
Mudelitähis	KM 7361 FR
Tootja materjali number	12315500
EAN-number	4002516711964
Turundusklass	Silver
Kütteviis	
Kütteviis	Induktsioon
Tüüp	
Pliidist eraldiseisev	•
Disain	
Elegantne klaaskeraamiline pind	•
Klaaskeraamika värv	Must
Ümbritsev roostevabast terasest raam	•
Pealasetsev paigaldus	•
Keedutsooni varustus	
Keedutsoonide arv	4
Keedualade arv	0
Keedunõude suurim arv	4
1. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	ees vasakul
Tüüp	Kahe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 110-220
“Boosteri” suurim võimsus (W)	3000
Suurim võimsus (W)	2300
2. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	taga vasakul
Tüüp	Kahe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 90-160
“Boosteri” suurim võimsus (W)	1850
Suurim võimsus (W)	1350
3. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	taga paremal
Tüüp	Kahe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 100-190
“Boosteri” suurim võimsus (W)	2100
Suurim võimsus (W)	1400
4. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	ees paremal
Tüüp	Kahe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 100-190
“Boosteri” suurim võimsus (W)	2100
Suurim võimsus (W)	1400
Kasutusmugavus	
Kasutamine andurnuppudega	ComfortSelect
“Miele@home”	•
Con@ctivity	•
Poti ja potisuuruse tuvastus	•
Kuva värv	Kollane


KM 7361 FR
Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat
626 mm | 4 eraldi keedutsooni



EAN: 4002516711964 / Materjali number: 12315500 / Vana materjali number: 26736110D

Automaatne kiirkuumutus	•
Pidev potituvastus	•
Soojashoidmine	•
“Stop&Go”-funktsioon	•
Taastamisfunktsioon	•
Taimer	•
Automaatne väljalülitus	•
Individuaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid)	•
Smart Extras	
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Jääksoojuse kasutamine	•
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,5
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	2,0
Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min)	10
Hooldusmugavus	
Kergesti puhastatav klaaskeraamika	•
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Lukustusfunktsioon	•
Kasutuslukk	•
Integreeritud jahutusventilaator	•
Ülekuumenemiskaitse	•
Jääksoojuse näidik	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	626
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	55
Mõõtmed (mm) (sügavus)	526
Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm)	48
Väljalõike mõõtmed (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral	560 mm - 600 mm
Väljalõike mõõtmed (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral	490 mm - 500 mm
Kaal (kg)	10
Koguvõimsus (kW)	7,30
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,4
Pinge (V)	230
Sagedus (Hz)	50 - 60
Kaasasolevad tarvikud	
Toitejuhe	•

KM 7361 FR
Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat
626 mm | 4 eraldi keedutsooni

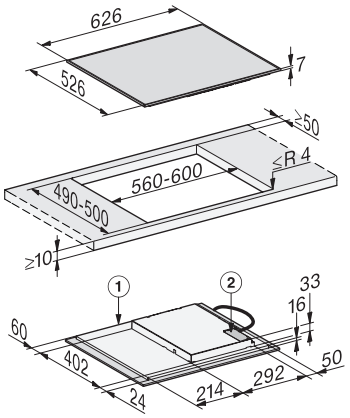

KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)