KM 7373 FR
Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat
806 mm | Eraldi keedutsoonid ja Flex keeduala



- Kiirvalimine numbrirea abil – “ComfortSelect”
- neli keedutsooni, sh üks Flex-keeduala
- Laiusega 806 mm roostevabast terasest raamid pealepaigaldamiseks
- Ühendus õhupuhastiga – automaatne funktsioon Con@ctivity
- Suurte keedunõude mugav kasutamine tänu Flexi keedutsoonidele

EAN: 4002516711858 / Materjali number: 12315520 / Vana materjali number: 26737310D

Üldine teave	
Mudelitähis	KM 7373 FR
Tootja materjali number	12315520
EAN-number	4002516711858
Turundusklass	Silver
Kütteviis	
Kütteviis	Induktsioon
Tüüp	
Pliidist eraldiseisev	•
Disain	
Elegantne klaaskeraamiline pind	•
Klaaskeraamika värv	Must
Ümbritsev roostevabast terasest raam	•
Pealasetsev paigaldus	•
Keedutsooni varustus	
Keedutsoonide arv	4
Keedualade arv	1
Keedunõude suurim arv	4
PowerFlexi keedutsoonid	
Arv	2
Tüüp	Keedutsoon Flex
Läbimõõt (mm)	Ø 110-210
Võimsus (W)	2100
Võimendi (W)	3000
1. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	ees vasakul
Tüüp	Kahe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 110-220
“Boosteri” suurim võimsus (W)	3000
Suurim võimsus (W)	2300
2. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	taga vasakul
Tüüp	Kahe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 90-160
“Boosteri” suurim võimsus (W)	1850
Suurim võimsus (W)	1350
3. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	paremal
Tüüp	Keedutsoon Flex
Suurus (mm)	210x400
“Boosteri” suurim võimsus (W)	3650
Suurim võimsus (W)	3000
Kasutusmugavus	
Kasutamine andurnuppudega	ComfortSelect
“Miele@home”	•
Con@ctivity	•
Poti ja potisuuruse tuvastus	•
Kuva värv	Kollane


KM 7373 FR
Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat
806 mm | Eraldi keedutsoonid ja Flex keeduala



EAN: 4002516711858 / Materjali number: 12315520 / Vana materjali number: 26737310D

Automaatne kiirkuumutus	•
Pidev potituvastus	•
Soojashoidmine	•
“Stop&Go”-funktsioon	•
Taastamisfunktsioon	•
Taimer	•
Automaatne väljalülitus	•
Individuaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid)	•
Smart Extras	
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Jääksoojuse kasutamine	•
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,5
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	2,0
Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min)	10
Hooldusmugavus	
Kergesti puhastatav klaaskeraamika	•
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Lukustusfunktsioon	•
Kasutuslukk	•
Integreeritud jahutusventilaator	•
Ülekuumenemiskaitse	•
Jääksoojuse näidik	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	806
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	55
Mõõtmed (mm) (sügavus)	526
Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm)	53
Väljalõike mõõtmed (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral	750 mm - 780 mm
Väljalõike mõõtmed (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral	490 mm - 500 mm
Kaal (kg)	11
Koguvõimsus (kW)	7,30
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,4
Pinge (V)	230
Sagedus (Hz)	50 - 60
Kaasasolevad tarvikud	
Toitejuhe	•

KM 7373 FR
Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat
806 mm | Eraldi keedutsoonid ja Flex keeduala

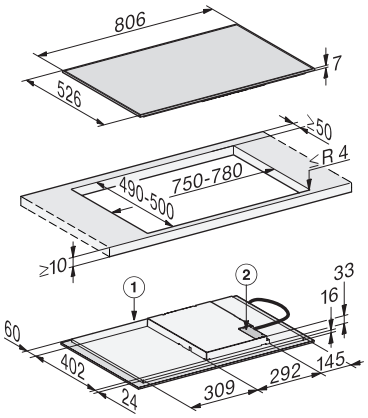

KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)