KWTUS 7096 E

Tööpinnaalune veini tempereerimiskapp, niši kõrgus 82–88 cm
eraldi temperatuuritsoonide, FlexiFrame'i ja Push2Openiga kompaktne disain.



- Optimaalne joogi- ja säilitustemperatuur tänu eraldi temperatuuritsoonidele
- Igasuguste pudelisuuruste/-kujude hoiustamine tänu FlexiFrame'ile
- Õhuniiskuse optimaalne reguleerimine ActiveHumidityga
- Puitrestide NoteBoardile individuaalne kirjutamine
- Veini optimaalne kaitse tänu UV-kindlale isolatsiooniklaasile

EAN: 4002516779438 / Materjali number: 12519560 /
Vana materjali number: 39709610EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	KWTUS 7096 E
Tootja materjali number	12519560
EAN-number	4002516779438
Turundusklass	Diamond
Seadme kategooria	
Veinikapp	•
Tüüp	
Sisseehitatud seade	•
Sisseehitatav integreeritud seade	•
Tööpinna alla paigaldatud seade	•
Ukse avanemissuund	paremal
Vahetatav ukse avanemissuund	•
“Side-by-Side”-paigaldus	•
Disain	
Korpuse värv	must
Esikülje värv	Obsidiaanmust klaas
Toonitud klaasuks	Jah
Veinitsooni valgustus	sujuvalt hämardatav LED
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Ukse avamisabi	Push2open
“DynaCool”	•
ActiveHumidity	•
“SoftClose”	•
Riiulite koguarv	5
Restide arv	4
Restide materjal	Pöögipuit
FlexiFrame'i restide arv	3
Restide arv ristisuunaliseks säilitamiseks	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Jah
Vähese vibratsiooniga hoiustamine	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
WineStorage Guide	•
Jahutusrežiimid	•
Tõuketeated	•
Esitlusvalgus	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
ActiveHumidity	•
Juhtimine	
Käsitsemine	FreshTouch
Temperatuuritsoonide arv	2
Seadistatav min temperatuurivahemik (°C)	5
Seadistatav max temperatuurivahemik (°C)	20
Sabatirežiim	•

KWTUS 7096 E

Tööpinnaalune veini tempereerimiskapp, niši kõrgus 82–88 cm
eraldi temperatuuritsoonide, FlexiFrame'i ja Push2Openiga kompaktne disain.




EAN: 4002516779438 / Materjali number: 12519560 /
Vana materjali number: 39709610EU1


Külmutusseade / jahutustsoon	
Kuiv tagasein	BlackSteel
Tõhusus	
Energiatõhususe klass (A–G)	E
Aastane energiakulu (kWh)	82,90
Energiakulu 24 h jooksul (kWh)	0,22
Ohutus	
Lukustusfunktsioon	•
Akustiline uksealarm	•
Akustiline temperatuurialarm	•
Optiline uksealarm	•
Optiline temperatuurialarm	•
Tehnilised andmed	
Niši min laius (mm)	600
Niši max laius (mm)	604
Niši min kõrgus (mm)	820
Niši max kõrgus (mm)	880
Niši sügavus (mm)	565
Seadme laius (mm)	597
Seadme kõrgus (mm)	819
Seadme sügavus (mm)	579
Kaal (kg)	52,2
Kliimaklass	SN-ST
Jahutustsoon (l)	95
Veinitsoon (l)	95
Kogu kasulik maht (l)	95
Mahutab 0,75 l bordoopudeleid (arv)	32 pudelit
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	32
Voolutarve milliamprites (mA)	1500
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,2
Kaasasolevad tarvikud	
“Active AirClean”-filter	•
Valge kriidipliiats	•

KWTUS 7096 E


Tööpinnaalune veini tempereerimiskapp, niši kõrgus 82–88 cm
eraldi temperatuuritsoonide, FlexiFrame'i ja Push2Openiga kompaktne disain.

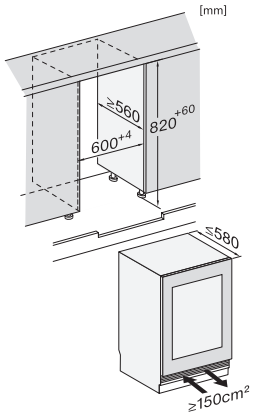


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, niche dimensions

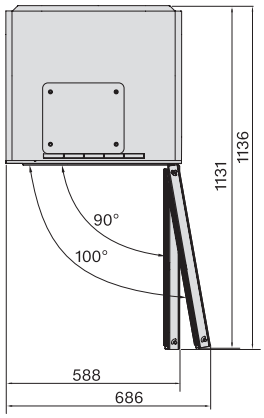


KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, top view

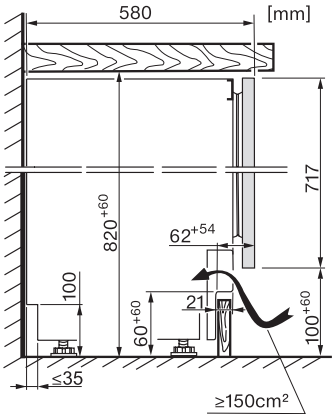


KWTUS7096E, Built-under, side view

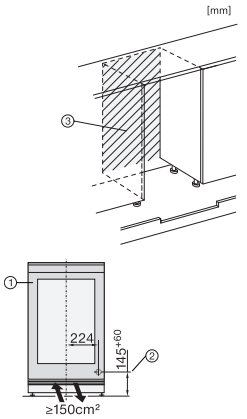

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote)

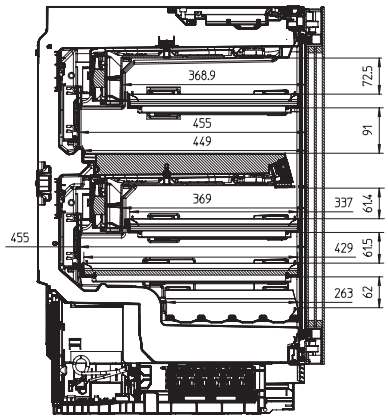

KWTUS7096E, interior dimensions

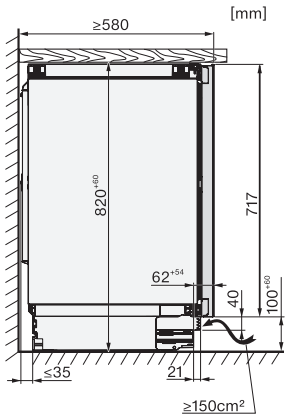

KWTUS7096E, Built-under, side view