KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL



- Miele kõige vaiksem TwoInOne – Silence'i mootor
- Täiesti must disain tagab elegantse mulje
- Palju ruumi – neli suurt keedutsooni, sh kaks “PowerFlex XL”-ala
- Ventilatsiooniastmete automaatne reguleerimine – Con@ctivity
- Paindlik paigaldus – Plug&Play, juhitud pöördõhk või väljatõmbesüsteem

EAN: 4002516943624 / Materjali number: 12904820 /
Vana materjali number: 26767675D

Üldine teave	
Mudelitähis	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Tootja materjali number	12904820
EAN-number	4002516943624
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud õhupuhastiga	•
Töörežiimid	
Heitõhu suunamine lisavarustuse tarvikutega	DFK-xxxx,DMK 150-1
Juhitud ringlusõhk juurdeostetavate tarvikutega	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Juhtimata õhuringlus (Plug&Play-paigaldus)	•
Disain	
Elegantne klaaskeraamiline pind	•
Tasapinnaline paigaldus	•
Klaaskeraamika värv	Must
Pealasetsev paigaldus	•
Tasapinnaline auruäratõmme	•
Katteresti värv	Must
Rasvafiltri värv	Must
Keedutsooni varustus	
Keedutsoonide arv	4
Keedualade arv	2
Keedunõude suurim arv	4
PowerFlexi keedutsoonid	
Arv	4
Tüüp	Keeduala PowerFlex XL
Läbimõõt (mm)	Ø 150 – 230
Võimsus (W)	2100
Võimendi (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
1. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	Vasakul
Tüüp	Keeduala PowerFlex XL
Suurus (mm)	230x460
“Boosteri” suurim võimsus (W)	4800
Suurim võimsus (W)	3400
“TwinBoosteri” suurim võimsus (W)	7300
2. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	paremal
Tüüp	Keeduala PowerFlex XL
Suurus (mm)	230x460
“Boosteri” suurim võimsus (W)	4800
Suurim võimsus (W)	3400
“TwinBoosteri” suurim võimsus (W)	7300
Kasutusmugavus	
Kasutamine andurnuppudega	ComfortSelect White

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL



EAN: 4002516943624 / Materjali number: 12904820 /
Vana materjali number: 26767675D

“Miele@home”	•
Con@ctivity	•
Võimsusastmete digitaalne näidik	•
Kuva värv	Valge
Automaatne kiirkuumutus	•
Pidev potituvastus	•
Soojashoidmine	•
“Stop&Go”-funktsioon	•
Taastamisfunktsioon	•
Taimer	•
Automaatne väljalülitus	•
Individuaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid)	•
Aktiivsöefiltri täitumuse näidik	•
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri täitumusandur	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover”	•
Smart Extras	
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiatõhususklass (A+++ – D)	A+
Aastane energiakulu (kWh/a)	31,3
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,3
Äratõmbetõhususe klass	A
Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W)	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min)	10
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	10
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min)	10
Rasvaeemalduse tõhususklass	A
Hooldusmugavus	
Kergesti puhastatav klaaskeraamika	•
Pühkimiskaitse	•
Õhupuhasti sisemuse kiire puhastamine	•
Õhupuhasti sisemuse intensiivne puhastamine	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus min astmel (m³/h) EN 61591 järgi	205
Õhuvõimsus max astmel (m³/h) EN 61591 järgi	533
Õhuvõimsus intensiivtasemel (m³/h) EN 61591 järgi	606
Helivõimsus min astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	41
Helivõimsus max astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	64
Helivõimsus võimendusastmel (dB (A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	68
Helirõhk min tööastmel (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	28,0
Helirõhk max astmel (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	51,0
Mürarõhu tase intensiivsel tööastmel (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	54,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus min astmel (m³/h) EN 61591 järgi	160


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL




EAN: 4002516943624 / Materjali number: 12904820 /
Vana materjali number: 26767675D

Õhuvõimsus max astmel (m³/h) EN 61591 järgi	475
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	510
Helivõimsus min astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	46,0
Helivõimsus max astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	68,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	70,0
Helirõhk min astmel (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	33,0
Helirõhk max astmel (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	55,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	57,0
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Lukustusfunktsioon	•
Kasutuslukk	•
Integreeritud jahutusventilaator	•
Ülekuumenemiskaitse	•
Jääksoojuse näidik	•
Akna kontaktlüliti ühendus	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	800
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	238
Mõõtmed (mm) (sügavus)	520
Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm)	238
Väljalõike mõõtmed (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral	780 mm
Väljalõike mõõtmed (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral	500 mm
Väljalõike sisemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral	780
Väljalõike sisemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral	500
Kaal (kg)	20
Väljalõike välismõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral	804
Väljalõike välismõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral	524
Koguvõimsus (kW)	7,50
Pinge (V)	230
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,6
Kaasasolevad tarvikud	
Toitejuhe	•
Aktiivsöe filter DKF 35-P	•
Plug&Play adapter	•


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL

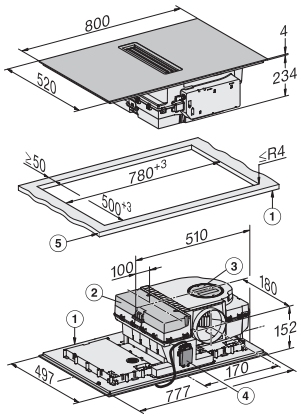


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL

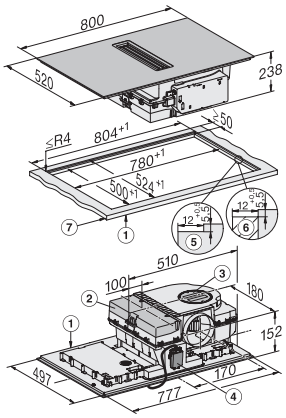


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush

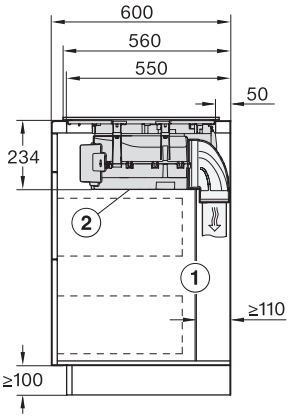


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top

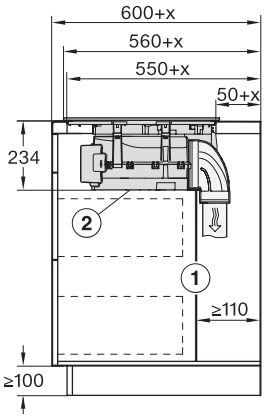


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X

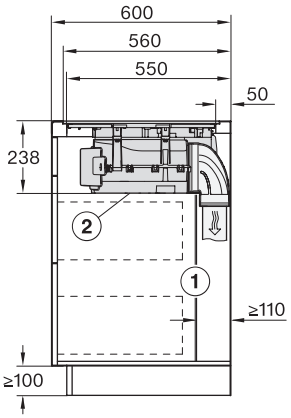


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush

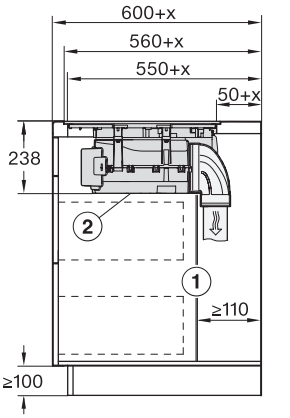


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X

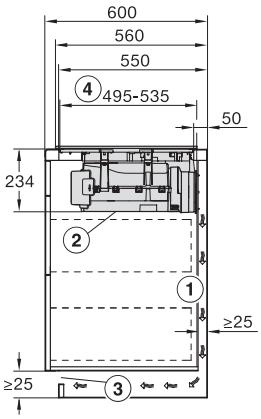

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

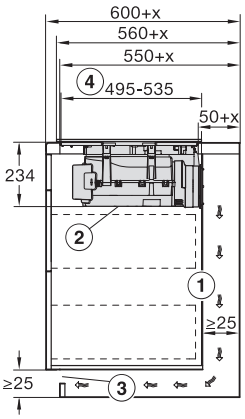


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

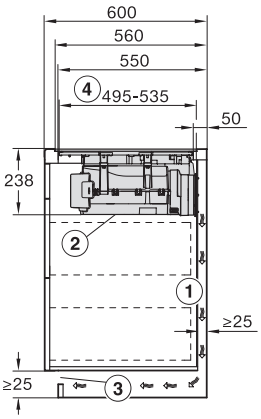


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL

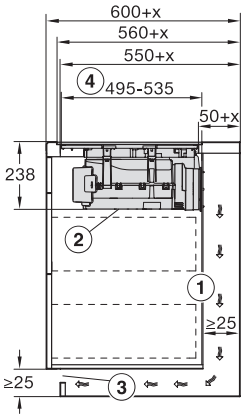


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play

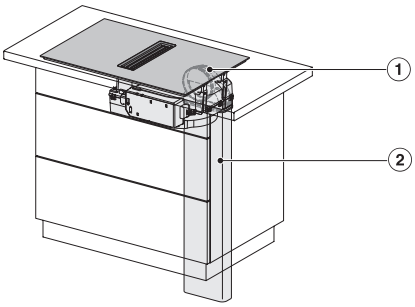


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis

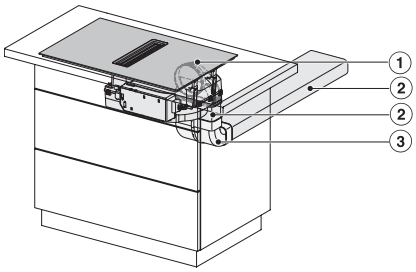


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis

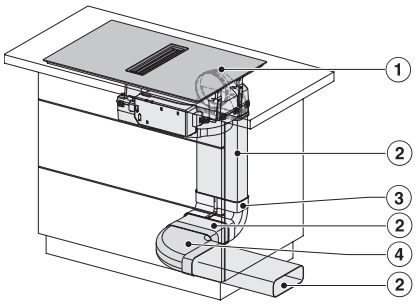


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing

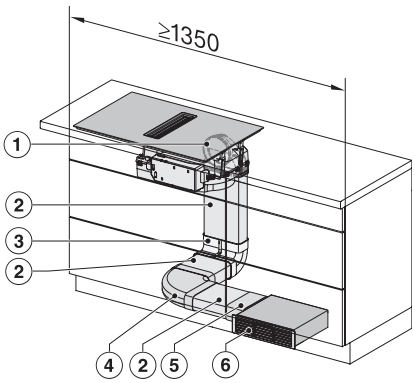


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air

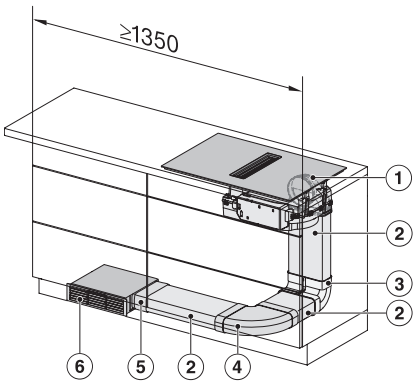


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air

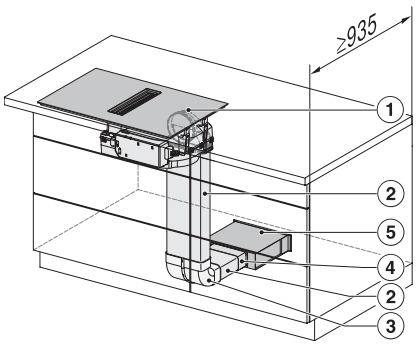

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

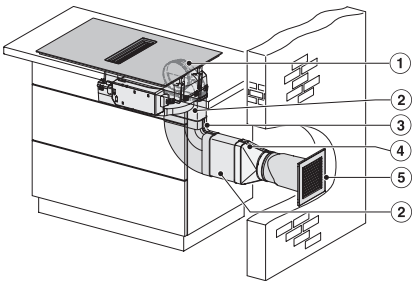


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

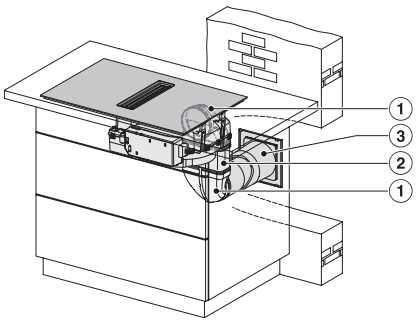


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL

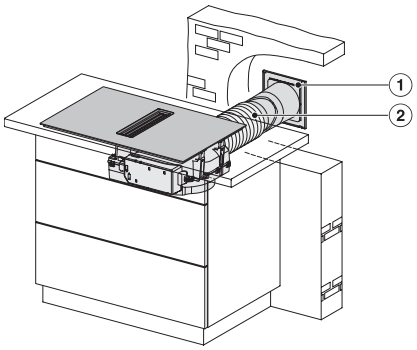


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air

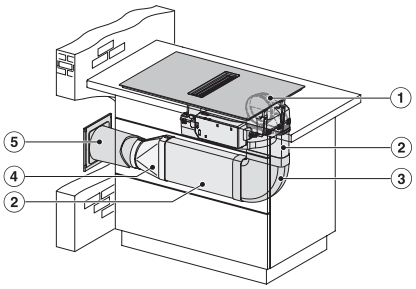


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

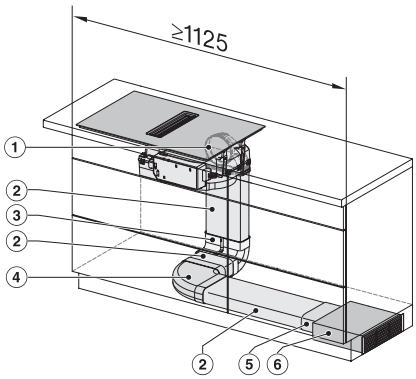


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

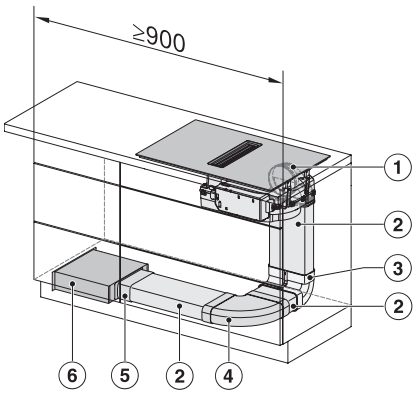


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air

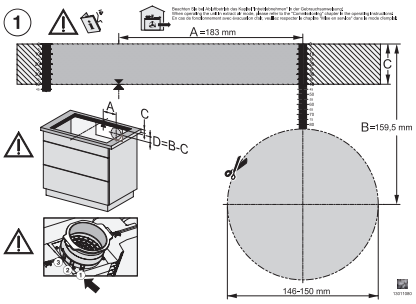


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm

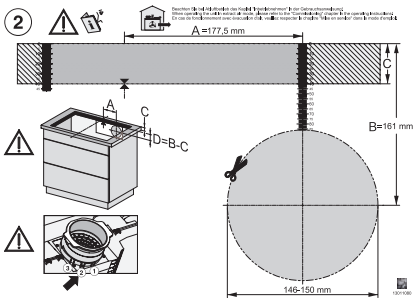

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, drilling template, 23,8 cm

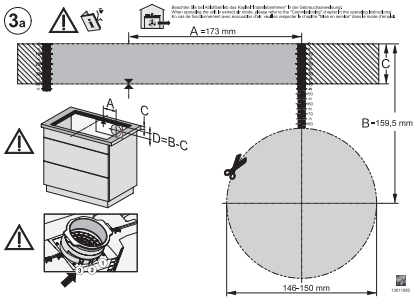

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, 24,8 cm, drilling template

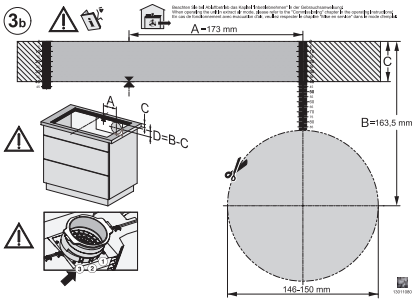

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL

