Miele

PRI 418 [EL LAM IB RF]
Muldenmangel, Elektro
mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung.

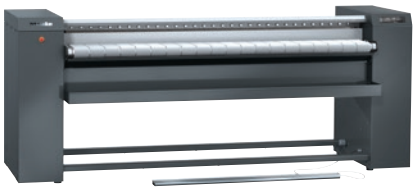

- Leistung 104.0 kg/h*, Walzendurchmesser 365 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangelleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516367765 / Materialnummer: 11606880 /
Alte Materialnummer: 53418106EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	365
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	104,0
Getestete Betriebsstunden	20000
Steuerung	
Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,4
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	21,40
Gesamtanschluss in kW	22,00
Absicherung in A	50
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1110
Außenmaß, Breite in mm	2469
Außenmaß, Tiefe in mm	1441
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2576
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	444
Bruttogewicht in kg	521
Maximale Bodenbelastung in N	4356
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	12,60

PRI 418 [EL LAM IB RF]
Muldenmangel, Elektro
mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung.

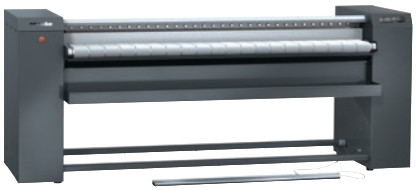

EAN: 4002516367765 / Materialnummer: 11606880 /
Alte Materialnummer: 53418106EU

Ausstattung	
Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
Ausgabetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch mit Gurteingabe	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz	
Recyclingquote in %	98
Anschlussmöglichkeiten	
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•