

DGC 7860 HCX Pro

Griffloser Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516632719 / Materialnummer: 12100890 / Alte Materialnummer: 23786069D

Bauform	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Bauform und Design	
Dampfbackofen	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisethermometer	kabellos
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Gourmet Braten	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen Spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Teller wärmen	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
Näherungssensor MotionReact	•

DGC 7860 HCX Pro

Griffloser Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516632719 / Materialnummer: 12100890 / Alte Materialnummer: 23786069D

MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
<b>Dampftechn. / Wasserversorgung</b>	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
Frischwassertank Volumen in l	1,4
Frischwassertank hinter Liftblende	•
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
Ablaufsieb	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•

DGC 7860 HCX Pro  
 Griffloser Dampfbackofen  
 zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

EAN: 4002516632719 / Materialnummer: 12100890 / Alte Materialnummer: 23786069D

Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	67
Anzahl der Einschubebenen	4
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 567
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	567
Gewicht in kg	46,4
Gesamtanschlusswert in kW	3,45
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBRR 71	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)	1
Kabelloses Speisethermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl Garbehälter	1
HydroClean Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2

DGC 7860 HCX Pro

Griffloser Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516632719 / Materialnummer: 12100890 / Alte Materialnummer: 23786069D

#### Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## DGC 7860 HCX Pro

### Griffloser Dampfbackofen


zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

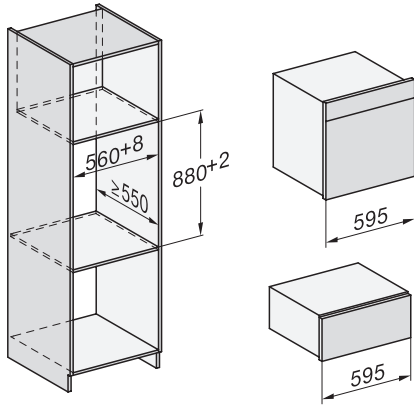


ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

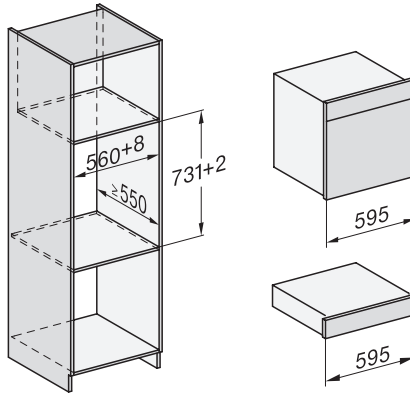

Einbau\_DGC\_XXL\_ESW7x10\_EVS7010, Skizze

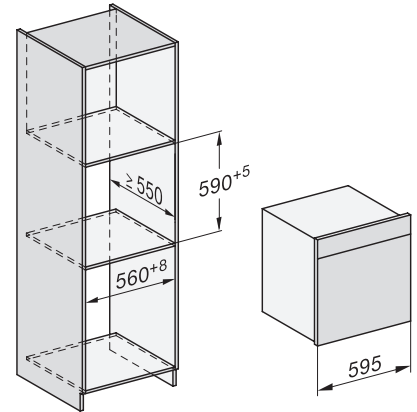


Einbau DGC XXL, Skizze

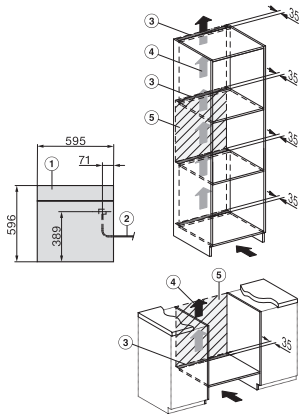


DGC7x60 Anschlüsse und Belüftung 60cm, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm<sup>2</sup>, 4) Be- und Entlüftung, 5) kein Anschluss in diesem Bereich

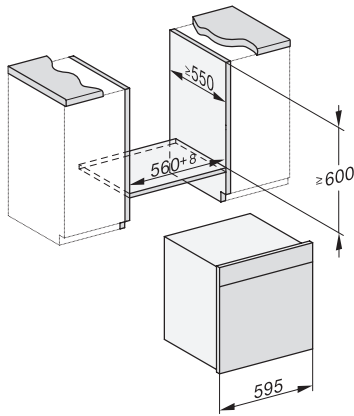


Einbau DGC XXL Unterbau, Skizze


Arbeitsplattenüberstand ≤ 29 mm

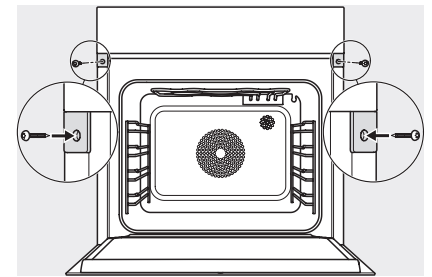

Verschraubung DGC XXL, Skizze

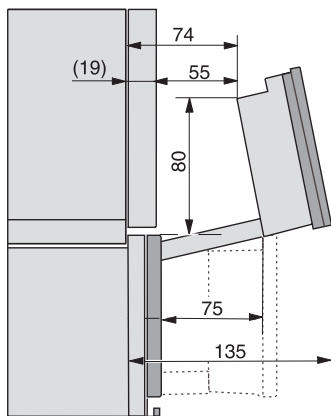

DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze

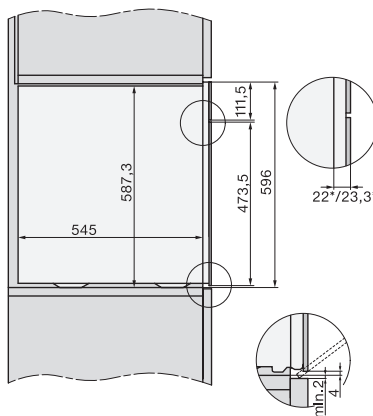

Seitenansicht DGC XXL, Skizze

\*22 mm – Glas, \*23,3 mm – Edelstahl