


KM 7897-1 FL Diamond

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit Vollflächeninduktion und DiamondFinish für langanhaltende Freude am Kochen

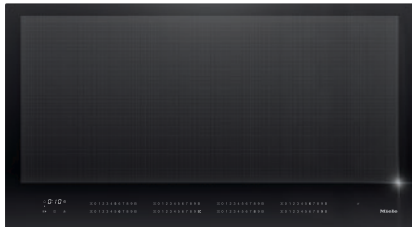

- Widerstandsfähig veredelt – DiamondFinish
- Intelligente Topferkennung – für bis zu 6 Kochgeschirre
- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – Smart Select White
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity
- Rahmenlos für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau


EAN: 4002516639268 / Materialnummer: 12158550 / Alte Materialnummer: 26789773D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Kratzresistente Oberfläche	DiamondFinish
Farbe der Glaskeramik	Graphitschwarz
Aufliegender Einbau	•
DiamondFinish	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	870x380
Max. Booster-Leistung in W	3300
Max. Leistung in W	2600
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect White
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Anzeigefarbe	Weiß
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Intelligente Topferkennung	•
Positionierhilfe	•
Wischschutz	•
Kurzzeitwecker	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•

KM 7897-1 FL Diamond

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit Vollflächeninduktion und DiamondFinish für langanhaltende Freude am Kochen

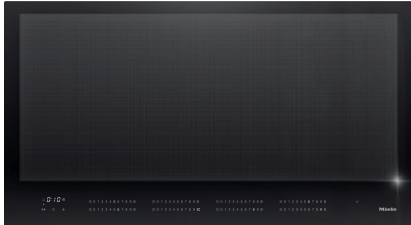

EAN: 4002516639268 / Materialnummer: 12158550 / Alte Materialnummer: 26789773D

Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmearzeige	•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 936 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	936
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	916
Gewicht in kg	21
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	940
Gesamtanschlusswert in kW	11,00
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
----------------	----

