

KFN 4799 CDE  
Stand-Kühl-Gefrierkombination  
mit DailyFresh, NoFrost und Mylce für frische Eiswürfel.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Fertige Eiswürfel durch den Mylce mit Wassertank
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose



EAN: 4002516742128 / Materialnummer: 12430930 / Alte Materialnummer: 38479930EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühl-Gefrierkombination	•
<b>Bauform</b>	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Gehäusefarbe	silber
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone	LED
Beleuchtung IceMaker	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL Innenraum	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Eiswürfelbereiter mit Wassertank (Mylce)	•
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühl- und Gefriertemperatur
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
<b>Gefriergerät/-zone</b>	
Anzahl Gefrierschubladen	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	162,79
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,44
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•


KFN 4799 CDE  
 Stand-Kühl-Gefrierkombination  
 mit DailyFresh, NoFrost und Mylce für frische Eiswürfel.



EAN: 4002516742128 / Materialnummer: 12430930 / Alte Materialnummer: 38479930EU1


Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
<b>Technische Daten</b>	
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	2015
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	83,3
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	268
4-Sterne-Gefrierzone in l	104
Gesamtnutzinhalt in l	371
Lagerzeit bei Störung in h	20
Gefriervermögen in kg/24h	10,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•

KFN 4799 CDE  
 Stand-Kühl-Gefrierkombination  
 mit DailyFresh, NoFrost und Mylce für frische Eiswürfel.

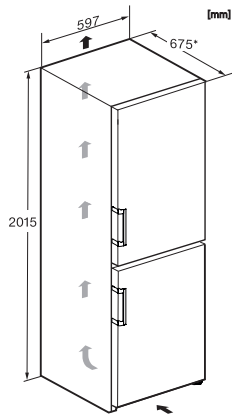

KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, Aufstellskizze (\*Fußnote) (Skizze)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

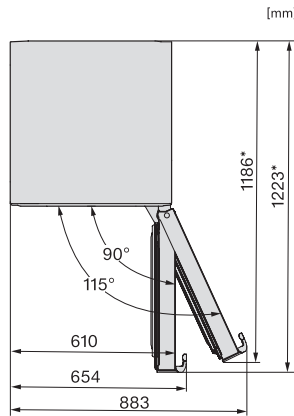

KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, Draufsicht (\*Fußnote) (Skizze)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4797DD, KFN4795AD, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, KFN4797CD, Installation (\*Fußnote) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm