

K 7378 B

Einbau-Kühlschrank

mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.



- Kein sichtbares Kondensat dank trockener CleanSteel Rückwand
- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller



EAN: 4002516747246 / Materialnummer: 12443850 / Alte Materialnummer: 36737800EU1

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Aktive Befeuchtung der obersten Schublade	•
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	3
davon beleuchtet	2
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	B
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	93,81
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,25
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570

K 7378 B

Einbau-Kühlschrank


mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.



EAN: 4002516747246 / Materialnummer: 12443850 / Alte Materialnummer: 36737800EU1


Nischenhöhe in mm min.	1216
Nischenhöhe in mm max.	1231
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1213
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	50,2
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	158
davon PerfectFresh-Zone in l	67
4-Sterne-Gefrierzone in l	16
Gesamtnutzzinhalt in l	174
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	31
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•
Eiswürfelschale	•

K 7378 B
 Einbau-Kühlschrank
 mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.

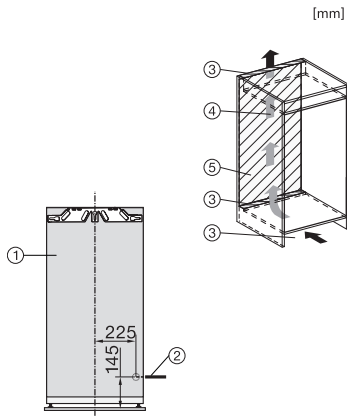


K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Installation (Fußnote*) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

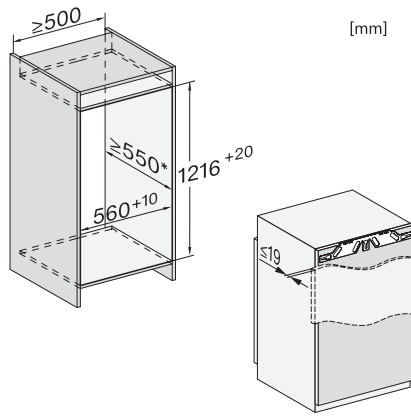

K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

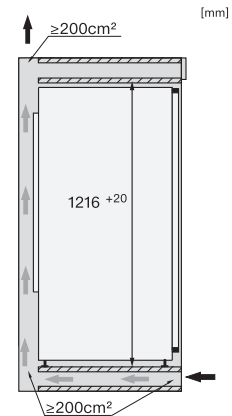

K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Seitenansicht (Skizze)