DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Bequeme Bedienung – Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516924029 / Materialnummer: 12867630 / Alte Materialnummer: 23744002D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Pearlbeige
Bauform und Design	
Dampfbackofen	•
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ?????????, ??, ? ??, ?????, ???
Bauform und Design	
VitroLine	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Heißluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Dampfgaren	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Sous-vide	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Kuchen Spezial	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Auftauen	•

DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

EAN: 4002516924029 / Materialnummer: 12867630 / Alte Materialnummer: 23744002D

Gourmet Braten	•
Erhitzen	•
Teller wärmen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•

DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

EAN: 4002516924029 / Materialnummer: 12867630 / Alte Materialnummer: 23744002D

Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechn. / Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
Frischwassertank Volumen in l	1,4
Frischwassertank hinter Liftblende	•
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	47
Anzahl der Einschubebenen	3
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 456 x 569
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455,5
Gerätetiefe in mm	568,5
Gewicht in kg	40,2
Gesamtanschlusswert in kW	3,40
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71	1

DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

EAN: 4002516924029 / Materialnummer: 12867630 / Alte Materialnummer: 23744002D

Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl Garbehälter	1
HydroClean Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2

DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

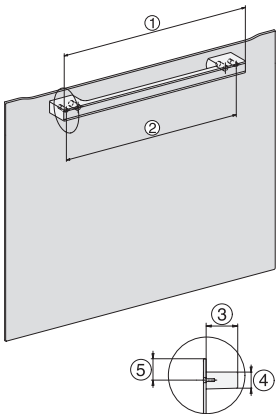

H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

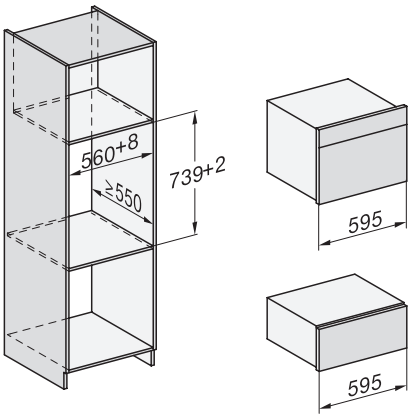

Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,

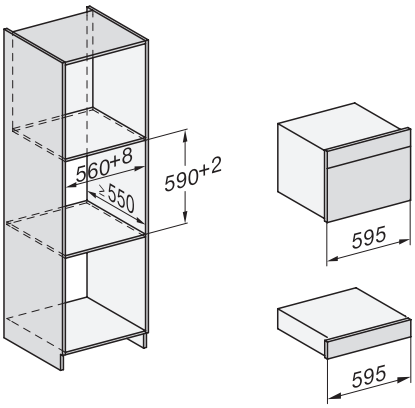

Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze

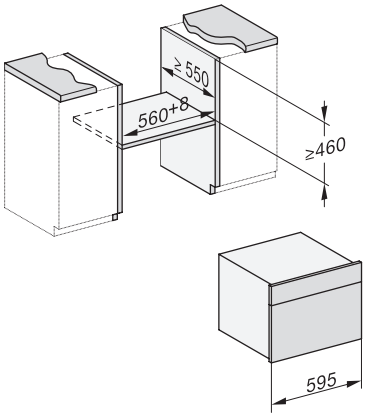

Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze

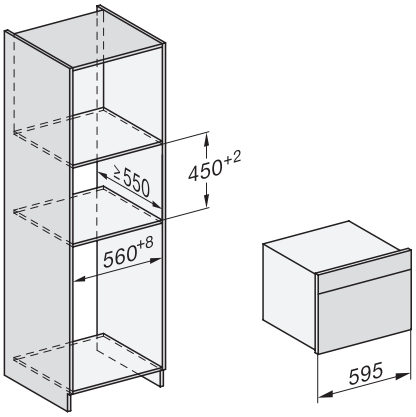

DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze

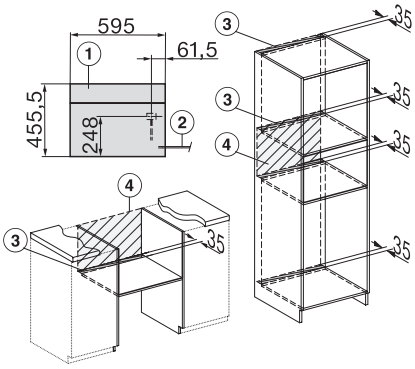

DGC7x40 Anschlüsse und Belüftung 45cm, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich

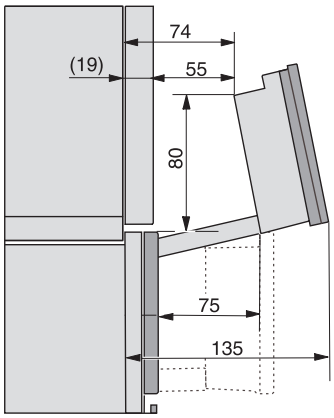

DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze

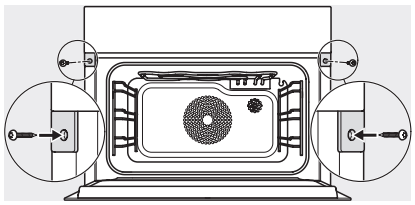

Verschraubung DGC XL, Skizze

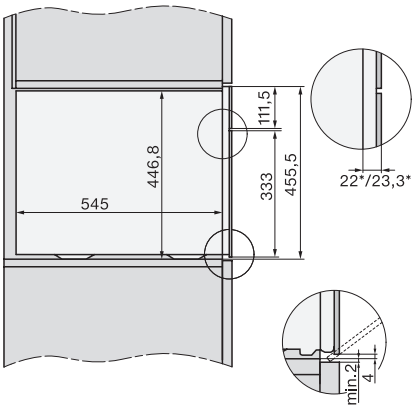

Seitenansicht DGC XL, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl