

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | PowerFlex XL-Kochbereich



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Komplett schwarzes Design sorgt für elegantes Erscheinungsbild
- Viel Platz- 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereiche
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Flexible Installation – Plug&Play, geführte Umluft oder Abluft



EAN: 4002516943624 / Materialnummer: 12904820 / Alte Materialnummer: 26767675D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
-------------------	--------------------------------

Materialnummer Hersteller	12904820
---------------------------	----------

EAN-Nummer	4002516943624
------------	---------------

Marketingklasse	Platinum
-----------------	----------

Bauform	
---------	--

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
--	---

Betriebsarten

Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx, DMK 150-1
--	---------------------

Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umrüstbar
--	-----------

Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
--	-----------------------------

Umluft ungeführt (Plug&Play Installation)	•
---	---

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche	•
--------------------------------	---

Aufliegender Einbau	•
---------------------	---

Flächenbündiger Einbau	•
------------------------	---

Farbe der Glaskeramik	Schwarz
-----------------------	---------

Flächenbündiger Dunstabzug	•
----------------------------	---

Farbe Abdeckgitter	Schwarz
--------------------	---------

Farbe Fettfilter	Schwarz
------------------	---------

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen	4
----------------------	---

Anzahl der Kochbereiche	2
-------------------------	---

Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
-------------------------------	---

Flex-Kochzonen

Anzahl	4
--------	---

Art	PowerFlex XL-Kochzone
-----	-----------------------

Größe in mm	Ø 150 – 230
-------------	-------------

Max. Leistung in W	2100
--------------------	------

Max. Booster-Leistung in W	3000
----------------------------	------

Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
--------------------------------	------

1. Kochzone / Kochbereich

Position	links
----------	-------

Art	PowerFlex XL-Kochbereich
-----	--------------------------

Größe in mm	230x460
-------------	---------

Max. Leistung in W	3400
--------------------	------

Max. Booster-Leistung in W	4800
----------------------------	------

Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
--------------------------------	------

2. Kochzone / Kochbereich

Position	rechts
----------	--------

Art	PowerFlex XL-Kochbereich
-----	--------------------------

Größe in mm	230x460
-------------	---------

Max. Leistung in W	3400
--------------------	------

Max. Booster-Leistung in W	4800
----------------------------	------

Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
--------------------------------	------

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | PowerFlex XL-Kochbereich



EAN: 4002516943624 / Materialnummer: 12904820 / Alte Materialnummer: 26767675D

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect White
Anzeigefarbe	Weiß
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
ECO-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,3
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Silence-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10

Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
Klasse für den Fettabscheidegrad	A

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
----------------------------------	---

Abluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	533
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	606
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41
Luftleistung Boosterstufe (m³/h)	605
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | PowerFlex XL-Kochbereich

EAN: 4002516943624 / Materialnummer: 12904820 / Alte Materialnummer: 26767675D

Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	51,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0
Umluft	
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	475
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	33,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Anschluss für Fensterkontakte schalter	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	238
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
Phasenzahl	3
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Innenes Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	20
Innenes Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Nulleiter	Ja

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | PowerFlex XL-Kochbereich



EAN: 4002516943624 / Materialnummer: 12904820 / Alte Materialnummer: 26767675D


Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
Aktivkohlefilter DKF 35-P	•
Plug&Play Adapter	•

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection


Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | PowerFlex XL-Kochbereich

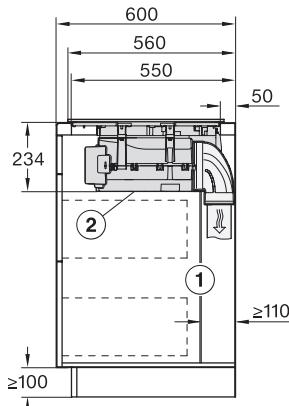


KMDA 7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

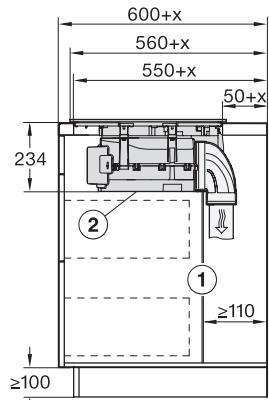


KMDA 7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+X

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

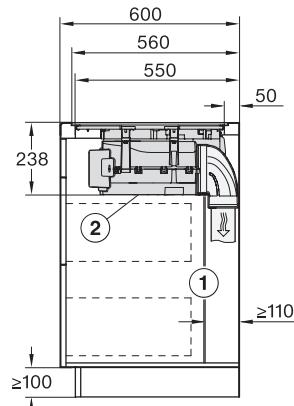


KMDA 7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

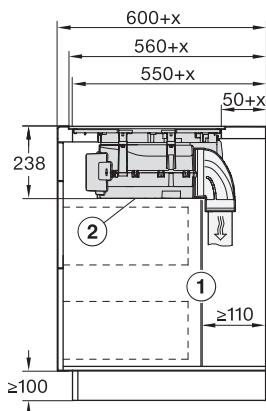


KMDA 7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+X

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

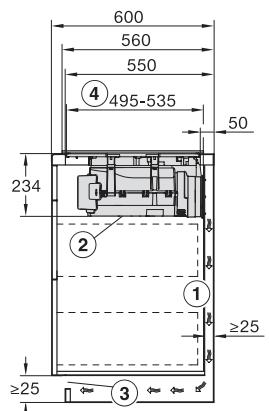

KMDA 7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

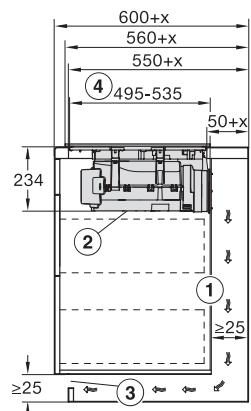


KMDA 7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection


Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | PowerFlex XL-Kochbereich

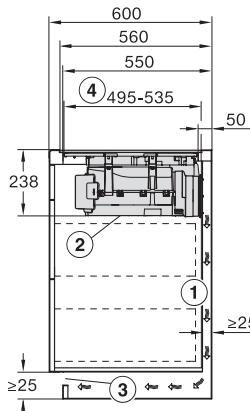


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play

② Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., ② Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ② Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ② Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

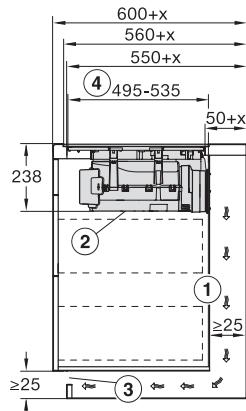




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+X,
Plug&Play

② Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., ② Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ② Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ② Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

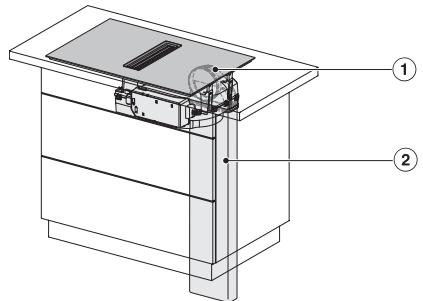

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 1 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000

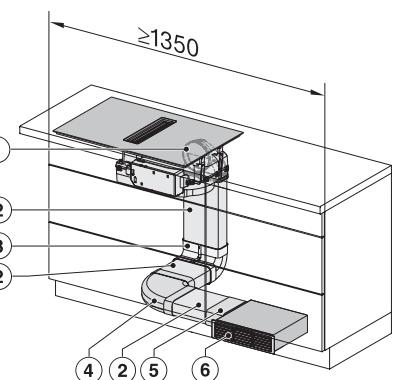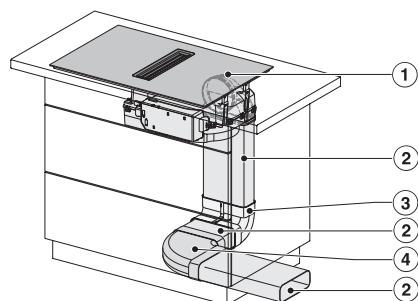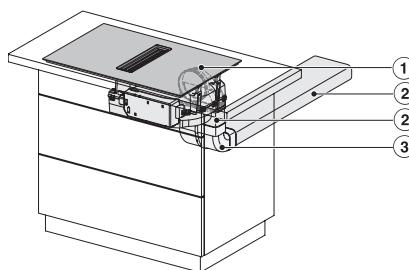

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 2 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 3 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 4 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | PowerFlex XL-Kochbereich

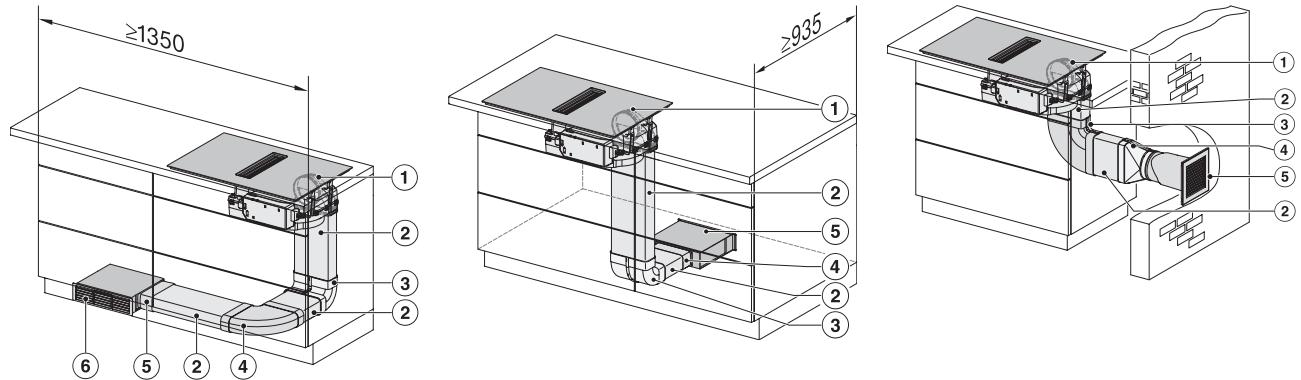

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 5 Umluft




1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500,, Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 1350 mm.

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 6 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-V,
5) DUU 1500,, Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt
935 mm.

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 9 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A,
5) DMK 150-1

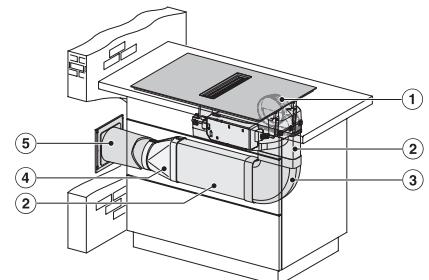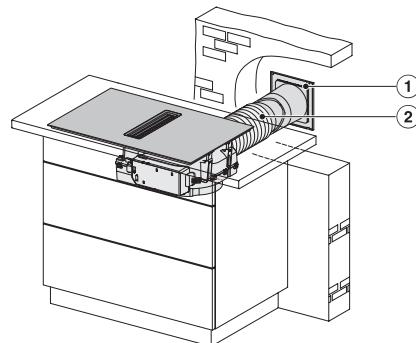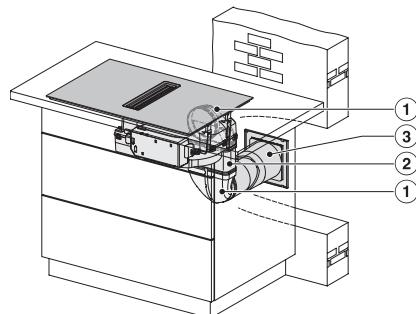

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 10 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 11 Abluft

1) DMK 150-1, 2) Flexschlauch




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 12 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A,
5) DMK 150-1

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

800 mm | Abluft und Umluft | SilenceMotor | PowerFlex XL-Kochbereich

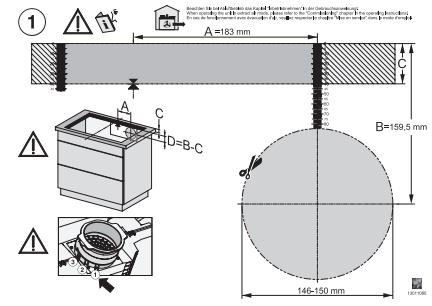
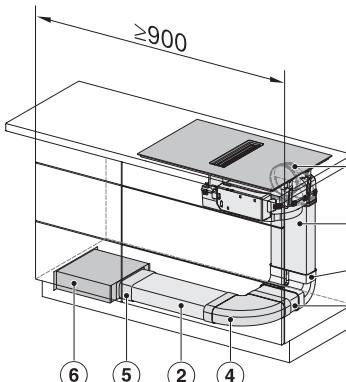
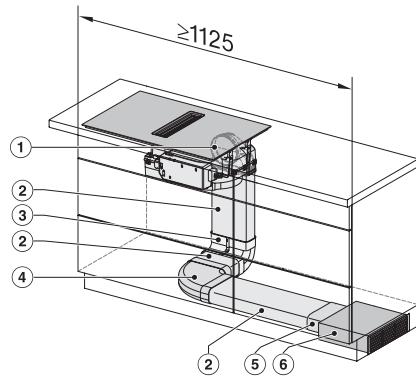


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 13 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500,, Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1125 mm.

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 14 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500,, Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 900 mm.

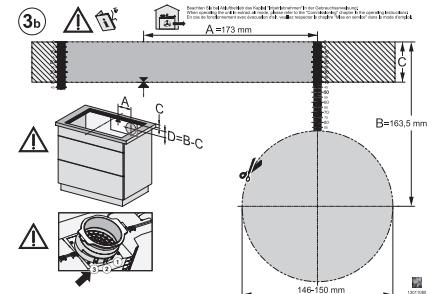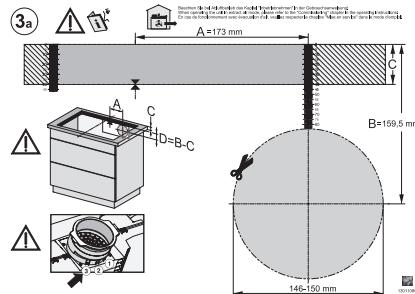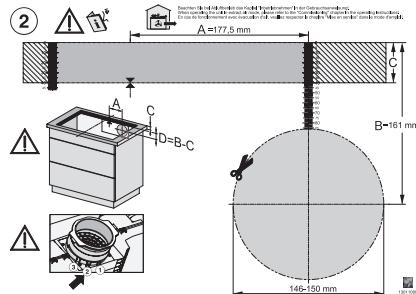

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – aufliegender Einbau,
Einbautiefe 23,8 cm, Bohrschablone

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – aufliegender Einbau,
Einbautiefe 24,8 cm, Bohrschablone

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flächenbündiger
Einbau, Einbautiefe 24,8 cm, Bohrschablone