

KM 8695 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | Vollfläche | M Sense ready



- Vollflächeninduktion für bis zu 6 Kochgeschirre
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe
- In 936 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau

EAN: 4002516951858 / Materialnummer: 12911670 / Alte Materialnummer: 26186951D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	KM 8695 FL
Materialnummer Hersteller	12911670
EAN-Nummer	4002516951858
Marketingklasse	Platinum

Beheizungsart

Beheizungsart	Induktion
---------------	-----------

Bauform

Unabhängig vom Herd	•
---------------------	---

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen	1
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6

1. Kochzone / Kochbereich

Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	870x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3650

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
M Sense ready	•
Bedienung über Sensortasten	MultiSlide
Anzeigefarbe	Weiß
Intelligente Topferkennung	•
Profimodus	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•

Effizienz

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0

KM 8695 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | Vollfläche | M Sense ready




EAN: 4002516951858 / Materialnummer: 12911670 / Alte Materialnummer: 26186951D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 936 x 520
Abmessungen (B x T) in mm	936 x 51 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	936
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	916 mm x 500 mm
Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	916/940 x 500/524
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	916
Gewicht in kg	20
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	940
Gesamtanschlusswert in kW	11,00
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 8695 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | Vollfläche | M Sense ready

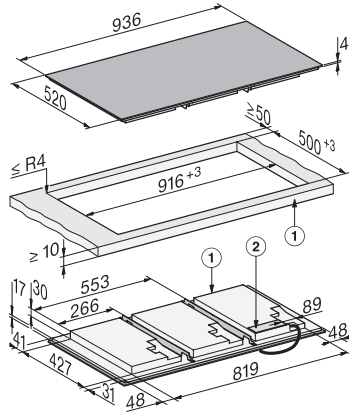

KM8695FL, KM8695FL MattFinish, aufliegender Einbau, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt

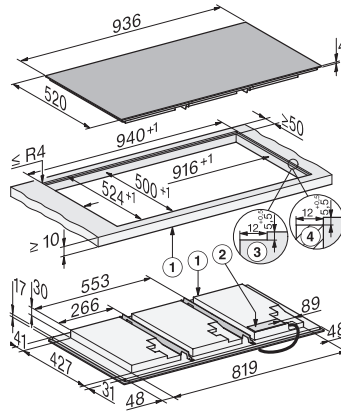

KM8695FL, KM8695FL MattFinish, flächenbündig, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)