

DGM 7840

Ångugn med mikrovågsfunktion

hälsosam matlagning, snabb uppvärmning, uppkoppling, menytilagning + M Touch.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Jämna och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Du kommer lyckas med alla maträtter – automatikprogram
- Kortare tillagningstider med kombination av ånga och mikrovågor

EAN: 4002516156468 / Materialnummer: 11138160 /
Gamla materialnummer: 23784014NER

Konstruktion	
Färg på produkten	Brijantvit
Konstruktion och design	
Ångugn med mikrovågsfunktion	•
VitroLine	•
Njutningsfördelar	
Quick & Gentle	•
Extern generering av ånga	•
Menytilagning utan smaköverföring	•
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningsresultatet	•
Varmhållning	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Ångkokning	•
Snabbtillagning	•
Uppvärmning	•
Mikrovågsfunktion	•
Eco-ångkokning	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch
Närhetssensor MotionReact	•
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittering ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Popcorn-funktion	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig	•
Automatisk menytilagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Polyfona ljudsignaler	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Snabbknapp mikro	•

DGM 7840

Ångugn med mikrovågsfunktion

hälsosam matlagning, snabb uppvärmning, uppkoppling, menytilagning + M Touch.



EAN: 4002516156468 / Materialnummer: 11138160 /

Gamla materialnummer: 23784014NER

Egna program	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Extern ånggenerator	•
Bottenvärmare för minskad kondens	•
Skötselprogram	•
Skötselprogram blötläggning	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•
Uttagbara ugnsstegar	•
Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
Ångteknik/vattentillförsel	
DualSteam	•
Borttagning av vattenbehållare med Push2Release-mekanism	•
Färskvattenbehållare volym i l	1,5
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Kylsystem för frånluft	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
L-tillagningsutrymme	•
Ugnsutrymme i liter	40
Antal falshöjder	4
Luckupphängning	nere
Belysning i tillagningsutrymmet	2 LED-spotlights
Minsta temperatur ångugnsdrift i °C	40
Max temperatur ångugnsdrift i °C	100
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Produktbredd i mm	595
Produktthöjd i mm	455
Produktdjup i mm	569

DGM 7840

Ångugn med mikrovågsfunktion

hälsosam matlagning, snabb uppvärmning, uppkoppling, menytilagning + M Touch.



EAN: 4002516156468 / Materialnummer: 11138160 /

Gamla materialnummer: 23784014NER

Vikt, kg	30,6
Total anslutningseffekt, KW	3,30
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
Hålade tillagningskärl av rostfritt stål	2
Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål DGG 50 40	1
Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål DGG 50 80	1
Avställningsgaller	1
Glasform DMGS7 100 30	1
Avkalkningstabletter	2

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGM 7840

Ångugn med mikrovågsfunktion


hälsosam matlagning, snabb uppvärmning, uppkoppling, menytilagning + M Touch.

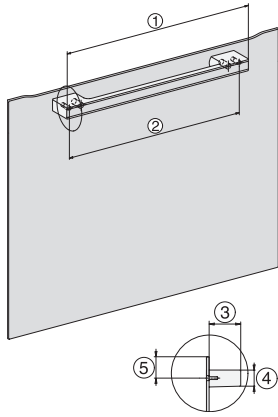


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

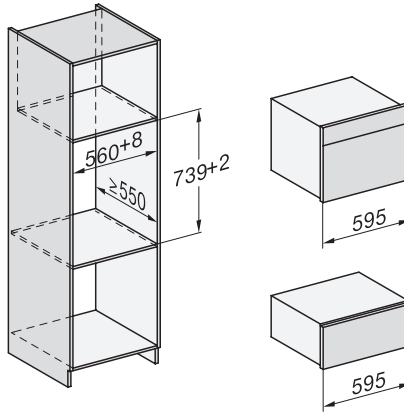


ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

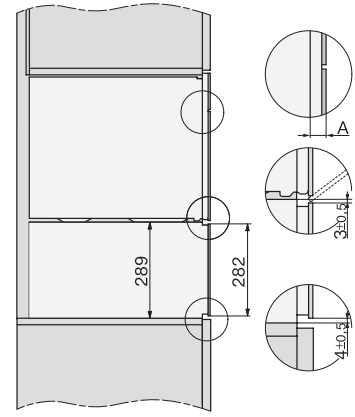


ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings

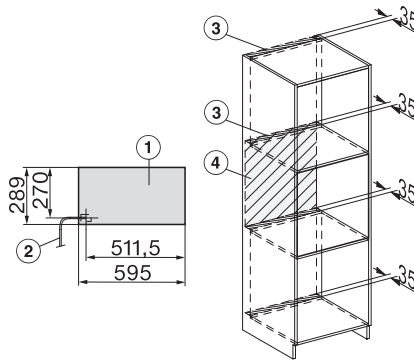


ESW7x20, DGM7x4x installation drawings

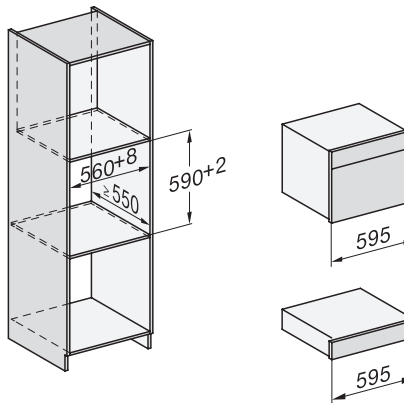


ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

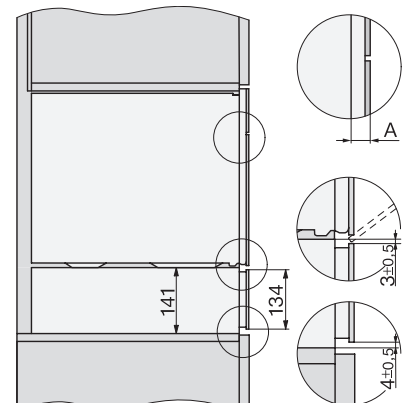


ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

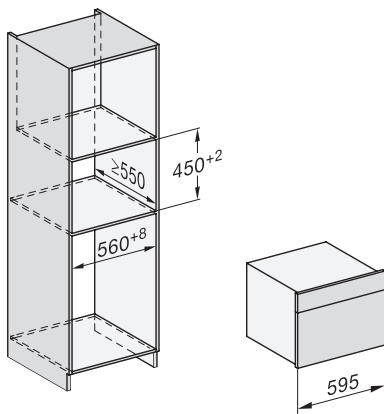

DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

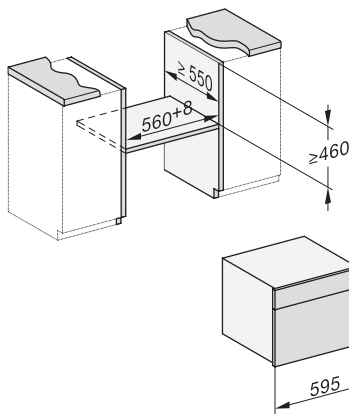

built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

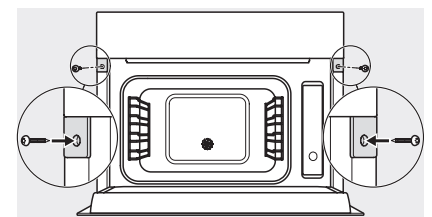


Screw joint DG DGM, installation drawing



DGM 7840

Ångugn med mikrovågsfunktion


hälsosam matlagning, snabb uppvärmning, uppkoppling, menytilagning + M Touch.

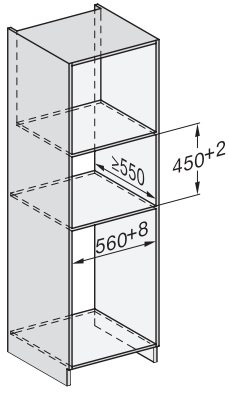

DG DGM, installation drawing

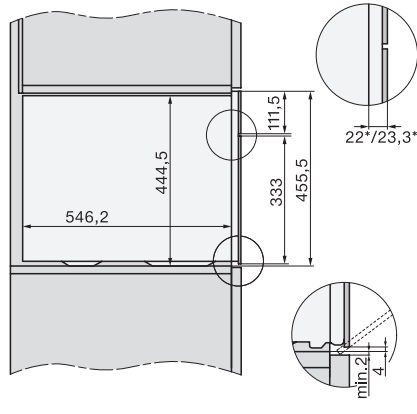

side view DG DGM, installation drawings

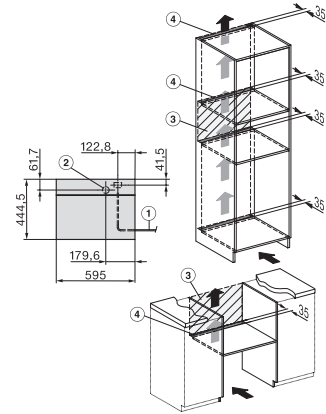

installation DGM, installation drawing