

H 7163 BP

Ugn

i attraktivt rostfritt stål med uppkoppling och pyrolys.



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram

A+

EAN: 4002516178972 / Materialnummer: 11151010 /
Gamla materialnummer: 22716345NER

Konstruktion	
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
ContourLine	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Pyrolytisk självrengöring	•

H 7163 BP

Ugn

i attraktivt rostfritt stål med uppkoppling och pyrolys.



EAN: 4002516178972 / Materialnummer: 11151010 /

Gamla materialnummer: 22716345NER

Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	596
Produktdjup i mm	569
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Kund
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ugns-galler med PerfectClean	1
Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par)	1
Avkalkningstabletter	2

H 7163 BP

Ugn

i attraktivt rostfritt stål med uppkoppling och pyrolys.



EAN: 4002516178972 / Materialnummer: 11151010 /

Gamla materialnummer: 22716345NER

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7163 BP

Ugn

i attraktivt rostfritt stål med uppkoppling och pyrolyt.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

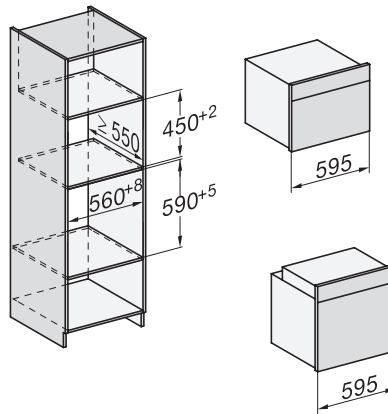


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

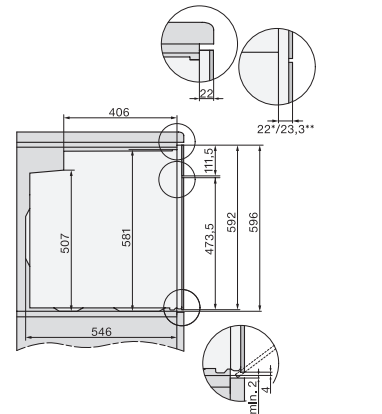

side view H7000 XL build-under, installation drawing

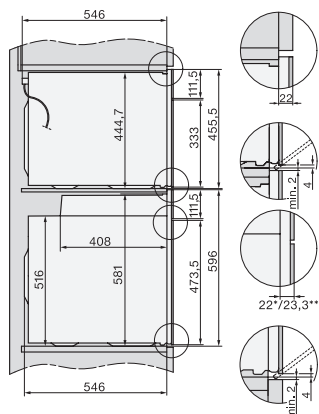

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

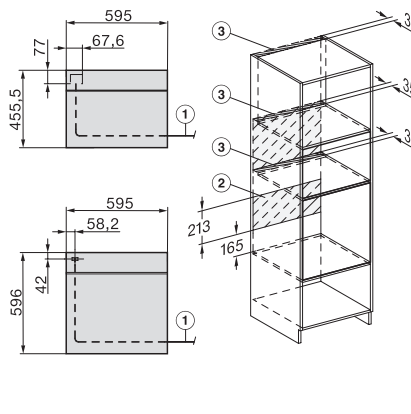

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings