

KWT 7112 iG

Vinkyl för inbyggnad

med FlexiFrame Plus och Push2open för vinälskare med höga krav.



- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame Plus
- Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- Optimalt skydd av vinet genom UV-filter i tonad glasfront



EAN: 4002516150923 / Materialnummer: 11186580 /  
Gamla materialnummer: 36711201EU1

<b>Produktkategori</b>	
Vinkyl	•
<b>Konstruktion</b>	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	nedtill
<b>Design</b>	
Färg front	Obsidiansvart glas
Belysning vindel	LED-belysning
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Extra tillbehör som behövs	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
DynaCool	•
SoftClose	•
Dörröppningshjälp	Push2open
Push2open	•
Antal galler	3
Gallermaterial	Bok
Antal FlexiFrame-galler	2
Antal trågaller FlexiFrame Plus	2
Vibrationsdämpad förvaring	•
<b>Styreelektronik</b>	
Användarkoncept	TouchControl
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
Antal temperaturzoner	1
Minsta inställbara temperaturområde i °C	5
Maximalt inställbart temperaturområde i °C	20
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	G
Energiförbrukning per år, kWh	115,71
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,31
<b>Säkerhet</b>	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
<b>Tekniska data</b>	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	455
Produkt djup i mm	559
Vikt, kg	36,0

KWT 7112 iG

Vinkyl för inbyggnad

med FlexiFrame Plus och Push2open för vinälskare med höga krav.



EAN: 4002516150923 / Materialnummer: 11186580 /  
Gamla materialnummer: 36711201EU1

Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	47
Vinzon i l	47
Total nyttovolym, i l	47
Plats för antal 0,75 liter-Bordeaux-flaskor	18 flaskor
Säkerhet vid strömavbrott i tim	0
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	32
Energiförbrukning i milliampere (mA)	500
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,2
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Active AirClean-filter	•


## KWT 7112 iG

Vinkyl för inbyggnad


med FlexiFrame Plus och Push2open för vinålskare med höga krav.




KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)

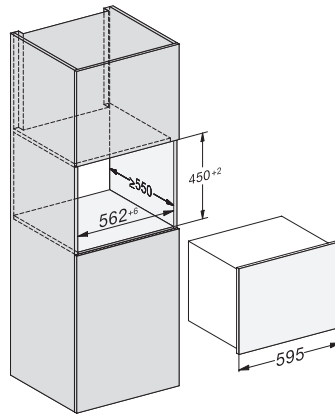

KWT7112 iG (Sketch)

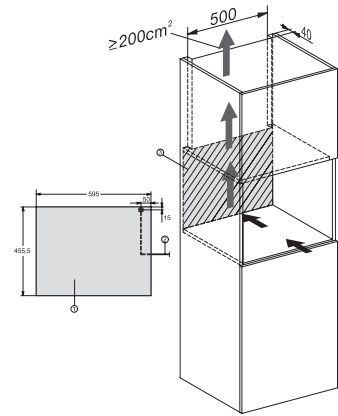

KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)

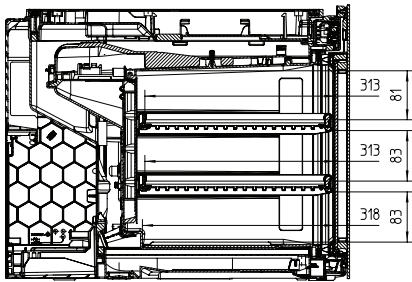

KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)