

KF 7772 B

Kyl/frys-kombination för inbyggnad med PerfectFresh Active för optimal fräschhet och DynaCool för bästa förvaring.



- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjjustering av dörrhyllor
- Inget synligt kondensat tack vare torr CleanSteel-bakvägg



EAN: 4002516379362 / Materialnummer: 11642650 /
Gamla materialnummer: 38777200EU1

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	FlexiLight 2,0
Belysning frysdel	LED-lampor
Belysning fläkt	•
Belysning fräschhetssystem	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	PerfectFresh Active
Aktiv fuktning av den översta lådan	•
Fininställning inre dörr	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Kyldelen kan stängas av	Ja
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdel	Ja
SuperCool snabbkylning	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	5
varav belysta	2
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	3
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	2
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	B
Energiförbrukning per år, kWh	115,70
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,31
Säkerhet	
Spärrfunktion	•

KF 7772 B

Kyl/frys-kombination för inbyggnad med PerfectFresh Active för optimal fräschhet och DynaCool för bästa förvaring.




EAN: 4002516379362 / Materialnummer: 11642650 /

Gamla materialnummer: 38777200EU1


Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdel	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdel	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkt höjd i mm	1770
Produkt djup i mm	546
Vikt, kg	73,7
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyl delens frontdörr i kg	18
Max. vikt på frys delens frontdörr i kg	12
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	202
varav PerfectFresh-zon i l	71
4-stjärning fryszone, liter	54
Total nyttovolym, i l	256
Säkerhet vid strömavbrott i tim	9
Infrysningkapacitet i kg/24 tim.	4,00
Ljudklass (A-D)	B
Ljudnivå, dB(A) re1pW	33
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1400
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Kundtjänst
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Sorteringsbox PerfectFresh	•
Kylklampar	•
Istärningslåda	•

KF 7772 B


Kyl/frys-kombination för inbyggnad
med PerfectFresh Active för optimal fräschhet och DynaCool för bästa förvaring.

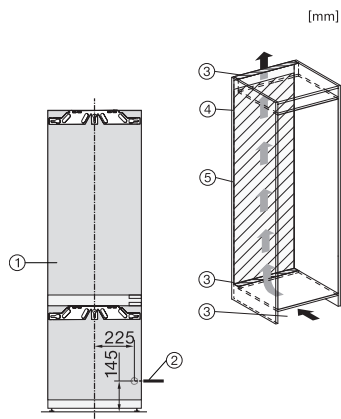

KF7742D, KF7772B, installation (footnote*) (installation drawings)

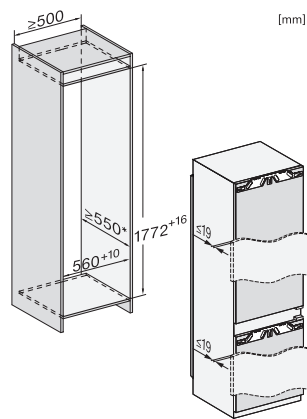

KF7742D, KF7772B, built-in (footnote*) (installation drawings)

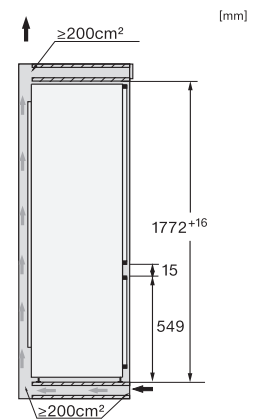

KF7742D, KF7772B, side view (installation drawings)