

KD 7714 E Active

Kyl/frys-kombination för inbyggnad med DailyFresh, behaglig LED-belysning och ComfortFrost.



- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Avfrostas mer sällan tack vare ComfortFrost
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik



EAN: 4002516531869 / Materialnummer: 11990680 /
Gamla materialnummer: 38771420EU1

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Fresh-system	DailyFresh
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	EasyControl
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	2
Partyläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	4
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	1
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	3
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	228,86
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,62
Säkerhet	
Akustiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1780
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	541
Produkthöjd i mm	1772
Produktdjup i mm	548
Vikt, kg	53,7
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	15
Max. vikt på frysdelens frontdörr i kg	15

KD 7714 E Active


Kyl/frys-kombination för inbyggnad
med DailyFresh, behaglig LED-belysning och ComfortFrost.



EAN: 4002516531869 / Materialnummer: 11990680 /
Gamla materialnummer: 38771420EU1


Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	183
4-stjärning fryszone, liter	84
Total nyttovolym, i l	267
Säkerhet vid strömavbrott i tim	9
Infrysningkapacitet i kg/24 tim.	4,20
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	35
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,3
Medföljande tillbehör	
Istärningslåda	•

KD 7714 E Active
 Kyl/frys-kombination för inbyggnad
 med DailyFresh, behaglig LED-belysning och ComfortFrost.

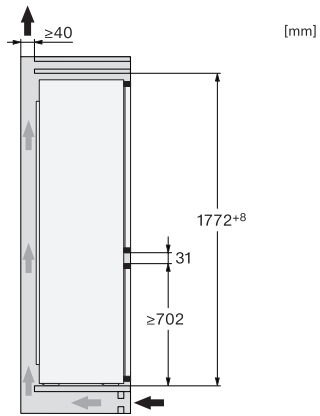


KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E,
 KDN7714E, KDN7724E Active, side view (installation
 drawings)

[mm]

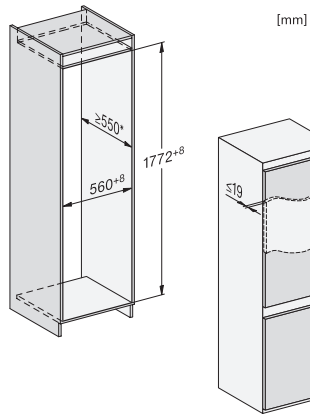

KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E,
 KDN7714E, KDN7724E Active, built-in (footnote*)
 (installation drawings)

[mm]

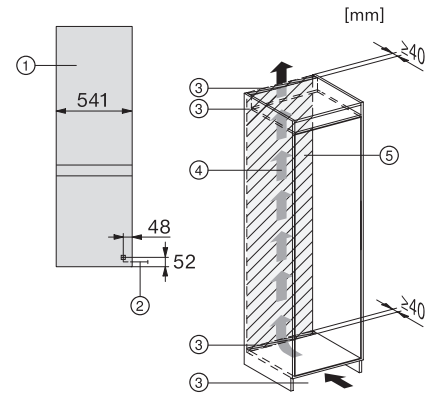

KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E,
 KDN7724E Active, installation (footnote*) (installation
 drawings)

[mm]