

DGC 7250

Ångugn

för ångkokning, bakning och stekning med uppkoppling och TasteControl.



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning

A+

EAN: 4002516610540 / Materialnummer: 12090620 /
Gamla materialnummer: 22725042NER

Konstruktion och design	
Ångugn	•
PureLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Njutningsfördelar	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Extern generering av ånga	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Ångkokning	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Eco-varmluft	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•

DGC 7250

Ångugn

för ångkokning, bakning och stekning med uppkoppling och TasteControl.



EAN: 4002516610540 / Materialnummer: 12090620 /

Gamla materialnummer: 22725042NER

Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg	•
Extern ånggenerator	•
Bottenvärmare för minskad kondens	•
Skötselprogram	•
Skötselprogram blötläggning	•
Torkprogram för ugnsutrymmet	•
Uttagbara ugnsstegar	•
Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
Ångteknik/vattentillförsel	
MonoSteam	•
Ånggenerators effekt i kW	2,20
Färskvattenbehållare volym i l	1,0
Insugsrör för upptagning av vatten	•
Säkerhet	
Kylsystem med sval front	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Märkning av falshöjder	•
Luckupphängning	nere
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Minsta temperatur ugnsdrift i °C	30
Max temperatur ugnsdrift i °C	250
Minsta temperatur ångugnsdrift i °C	70
Max temperatur ångugnsdrift i °C	100
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 596 x 569
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Produkt djup i mm	569,3
Vikt, kg	42,0
Total anslutningseffekt, KW	3,50
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ugnsgaller med PerfectClean	1

DGC 7250

Ångugn

för ångkokning, bakning och stekning med uppkoppling och TasteControl.



EAN: 4002516610540 / Materialnummer: 12090620 /

Gamla materialnummer: 22725042NER

FlexiClip teleskopskenor (par)	1
Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par)	1
Hållade tillagningskärl av rostfritt stål	1
Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål	1
Avkalkningstabletter	2

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7250

Ångugn

för ångkokning, bakning och stekning med uppkoppling och TasteControl.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

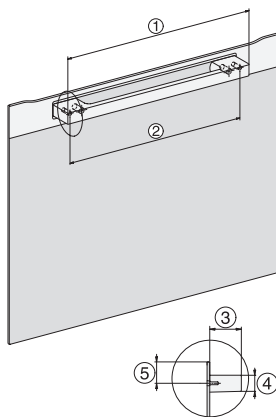

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing