

## H 2465 BP ACTIVE

### Ugn

i modern design med nätanslutning och pyrolys till fördelaktigt intro.pris.



- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram

A+

EAN: 4002516660323 / Materialnummer: 12150040 /

Gamla materialnummer: 22246505NER

<b>Konstruktion och design</b>	
Inbyggnadsugn	•
Färg på produkten	Obsidiansv.EL
<b>Njutningsfördelar</b>	
Snabbuppvärmning	•
<b>Funktioner</b>	
AirFry	•
Automatikprogram	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Pyrolytisk självrengöring	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5

## H 2465 BP ACTIVE

### Ugn

i modern design med nätanslutning och pyrolys till fördelaktigt intro.pris.



EAN: 4002516660323 / Materialnummer: 12150040 /

Gamla materialnummer: 22246505NER

Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Produkt djup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Kund
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Bak- och stekgaller	1
Uttagbara ugnsstegar (par)	1

## H 2465 BP ACTIVE

### Ugn

i modern design med nätanslutning och pyrolysis till fördelaktigt intro.pris.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

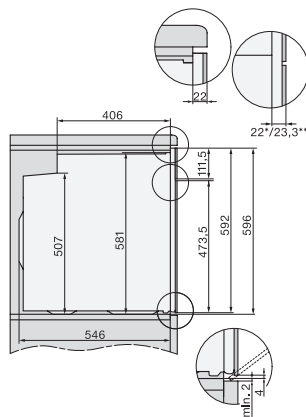

side view H7000 XL build-under, installation drawing

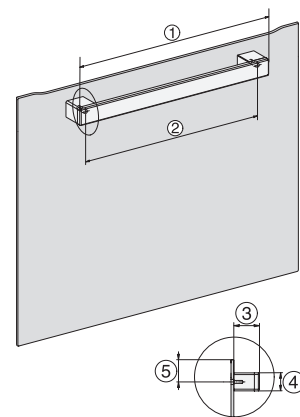

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, installation drawings