

G 5740 SCU SL

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Flexibel och säker placering – ExtraComfort korgdesign



EAN: 4002516614043 / Materialnummer: 12159110 /

Gamla materialnummer: 21574037NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 45 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål CleanSteel
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	1-radig textdisplay
Displayfärg	Vit
MultiLingua	•
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	Display
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	C
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	7,9
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,55
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	55
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,29
ECO-programmets tid i minuter	210
Ljudnivåklass	B
Ljudnivå i dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
SensorDry	•
Fläkttorkning med Turbothermic-system	•
Aktiv kondensstorkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Extra tyst 40 dB(A)	•
Maskinrengöring	•
Diskalternativ	
Kort	•
IntenseZone	•
Express	•

G 5740 SCU SL

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.




EAN: 4002516614043 / Materialnummer: 12159110 /

Gamla materialnummer: 21574037NER


Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	MultiFlex-låda 45-modell
Korgutformning	ExtraComfort 45 cm
Antal standardkuvert	9
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Barnsäkring	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	450
Nischbredd max. i mm	450
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	448
Produkt höjd i mm	805
Produkt djup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	41,6
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	dansk, deutsch, english, español, français, norsk, suomi, svenska
Medföljande tillbehör	
1 x förpackning UltraTabs (20 stycken)	•
Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 9 förpackningar till specialpris	•

G 5740 SCU SL

Underbyggda diskmaskiner 45 cm
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.

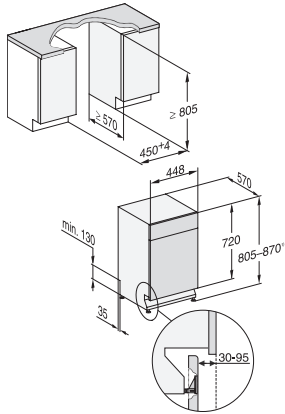

G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)

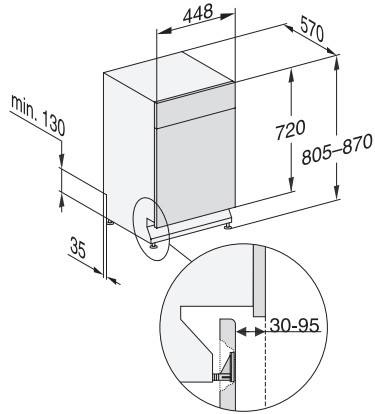

G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)