

K 31252 Ui-1

Kylskåp för inbyggnad under bänk med praktisk utdragningsvagn i kompakt format.



- Optimal och underhållsfri belysning av interiören med LED-lampor
- Praktisk utdragbar flaskhylla på teleskopskenor






EAN: 4002516712411 / Materialnummer: 12364410 /
Gamla materialnummer: 36312522EU1

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Underbyggd inbyggnadsprodukt	•
Luckupphängning	Teleskopvagn
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Styrellektronik	
Användarkoncept	PicTronic
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	1
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	93,00
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,25
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	600
Max nischbredd i mm	600
Minsta nischhöjd i mm	820
Max nischhöjd i mm	880
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	597
Produkt höjd i mm	820
Produkt djup i mm	550
Vikt, kg	40,4
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	10
Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	132
varav PerfectFresh-zon i l	0
4-stjärning fryszon, liter	0
Total nyttovolym, i l	132
Säkerhet vid strömavbrott i tim	0
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	35
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•

K 31252 Ui-1

Kylskåp för inbyggnad under bänk med praktisk utdragningsvagn i kompakt format.

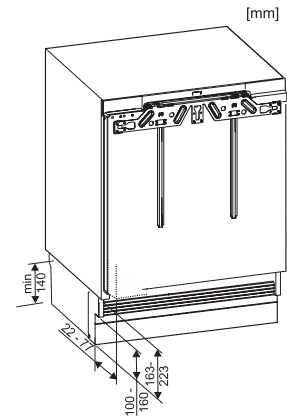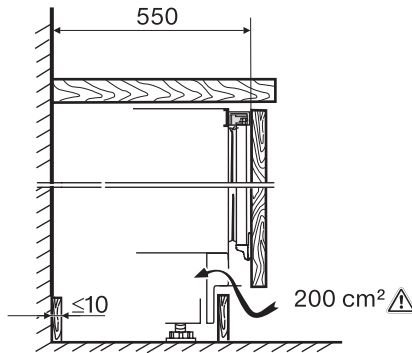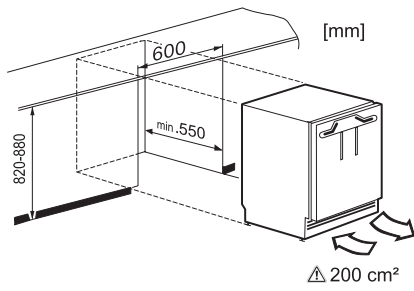

K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui
(installation drawings)

K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui, side
view (installation draw)

K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1 F31202Ui
(installation drawings)