

K 7716 E

Kylskåp för inbyggnad
med stor insida, underhållsfri LED-belysning och 4*-frysack.



- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Integrerat 4-frysack
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean



EAN: 4002516747567 / Materialnummer: 12444390 /
Gamla materialnummer: 36771600EU1

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose eftermonterbar	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	SensorTouch
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	5
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	2
Dörrhyllor	5
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	170,82
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,46
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkt höjd i mm	1770
Produkt djup i mm	546

K 7716 E

Kylskåp för inbyggnad


med stor insida, underhållsfri LED-belysning och 4*-frysack.




EAN: 4002516747567 / Materialnummer: 12444390 /
Gamla materialnummer: 36771600EU1

Vikt, kg	57,2
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	26
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	259
4-stjärning fryszon, liter	27
Total nyttovolym, i l	286
Säkerhet vid strömavbrott i tim	14
Infrysningkapacitet i kg/24 tim.	2,00
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	34
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Istärningslåda	•


K 7716 E
 Kylskåp för inbyggnad
 med stor insida, underhållsfri LED-belysning och 4*-frysack.

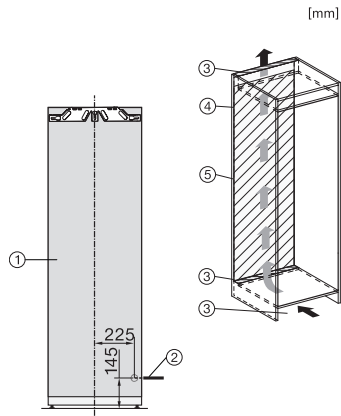

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

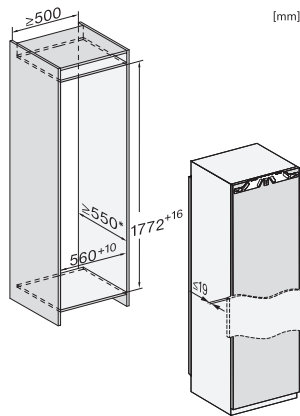

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

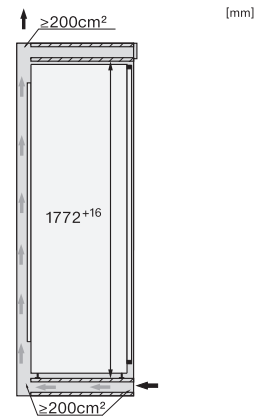

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)