

TSD643WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- Spara tid vid sorteringen, DryCare 40 är perfekt för en 40 °C-tvätt**
- EcoSpeed reducerar torktiden effektivt med upp till 20 minuter***
- HygieneDry tar bort upp till 99,99 % av alla bakterier* och 99,9 % virus****

* Under utvecklingsfasen för tvättmaskinserie W1 har Miele testat modeller och kärnkomponenter med 5000 tvättar (= 5 tvättar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: miele.com/20years

** Inte lämpat för ylle eller siden.

*** Jämfört med Miele's torktumlare utan EcoSpeed vid samma tvättmängd och energieffektivitetsklass. Testat i programmet Bomull vid full tvättmängd.

**** Testat på bakterierna *Bacillus subtilis* och *Saccharomyces cerevisiae* i torrhetsgrad HygieneDry med halv tvättmängd. Du hittar metodbeskrivningen under följande länk: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516866329 / Materialnummer: 12710190 /

Gamla materialnummer: 12SD6432NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster, utbytbar
Luckupphängning, utbytbar	•
Konstruktion	
Produktnamn	T1 White Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
HygieneDry	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
Elförbrukning kWh/år	194
Programtid för standardprogram i min.	187
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	66
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorrt vid full maskin	1,60
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmväxlare	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•

TSD643WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



EAN: 4002516866329 / Materialnummer: 12710190 /


Gamla materialnummer: 12SD6432NDS

Torkprogram	
Bomull	•
ECO	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Impregnering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
Tillval tork	
Skrynkelskydd	•
Summer	•
DryCare 40	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering "Tom behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	643
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1077
Vikt, kg	54
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt sluten	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,42
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•

TSD643WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home

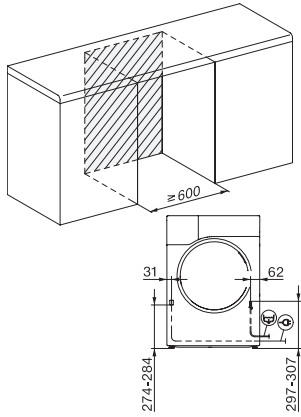


T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm

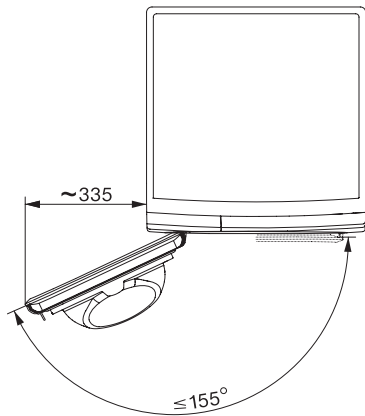

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm