

G 5811 SCU Active Plus Underbyggda diskmaskiner för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l vattenförbrukning i Automatic-program
- Spara upp till 50 % ström med hjälp av Miele's varmvattenanslutning
- Flexibel korgutformning, anpassad till din vardag – Comfort-korgar



EAN: 4002516908708 / Materialnummer: 12852610 /
Gamla materialnummer: 21581136NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Briljantvit
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Vit
Komfort	
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	Display
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,2
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,54
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	54
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,30
ECO-programmets tid i minuter	258
Ljudnivåsklass	B
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
AutoOpen-torkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Diskalternativ	
Express	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	Comfort
Antal standardkuvert	14

G 5811 SCU Active Plus

Underbyggda diskmaskiner

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



EAN: 4002516908708 / Materialnummer: 12852610 /

Gamla materialnummer: 21581136NER

Säkerhet

Waterproof-system

•

Barnsäkring

•

Tekniska data

Nischbredd min. i mm

600

Nischbredd max. i mm

600

Nischhöjd min. i mm

805

Nischhöjd max. i mm

870

Nischdjup i mm

570

Produktbredd i mm

598

Produkthöjd i mm

805

Produktdjup i mm

570

Maskindjup i cm med öppen lucka

116,5

Nettovikt i kg

44,0

Total anslutningseffekt, KW

2,00

Spänning i V

230

Säkring i A

10

Fasantal

1

Elektrisk frekvens standard

50

Längd vattentilloppsslang i cm

1,50

Längd vattenavloppsslang i cm

1,50

Längd anslutningskabel, m

1,70

Medföljande tillbehör


Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller
3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris

•

G 5811 SCU Active Plus

Underbyggda diskmaskiner

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.

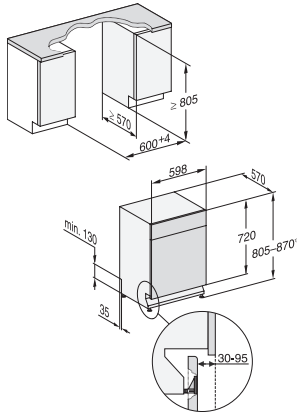

G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)