

KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean-system | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Livsmedel håller sig fräscha upp till fem gånger längre – MasterFresh Pro
- Överblick över allt – FoodView
- Färska mat utan oönskad lukt – #Longlife AirClean-system
- Isbitar för kalla drycker – IceMaker
- Praktisk belysning med eleganta LED-lampor – #BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914631 / Materialnummer: 12866780 /

Gamla materialnummer: 38384420EU2

Produktkategori	
MasterCool (kylskåp XXL)	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Belysning	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Användarkoncept	M Touch Pro
FoodView (kameror)	4
Sabbatläge	•
Fresh-system	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean-system	•
DynaCool	•
Semesterläge	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Antal IceMaker med färskvattenanslutning	1
IceMaker med färskvattenanslutning	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad gångjärn	•
Styrellektronik	
Exakt inställning	Kyl- och frystemperatur
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdel	Ja
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	3
Eco-läge	•
QuickIce	•
Kylprodukt/-zon	
Höjdjusterbara hyllor av härdat glas, komplett bredd	1
Höjdjusterbara hyllor av härdat glas, halv bredd	2
Antal VeggieBoxar	1
Antal lådor	2
Dörrhylla för konserver	4
Dörrhylla för flaskor	2
Frysprodukt/-zon	
Antal fryslådor	3
varav på teleskopskenor	2

KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean-system | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914631 / Materialnummer: 12866780 /


Gamla materialnummer: 38384420EU2

Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	285,00
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,75
Säkerhet	
Spillsäkra glashyllor	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	902
Max nischbredd i mm	902
Minsta nischhöjd i mm	2134
Max nischhöjd i mm	2134
Nischdjup i mm	610
Produktbredd i mm	895
Produkt höjd i mm	2123
Produkt djup i mm	608
Vikt, kg	234,2
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyl delens frontdörr i kg	54
Max. vikt på frysdelen frontdörr i kg	14
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	379
varav PerfectFresh-zon i l	60
4-stjärning fryszon, liter	197
Total nyttovolym, i l	576
Säkerhet vid strömbrott i tim	19
Infrysningsskapacitet i kg/24 tim.	14,00
Ljudnivåklass (A–D)	C
Ljudnivå i dB(A) re1pW	39
Energiförbrukning i milliampere (mA)	3000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	3,0
Byta lampor	Miele service
Medföljande tillbehör	
Isskopa	•


KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor


MasterFresh Pro | FoodView | AirClean-system | IceMaker | BrilliantLight Pro

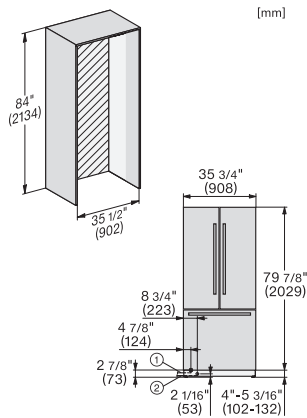


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, installation

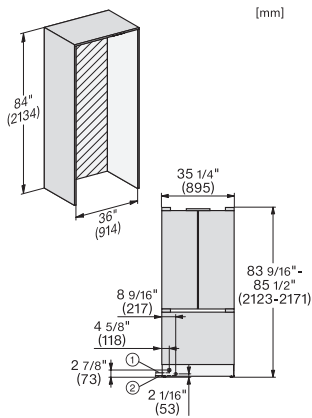


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, installation, panel ready

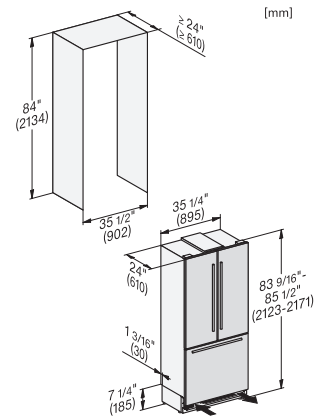


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, integration

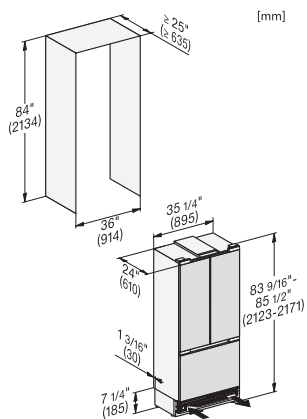


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, integration, panel ready

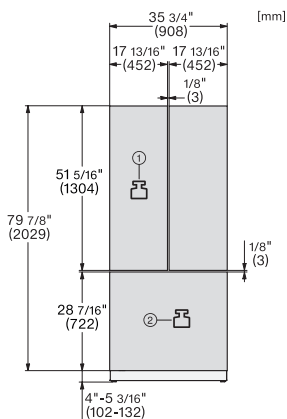


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, front view

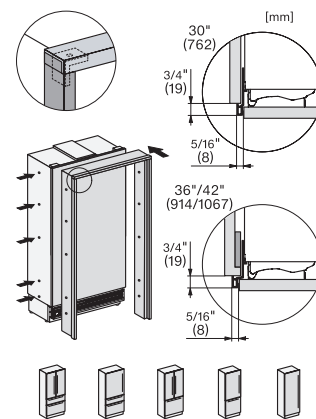


KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, frame neutral, installation

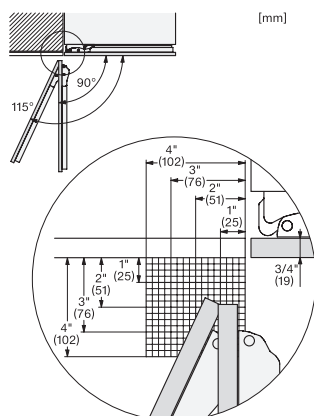

KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation

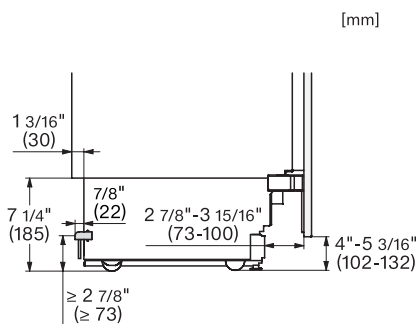

KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation

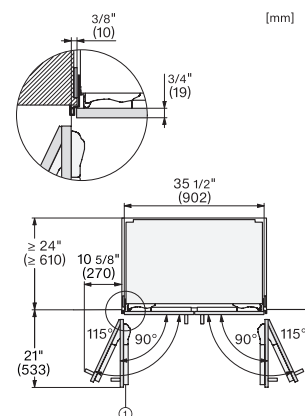


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, top view

KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean-system | IceMaker | BrilliantLight Pro

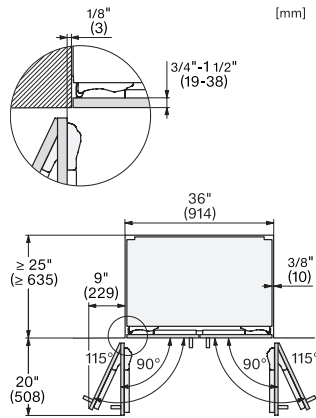

KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, panel ready, top view