KM 8765 FL Diamond
Induktionshäll
620 mm | Induktion på hela ytan | M Sense-redo | DiamondFinish | Light line

- Induktion på hela ytan med stämningsbelysning för upp till 4 kokkärl
- Exakta inställningar via 4 MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för matlagningsassistent med M Sense-kokkärl – M Sense ready
- Motståndskraftig med förädling – DiamondFinish
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge

EAN: 4002516980285 / Materialnummer: 12953040 /
Gamla materialnummer: 26187651NER

Allmän information	
Modellbeteckning	KM 8765 FL Diamond
Tillverkarens materialnummer	12953040
EAN-nummer	4002516980285
Marknadsföringsklass	Diamond
Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Grafitsvart
Reptålig yta	DiamondFinish
Planmontering	•
Ovanpåliggande montering	•
Light line	•
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	1
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	Kan väljas fritt
Typ	Hela området
Storlek i mm	570x380
Maximal effekt i W	2600
Maximal Booster-effekt i W	3650
Användarkomfort	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
M Sense ready	•
Reglering via touchknappar	MultiSlide
Displayens färg	Vit
Intelligent kastrulligenkänning	•
Expertläge	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Assistansprogram	•
Smart Extras	
Recept	•
Pushmeddelanden	•
NFC-parkoppling	•

KM 8765 FL Diamond
Induktionshäll
620 mm | Induktion på hela ytan | M Sense-redo | DiamondFinish | Light line

EAN: 4002516980285 / Materialnummer: 12953040 /
Gamla materialnummer: 26187651NER

RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effektivitet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	10
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	10
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	10
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	66 x 620 x 520
Mått (B x D) i mm	620 x 66 x 520
Dimensioner, mm (bredd)	620
Dimensioner, mm (höjd)	66
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått (B x D) vid ovanpåliggande montering i mm	600 mm x 500 mm
Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm	600/624 x 500/524
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	66
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	600 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	600
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	17
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	624
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,6
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja

KM 8765 FL Diamond
Induktionshäll
620 mm | Induktion på hela ytan | M Sense-redo | DiamondFinish | Light line

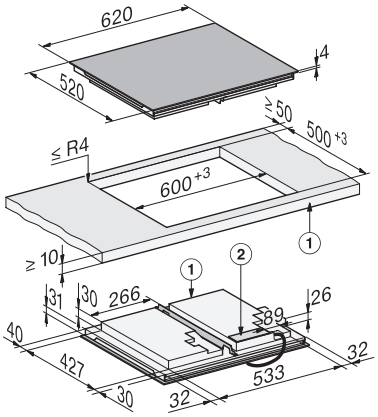

KM8765FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing

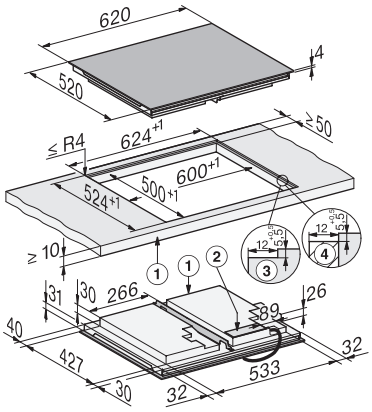

KM8765FL Diamond, flush (*Fußnote) (Installation drawing)