

H 7440 BPX 125 Gala Ed
Kahvaton pienikokoinen uuni
saumaton muotoilu, LED-valaisin ja pyrolyysitoiminto.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Vaivaton pitää puhtaana: pyrolyysitoiminto ja PyroFit
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home

A++

EAN: 4002516752820 / Materiaalin numero: 12317160 /
Vanhan materiaalin numero: 22744085NER

Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi	
Laitteen väri	Obsidian-musta matta
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuuni	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaattikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaattikka	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Kosteusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•

H 7440 BPX 125 Gala Ed
Kahvaton pienikokoinen uuni
saumaton muotoilu, LED-valaisin ja pyrolyysitoiminto.



EAN: 4002516752820 / Materiaalin numero: 12317160 /
Vanhan materiaalin numero: 22744085NER

Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A+++ – D)	A++
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitoisuus	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Katalysaattori	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	49
Kannatintasojen määrä	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	3
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	456
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	38,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,20
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohdon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

H 7440 BPX 125 Gala Ed

Kahvaton pienikokoinen uuni

saumaton muotoilu, LED-valaisin ja pyrolyysitoiminto.



EAN: 4002516752820 / Materiaalin numero: 12317160 /
Vanhan materiaalin numero: 22744085NER

Vakiovarusteet


PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti	1
PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	1
Etuseteli 125 viikon pidennettyä takuuta varten	1
PyroFit-uuniritilä	1
PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)	1
Kalkinpoistotabletit	2

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portuguis,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7440 BPX 125 Gala Ed
 Kahvaton pienikokoinen uuni
 saumaton muotoilu, LED-valaisin ja pyrolyysitoiminto.

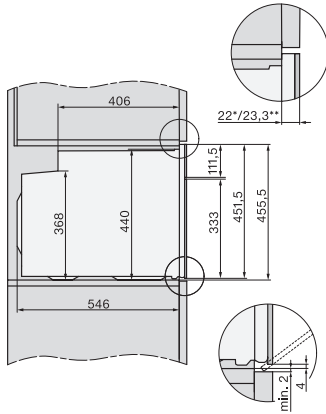


side view H7000 M, installation drawings

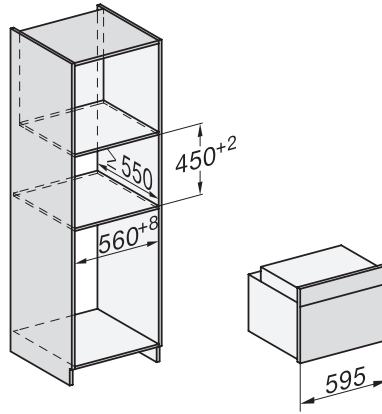


built-in H7000 M, installation drawing

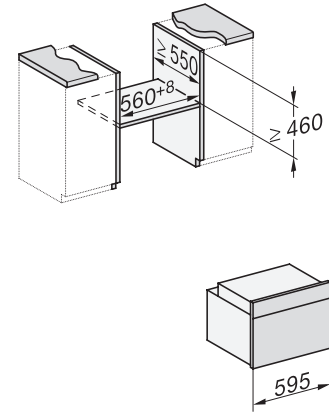

built-in H7000 M build-under, installation drawing

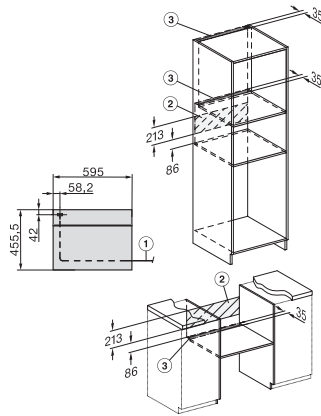

Installation H7000 M, installation drawing

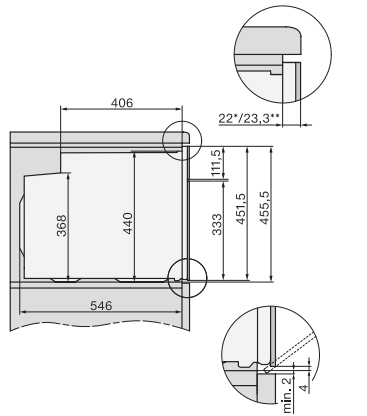

side view H7000 M build-under, installation drawings