

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Kahvaton uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Vaivaton pitää puhtaana: pyrolyysitoiminto ja PyroFit
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@ home

A+

EAN: 4002516752837 / Materiaalin numero: 12317180 /
Vanhan materiaalin numero: 22746485NER

Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi	
Laitteen väri	Obsidian-musta matta
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuuni	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	Johdollinen
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaattikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaattikka	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Kosteusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Kahvaton uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516752837 / Materiaalin numero: 12317180 /

Vanhan materiaalin numero: 22746485NER

Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitaisuus	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Katalysaattori	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	5
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	47,0
Kokonaisliitântäteho, kW	3,60
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohdon pituus, m	1,50

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Kahvaton uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516752837 / Materiaalin numero: 12317180 /

Vanhan materiaalin numero: 22746485NER

Lampujen vaihto

Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti	1
PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	1
PyroFit-uuniritilä	1
PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)	1
Kalkinpoistotabletit	2

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portuguis,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Kahvaton uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

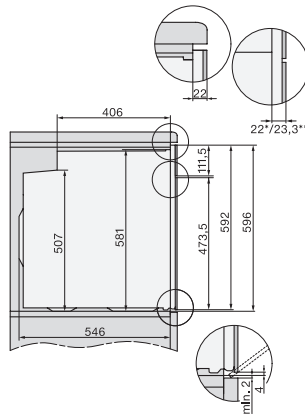

side view H7000 XL build-under, installation drawing