

DAC 4240 Stella Ambient
Kattoon asennettava liesituuletin
tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 1165 mm



- Helppo asentaa huonetilaan palauttavaksi plug&play-asennusarjalla
- Kätevä käyttää – Con@ctivity ja kaukosäädin kuuluvat toimitukseen
- Erittäin hiljainen ECO-moottori, suuri ilman läpivirtaus
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Rätätälöitävä paneeli



EAN: 4002516804703 / Materiaalin numero: 12564140 /
Vanhan materiaalin numero: 28C4240MNER

Rakennetyyppi	
Kattoon asennettava liesituuletin	•
Laitteen väri	mattamusta
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 35-P
Muotoilu	
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Virtakytkin	•
Booster-tehotasot	2
Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"	•
Silence-äänenvaimennus	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,2
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	4
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Valoteho, Lx	440 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Tunnelmavalaistus	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	235

DAC 4240 Stella Ambient
Kattoon asennettava liesituuletin
tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 1165 mm



EAN: 4002516804703 / Materiaalin numero: 12564140 /
Vanhan materiaalin numero: 28C4240MNER

Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 1 (m ³ /h)	685
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m ³ /h)	750
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	43,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	54,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	60,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	66,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	27,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	44,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	51,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	52,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	165
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	320
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	420
Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	520
Imuteho Booster-teholla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	550
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	58,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	63,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	69,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	30,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	42,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0

DAC 4240 Stella Ambient
Kattoon asennettava liesituuletin
tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 1165 mm



EAN: 4002516804703 / Materiaalin numero: 12564140 /
Vanhan materiaalin numero: 28C4240MNER

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 52,0

Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 54,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

Tekniset tiedot

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 196

Huuvan leveys, mm 1165

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 196

Huuvan korkeus, mm 196

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 196

Huuvan syvyys, mm 500

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 196

Nettopaino, kg 21,4

Liitäntäjohdon pituus, m 1,4

Vakiopistotulppa •

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,19

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä sivulla •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150


Vakiovarusteet

Poistoilmaliitännän Ø pienennyssovitin 150:stä 125 mm:iin •

Kaukosäädin •

Sulkuläppä •

DAC 4240 Stella Ambient
Kattoon asennettava liesituuletin
tunnelmavalaisuus, kompakti ja tehokas, leveys 1165 mm

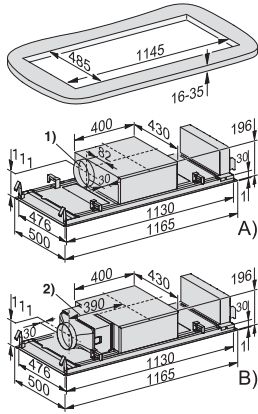

DAC2240, DAC4240 Installation drawings