

G 5432 SCU Selection

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Joustava korirakenne, täydellinen päivittäisessä käytössä – Comfort-korit
- Aterintaso vai -kori? Molemmat! Erillisen aterinkorin ansiosta voit itse päättää



EAN: 4002516837237 / Materiaalin numero: 12658560 /
Vanhan materiaalin numero: 21543237NER

Malli	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	3-numeroinen 7 segmentin näyttö
Näytön väri	Valkoinen
Käyttömukavuus	
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Näyttö
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	B
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,64
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	64
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,40
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	199
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	44
EcoPower-tekniikka	•
Todistettu hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuohjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
Ylimääräinen aterinkori	•

G 5432 SCU Selection

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



EAN: 4002516837237 / Materiaalin numero: 12658560 /

Vanhan materiaalin numero: 21543237NER

FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	Comfort
Täyttömäärä astia- ja välikappaleita	14

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Lapsilukko	•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	570
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	570
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	45,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70


Vakiovarusteet

1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•
Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus) alennettuun hintaan	•

G 5432 SCU Selection

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.

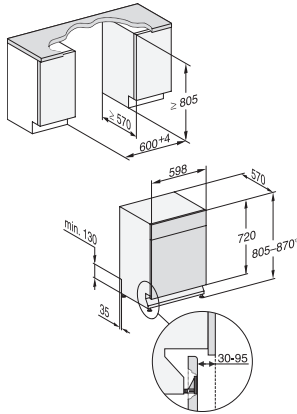

G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)