

KM 8483 FX

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

752 mm | Erilliset keittoalueet ja laaja PowerFlex-keittoalue



- 4 keittoaluetta, joista yksi tehokas laaja PowerFlex-keittoalue
- Tarkat asetukset keskitetyllä SingleSlide-liukusäätimellä, verkotus
- Lyhyet lämmitysajat Booster-tehon ansiosta
- Leveys 752 mm, huullosasennettava


EAN: 4002516979975 / Materiaalin numero: 12952840 /
Vanhan materiaalin numero: 26184831NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	KM 8483 FX
Valmistajan materiaalinumero	12952840
EAN-numero	4002516979975
Hintaluokka	Gold
Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Huullosasennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	2
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 120 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	edessä vasemmalla
Tyyppi	Kaksoiskeittoalue
Koko, mm	Ø 140-220
Maksimiteho, W	2300
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 2	
Sijainti	takana keskellä
Tyyppi	Kaksoiskeittoalue
Koko, mm	Ø 100-160
Maksimiteho, W	1400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2200
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silta
Koko, mm	230x390
Maksimiteho, W	4200
Booster-toiminnon maksimiteho, W	7360
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	SingleSlide
Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•

KM 8483 FX

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

752 mm | Erilliset keittoalueet ja laaja PowerFlex-keittoalue

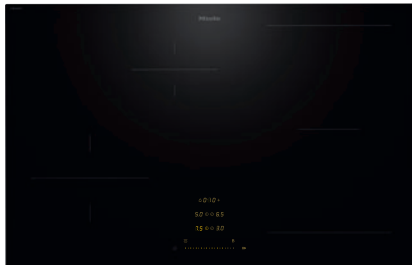

EAN: 4002516979975 / Materiaalin numero: 12952840 /
Vanhan materiaalin numero: 26184831NER

Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)	•
Taloudellisuus	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10
Helppohoitusuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	51 x 752 x 492
Mitat (L x S), mm	752 x 51 x 492
Mitat, mm (leveys)	752
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	492
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, (L x S), mm	730 mm - 730 mm x 470 mm - 470 mm
Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm	730/756 x 470/496
Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm	51
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	730 mm - 730 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	470 mm - 470 mm
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	730
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	470
Paino, kg	11
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	756
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	496
Kokonaisliitännäteho, kW	7,36
Liitännäjohdon pituus, m	1,6
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60

KM 8483 FX

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

752 mm | Erilliset keittoalueet ja laaja PowerFlex-keittoalue



EAN: 4002516979975 / Materiaalin numero: 12952840 /
Vanhan materiaalin numero: 26184831NER

Vakiovarusteet


Virtajohto

Kyllä

KM 8483 FX

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

752 mm | Erilliset keittoalueet ja laaja PowerFlex-keittoalue

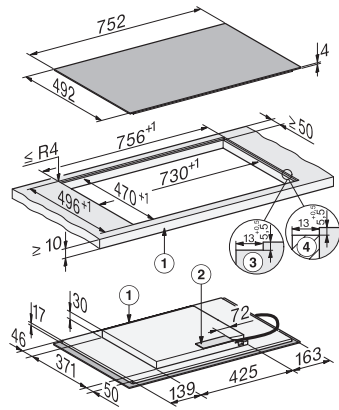

KM8483FX flush (*Fußnote) (Installation drawing)