


KM 8595-2 FL

Induktiokaitotaso omalla ohjauksella

936 mm | Laajat PowerFlex-keittoalueet | M Sense -valmius

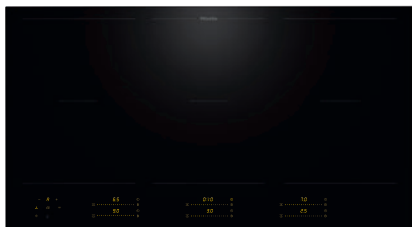

- 6 keittoaluetta, joista 3 tehokkaita laajoja PowerFlex-keittoalueita
- Tarkat asetukset kuudella MultiSlide-liukusäätimellä, älykäs verkotus
- Sopii avustettuun ruoanlaittoon M Sense -keittoastioilla – M Sense -valmiuksinen
- Lyhyet lämmitysajat Booster-tehon ansiosta
- Leveys 936 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava


EAN: 4002516960713 / Materiaalin numero: 12952950 / Vanhan materiaalin numero: 26185954NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	KM 8595-2 FL
Valmistajan materiaalinumero	12952950
EAN-numero	4002516960713
Hintaluokka	Gold
Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Huullosasennus	•
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	6
Keittoalueiden määrä	3
Valmistusastioiden enimmäismäärä	6
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	6
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 120 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex-silta
Koko, mm	230x390
Maksimiteho, W	4200
Booster-toiminnon maksimiteho, W	7360
Keittoalue 2	
Sijainti	Keskitetty
Tyyppi	PowerFlex-silta
Koko, mm	230x390
Maksimiteho, W	4200
Booster-toiminnon maksimiteho, W	7360
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silta
Koko, mm	230x390
Maksimiteho, W	3400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
M Sense -valmius	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	MultiSlide

KM 8595-2 FL

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

936 mm | Laajat PowerFlex-keittoalueet | M Sense -valmius

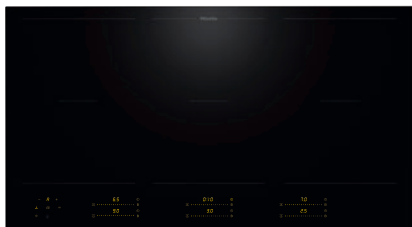


EAN: 4002516960713 / Materiaalin numero: 12952950 /
Vanhan materiaalin numero: 26185954NER

Näytön väri	Keltainen
Älykäs kattilantunnistus	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaistu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)	•
Avustetut ohjelmat	•
Taloudellisuus	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaistukseen, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaistu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumentamissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	51 x 936 x 520
Mitat (L x S), mm	936 x 51 x 520
Mitat, mm (leveys)	936
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, (L x S), mm	916 mm x 500 mm
Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm	916/940 x 500/524
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	51
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	916 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	916
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	16
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	940
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitäntäteho, kW	11,04
Liitäntäjohdon pituus, m	1,6

KM 8595-2 FL

Induktiokittotaso omalla ohjauksella

936 mm | Laajat PowerFlex-keittoalueet | M Sense -valmius

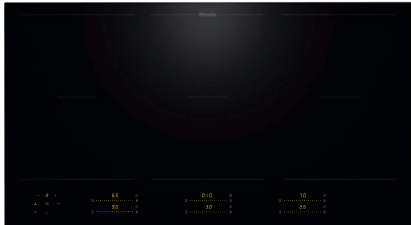

EAN: 4002516960713 / Materiaalin numero: 12952950 /
Vanhan materiaalin numero: 26185954NER

Jännite, V 230

Taajuus, Hz 50-60

Vakiovarusteet

Virtajohto Kyllä

