TE510I WP
T2-lämpöpumppukuivausrumpu
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Lämpöpumpputekniikka – alhainen energiankulutus, hellävarainen kuivaus
- Ei enää pyykin lajittelua: DryCare 40 sopii 40 °C:ssa pestävälle pyykille**
- DryProtect takaa erinomaisen suorituskyvyn kuivausrummun koko käyttöiän ajan***
- HygieneDry poistaa jopa 99,99 % bakteereista* ja 99,9 % viruksista****

* Miele on tehnyt T1-/T2-kuivausrumpujen tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri kuivausohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5 000 kuivauskertaa (= 5 kuivauskertaa viikossa 50 viikkona vuodessa). Lopputuotteiden kestävyydestä ei anneta takuuta. Lue lisää: miele.fi/20vuotta

** Ei sovi villalle ja silkille.

*** Suodatinjärjestelmän patentti EP 2 455 537

**** Testattu Bacillus subtilis- ja Saccharomyces cerevisiae -bakteerien osalta HygieneDry-ohjelmalla puolella täyttömäärällä. Menetelmän kuvauksen löydät seuraavasta linkistä: https://www.miele.de/testkriterien-trockner



EAN: 4002517028030 / Materiaalin numero: 13088660 /
Vanhan materiaalin numero: 12E510I1FIN

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	TE510I WP
Valmistajan materiaalinumero	13088660
EAN-numero	4002517028030
Hintaluokka	Platinum
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun kätisyys	vasen
Malli	
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lasiluukku, BlackEffect / merensininen
Kiertovalitsimen väri	Royal black / merensininen rengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos²-tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
HygieneDry	•
Hellävarainen pesu	
SilenceDrum-rumpu	•
Täyttömäärä, kg	9
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
RemoteUpdate	•
Taloudellisuus	
Korjattavuusluokka (A–E)	A
DryProtect	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•

TE510I WP
T2-lämpöpumppukuivausrumpu
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum



EAN: 4002517028030 / Materiaalin numero: 13088660 /
Vanhan materiaalin numero: 12E510I1FIN

DuraLife-moottori	•
Taloudellisuus	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	B
Kondensointitehokkuusluokka (A–D)	A
Kondensointitehokkuus, %	95
Painotettu sähkönkulutus “Eco normaali” -ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	91
Äänitaso “Eco normaali” -ohjelmassa, dB(A) re 1 pW	61
Äänitasoluokka (A–D)	B
“Eco normaali” -ohjelman ohjelma-aika, min	194
Kuivausohjelmat	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
ECO	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Villan viimeistely	•
Pika	•
Kyllästys	•
Liinavaatteet	•
Aikakuivaus/kylmätuuletus	•
Paidat/paitapuserot	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Merkkiääni	•
DryCare 40	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•
Turvallisuus	
PIN-koodi	•
Merkkivalo “Tyhjennä vedenkeruuastia”	•
Merkkivalo “Puhdista suodatin”	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	850 x 596 x 621
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	621
Koneen syvyys luukku auki, mm	1092
Paino, kg	55
Jännite, V	220 - 240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	0,80
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,14
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO_2e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO_2e	0,45


TE510I WP
T2-lämpöpumppukuivausrumpu
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum




EAN: 4002517028030 / Materiaalin numero: 13088660 /
Vanhan materiaalin numero: 12E510I1FIN

Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•

TE510I WP
T2-lämpöpumppukuivausrumpu
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum

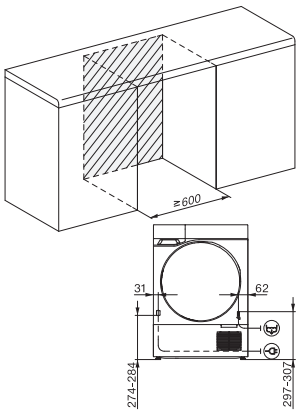

T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

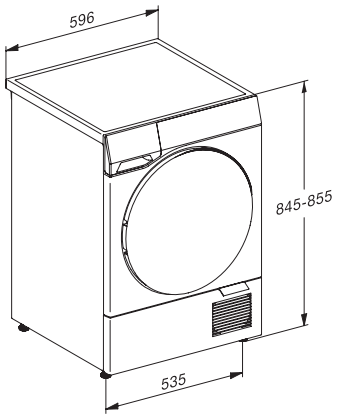

T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

