


U 175/1

Spodnja košara

za optimalno namestitev steklovine z ozkim vratom

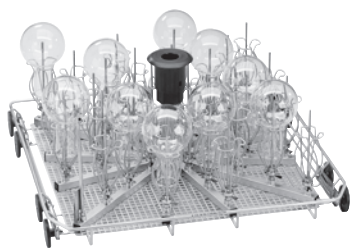

- Opremljena s 33 injektorskimi šobami
- Višina vlaganja: 170 mm mm.*
- Uporabna samo v povezavi z zgornjo košaro O 175/O 187/O 184

* Odvisno od laboratorijske steklovine je lahko maksimalna višina vlaganja manjša.

EAN: 4002513805543 / Številka materiala: 06439170 / Številka starega materiala: 69117503D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Injektorska košara	•
Spodnja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Maksimalna višina vlaganja v mm	170
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Steklenice z ozkim vratom [število]	33
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	250
Zunanja mera, neto širina v mm	475
Zunanja mera, neto globina v mm	531
Zunanja mera, bruto višina v mm	270
Zunanja mera, bruto širina v mm	525
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	6,40
Bruto teža v kg	7,65
Priloženo	
E 351 injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 160 mm [število]	33
E 353 držalo za injektorsko šobo E 351 [število]	33
Šoba za izpiranje naprave za doziranje praškastih sredstev [število]	1