


CS 7612 FL
Element SmartLine
s kuhalnim območjem PowerFlex z indukcijskim gretjem

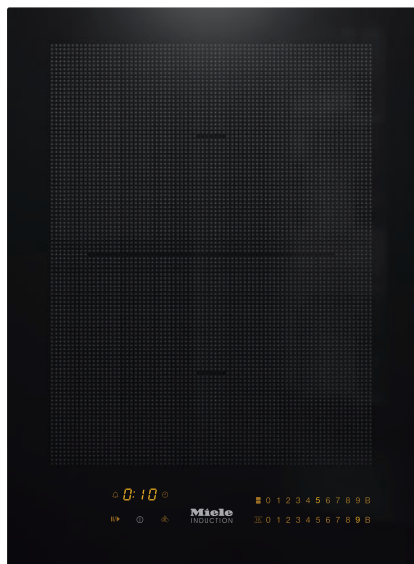


- Intuitivna hitra izbira s številčnimi lestvicami – SmartSelect
- Eleganten dizajn – za vgradnjo v ravnini s pultom ali na pult
- Možnost popolne kombinacije z vsemi elementi SmartLine
- Fleksibilno in hitro – 2 polja, vklj. z 1 območjem PowerFlex
- Najkrajši časi začetnega kuhanja – TwinBooster

EAN: 4002515836088 / Številka materiala: 10681590 /
Številka starega materiala: 27761250D

Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Indukcija
Izvedba	
SmartLine	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	2
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	2
Premer v mm	Ø 150 – 230
Moč v W	2100
Booster v W	3000
TwinBooster v W	3650
1. kuhavno polje/območje	
Položaj	v sredini
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč funkcije Booster v W	3400
Maks. moč v W	3150
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3650
Udobna uporaba	
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Avtomatski izklop	•
Stalno prepoznavanje posode	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Zaščita med brisanjem	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vклоpa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
Tehnični podatki	
Mere (V x Š x G) v mm	51 x 378 x 520
Mere v mm (širina)	378
Mere v mm (višina)	51


CS 7612 FL
Element SmartLine
s kuhalnim območjem PowerFlex z indukcijskim gretjem

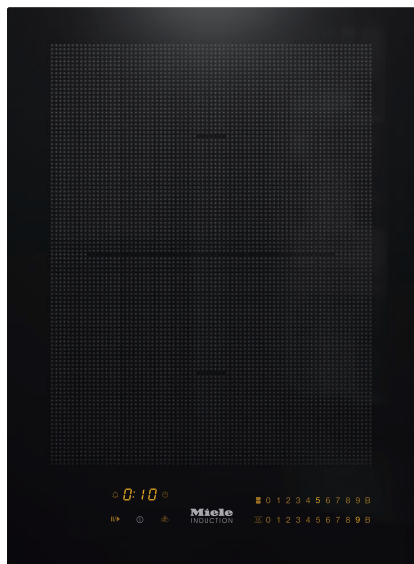


EAN: 4002515836088 / Številka materiala: 10681590 /
Številka starega materiala: 27761250D

Mere v mm (globina)	520
Mere izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	358/382 x 500/524
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	358
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500
Vgradna višina s priključno omarico v mm	51
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	358
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	7
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	382
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	3,60
Dolžina priključnega kabla v m	1,4
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
Priložena oprema	
Priključni kabel	Da


CS 7612 FL
 Element SmartLine
 s kuhalnim območjem PowerFlex z indukcijskim gretjem

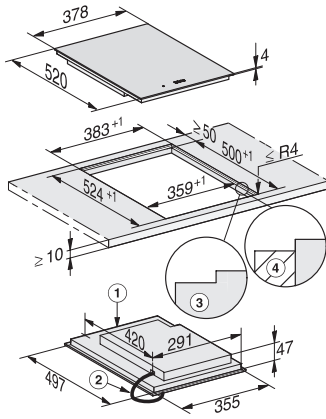


CS7612FL, flush (installation drawing)

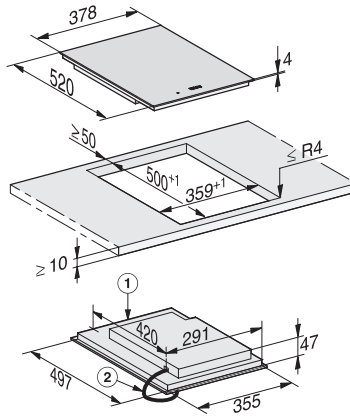


CS7612FL, (installation drawing)

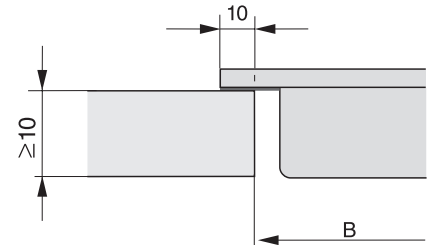

CS 7000 FL (Installation drawing)

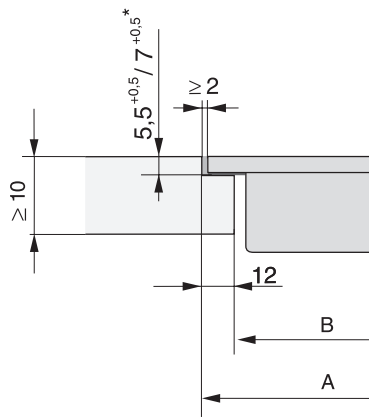

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)

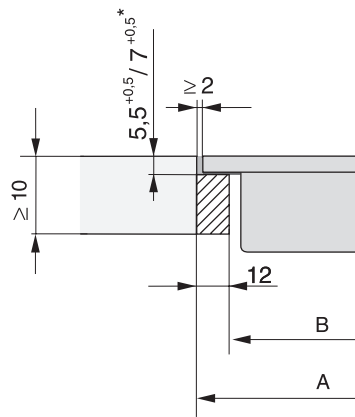

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)