


KM 6564 FR

Električna plošča, neodvisna od pečice
širina 806 mm za posebej udobno kuhanje

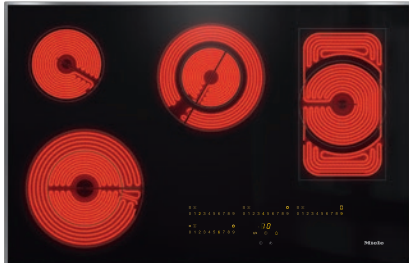


- Intuitivna hitra izbira s številčnimi lestvicami – SmartSelect
- Privlačen dizajn – 806 mm široka plošča z okvirjem
- Posebej fleksibilno – 4 polja, vklj. z 1 poljem za pečenje/2 vario poljema
- Nprekosljivo hitro – 1 kuhalno polje ExtraSpeed
- Komunikacija z napo – avtomatska funkcija Con@ctivity

EAN: 4002515996805 / Številka materiala: 10882050 /
Številka starega materiala: 26656400D

Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Elektrika
Izvedba	
Neodvisna od podpultne pečice	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj levo
Vrsta	ExtraSpeed
Velikost v mm	Ø 145 / Ø 230
Maks. moč v W	1500/3200
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj levo
Vrsta	Enokrožno kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 145
Maks. moč v W	1200
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj v sredini
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 120 / Ø 210
Maks. moč v W	750/2200
4. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj desno
Vrsta	Polje za kuhanje/pečenje
Velikost v mm	Ø 170 / 170x290
Maks. moč v W	1500/2600
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0	•
Razširitev kuhalnega polja	•
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Avtomatski izklop	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Zaščita med brisanjem	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Izraba preostale toplote	•
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0

KM 6564 FR

Električna plošča, neodvisna od pečice
širina 806 mm za posebej udobno kuhanje

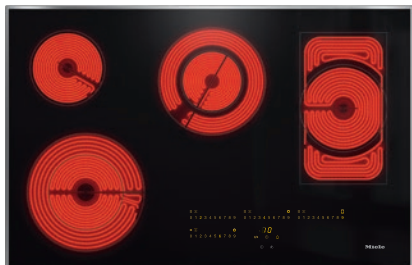

EAN: 4002515996805 / Številka materiala: 10882050 /
Številka starega materiala: 26656400D

Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti 2,0
v W

Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min 20

Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min 20

Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min 20

Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje

Varnost

Varnostni izklop

Funkcija fiksiranja nastavitvev

Zapora vklopa

Zaščita pred pregretjem

Prikaz preostale toplote

Tehnični podatki

Mere (V x Š x G) v mm 50 x 806 x 526

Mere v mm (širina) 806

Mere v mm (višina) 50

Mere v mm (globina) 526

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult 780

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult 500

Vgradna višina s priključno omarico v mm 43

Teža v kg 12

Skupna priključna moč v kW 9,20

Dolžina priključnega kabla v m 1,4

Napetost v V 230

Frekvenca v Hz 50-60

Priložena oprema


Strgalo za steklo

Priključni kabel

Da

KM 6564 FR

Električna plošča, neodvisna od pečice
širina 806 mm za posebej udobno kuhanje

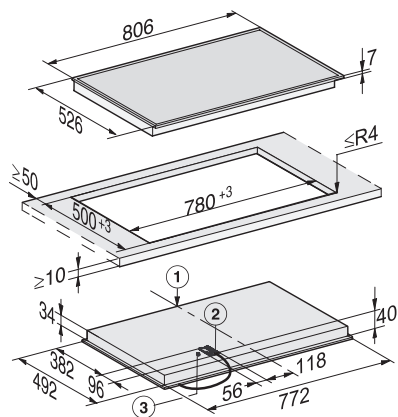

KM 6565 FR (Installation drawing)