

DO 7860

Pečica Dialog

– od dizajnerske kuhinje do kuhinje z zvezdico



- Kuharska inovacija. Vsak dan in v domačem okolju: M Chef
- Z izboljšanimi rezultati v strukturi in enakomernosti
- Zahtevne jedi s funkcijama pomočnik Gourmet in #Gourmet Profi#Z
- Istočasna priprava različnih živil z menjem M Chef
- Do 70-odstotni prihranek časa in odlična kakovost

EAN: 4002516171751 / Številka materiala: 11107960 /
Številka starega materiala: 20786025A

Izvedba in dizajn

Pečica Dialog	•
Barva aparata	Obsidian črna

Osvetljen logotip M Chef

Prednosti, ki zagotavljajo užitek

Kuharska inovacija M Chef	•
Private Dining	•
Gourmet Profi	•
Pomočnik Gourmet	•
Predhodno segrevanje	•
Termometer za živila	•
Ohranjanje topote	•
Funkcija Crisp	•

Načini delovanja

M Chef + Vroč zrak plus	•
M Chef + Zgornje/spodnje gretje	•
M Chef + Intenzivno pečenje	•
M Chef + Peka s paro	•
M Chef + Avtomatsko pečenje	•
M Chef + Veliki žar	•
M Chef + Žar s kroženjem zraka	•
Nežno odtajevanje	•
Meni M Chef	•
Avtomatsko pečenje	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Mali žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Peka s paro	•
Peka s paro z načinom Vroč zrak plus	•
Peka s paro z načinom Zgornje/spodnje gretje	•
Peka s paro z načinom Intenzivno pečenje	•
Peka s paro z načinom Avtomatsko pečenje	•
Pečenje pri nizki temperaturi	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Zgornje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Posebne uporabe	•

Udobna uporaba

Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	M Touch
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcija Pomoč	•
Časovno nastavljivi dodatki pare	•
Polifonski zvočni signali	•
Prikaz ure	•

DO 7860

Pečica Dialog

– od dizajnerske kuhinje do kuhinje z zvezdico



EAN: 4002516171751 / Številka materiala: 11107960 /
Številka starega materiala: 20786025A

Sinhronizacija ure	•
Prikaz datuma	•
Nastavljen zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagane enote Gourmet	•
Predlagana temperatura	•
Program Sabbath	•
Individualne nastavitev	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Avtomatska izraba preostale topote	•
Enostavno čiščenje	
Pirolica	•
Katalizator, ogrevan	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Zaklepanje vrat med pirolico	•
Zapora tipk	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	50
Število nivojev vstavljanja	4
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight
Temperature min. v °C	30
Temperature maks. v °C	300
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	596
Temperature v °C	30–300
Globina aparata v mm	568
Teža v kg	60,8
Skupna priključna moč v kW	3,70
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50
Število faz	1
Zaščita v A	16
Priklučni kabel	•
Priklučni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	2,00
Zamenjava žarnice	Storitve za stranke
Priložena oprema	
Plitvi pekač s prevleko PerfectClean	1
Globoki pekač s prevleko PerfectClean	1

DO 7860

Pečica Dialog

– od dizajnerske kuhinje do kuhinje z zvezdico



EAN: 4002516171751 / Številka materiala: 11107960 /
Številka starega materiala: 20786025A

Rešetka za peko in pečenje PyroFit

1

Tablete za odstranjevanje vodnega kamna

2

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
TÜRKÇE, українська, čeština,
ελληνικά , , , ,


DO 7860

Pečica Dialog


– od dizajnerske kuhinje do kuhinje z zvezdico

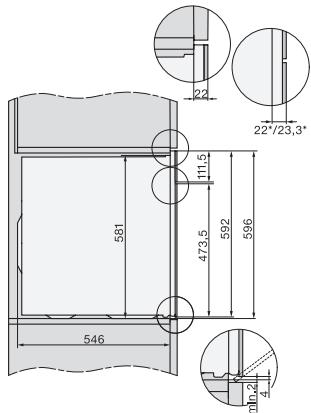


DO7860, installation drawings




DO7860, DO7860C (CN), installation drawings

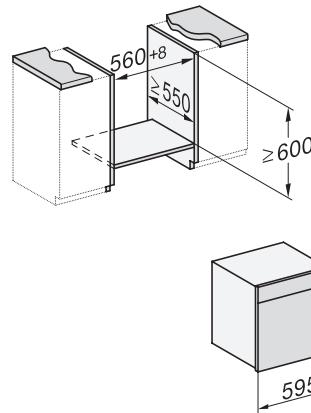

DO7860, DO7860C (CN), installation drawings

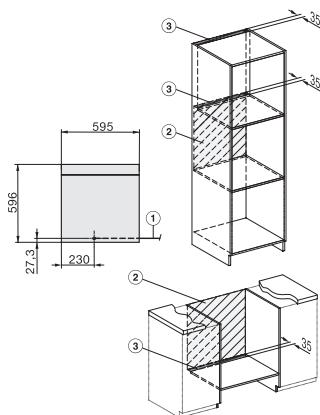

DO7860, installation drawings

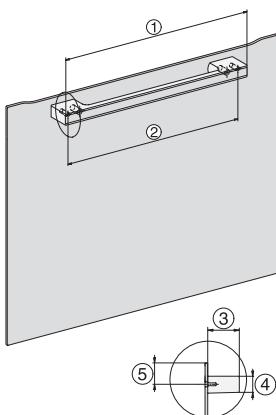

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings