

KM 7678 FR

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice
s širino 806 mm in indukcijo po celotni površini za maksimalno fleksibilnost



- Intuitivna hitra izbira s številčnimi lestvicami – SmartSelect
- Inteligentno prepoznavanje posode – za do 6 posod
- Jeklen okvir za vgradnjo z naleganjem na pult
- Velik spekter moči – funkcija ohranjanja toplote in TwinBooster
- Komunikacija z napo – avtomatska funkcija Con@ctivity

EAN: 4002516149040 / Številka materiala: 11128740 /
Številka starega materiala: 26767800D

Vrsta gretja	Indukcija
Vrsta gretja	Indukcija
Izvedba	
Neodvisna od podpultne pečice	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih območij	1
Maksimalno število posod	6
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	poljubno
Vrsta	Cela površina
Velikost v mm	740x380
Maks. moč funkcije Booster v W	3300
Maks. moč v W	2600
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3650
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Upavljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0	•
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Avtomatski izklop	•
Individualne možnosti nastavitev (npr. zvočnih signalov)	•
Inteligentno prepoznavanje posode	•
Element za namestitev	•
Zaščita med brisanjem	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitev	•
Zpora vklopa	•

KM 7678 FR

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice
s širino 806 mm in indukcijo po celotni površini za maksimalno fleksibilnost



EAN: 4002516149040 / Številka materiala: 11128740 /
Številka starega materiala: 26767800D

Vgrajen hladilni ventilator

•

Zaščita pred pregretjem

•

Prikaz preostale toplote

•

Tehnični podatki

Mere (V x Š x G) v mm 52 x 806 x 526

Mere v mm (širina) 806

Mere v mm (višina) 52

Mere v mm (globina) 526

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult 780

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult 500

Vgradna višina s priključno omarico v mm 45

Teža v kg 19

Skupna priključna moč v kW 11,00

Dolžina priključnega kabla v m 1,4

Napetost v V 230


Frekvenca v Hz 50-60

Priložena oprema

Priključni kabel Da

KM 7678 FR

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice
s širino 806 mm in indukcijo po celotni površini za maksimalno fleksibilnost

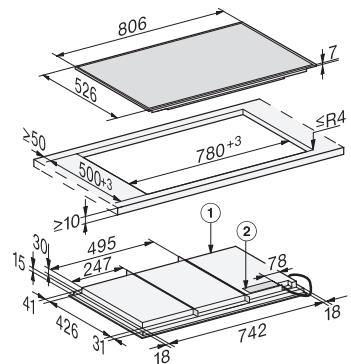

KM 7678FR (installation drawings)