

DGC 7250

Kombinirana parna pečica

za kuhanje v pari, peko in pečenje s povezavo v omrežje in funkcijo TasteControl



- Prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor S
- Izjemni rezultati – parna tehnologija MonoSteam
- Posebej rahlo testo in zapečena skorjica – peka s paro
- Zanesljivo brez čezmerne toplotne obdelave živil – TasteControl
- Enostavno čiščenje – oprema PerfectClean

A⁺

EAN: 4002516599128 / Številka materiala: 12099460 /
Številka starega materiala: 22725022D

Izvedba	
Barva aparata	Obsidian črna
Izvedba in dizajn	
Kombinirana parna pečica	•
VitroLine	•
Prednosti	
TasteControl	•
Hitro segrevanje	•
Zunanje ustvarjanje pare	•
Načini delovanja	
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Avtomatsko pečenje	•
Kuhanje v pari	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Peča s paro	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Eko vroč zrak	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Avtomatska izraba preostale toplote	•
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20

DGC 7250

Kombinirana parna pečica

za kuhanje v pari, peko in pečenje s povezavo v omrežje in funkcijo TasteControl



EAN: 4002516599128 / Številka materiala: 12099460 /

Številka starega materiala: 22725022D


Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min 20

Enostavno čiščenje	
Emajlirana notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno	•
Zunanji uparjalnik	•
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata	•
Vzdrževalni programi	•
Vzdrževalni program Namakanje	•
Program sušenja notranjosti pečice	•
Odstranljiva stranska vodila	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•
Vrata CleanGlass	•
Para/oskrba z vodo	
MonoSteam	•
Moč uparjalnika v kW	2,20
Volumen posode za svežo vodo v l	1,0
Sesalna cev za vsesavanje vode	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Zapora tipk	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	76
Število nivojev vstavljanja	5
Oznake nivojev vstavljanja	•
Tečaj vrat	spodaj
Osvetlitev notranjosti pečice	1 halogenska sijalka
Temperature pri pečenju min. v °C	30
Temperature pri pečenju maks. v °C	250
Temperature pri kuhanju v pari min. v °C	70
Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C	100
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 596 x 568
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	596
Globina aparata v mm	568
Teža v kg	42,0
Skupna priključna moč v kW	3,50
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Plitvi pekač s prevleko PerfectClean HBB 71	1


DGC 7250

Kombinirana parna pečica


za kuhanje v pari, peko in pečenje s povezavo v omrežje in funkcijo TasteControl

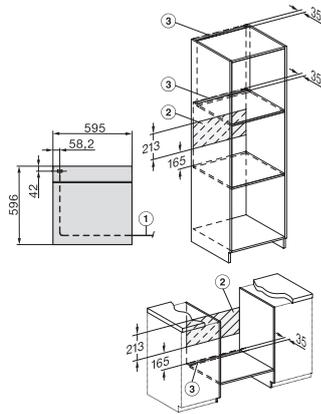


installation H7000 XL, installation drawing

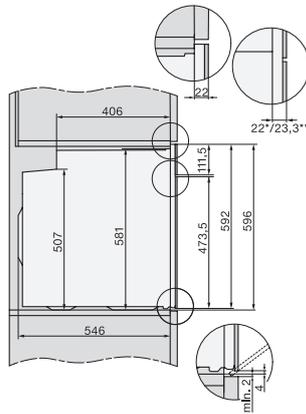


side view H7000 XL, installation drawings

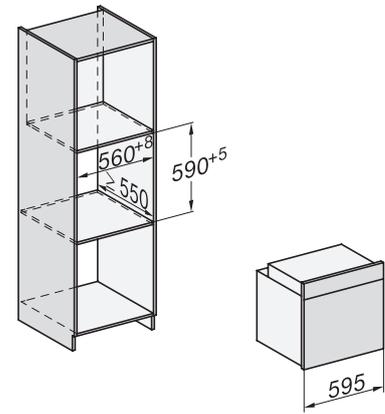


built-in H7000 XL, installation drawing

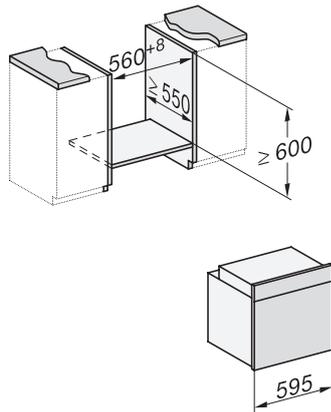

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

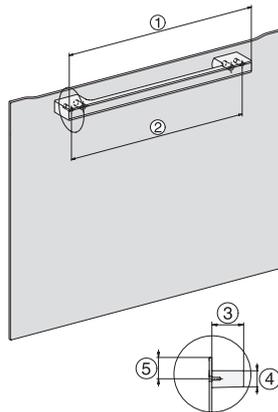

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

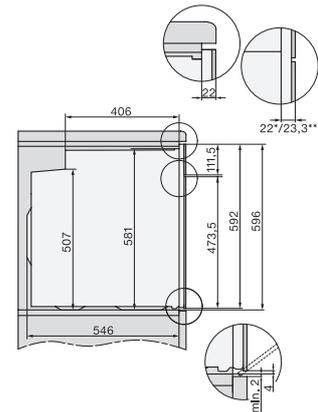

side view H7000 XL build-under, installation drawing