

DGC 7860 HC Pro

Kombinirana parna pečica

kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.



- Velik prikazovalnik s senzorjem približ. – M Touch + MotionReact
- Popolni rezultati – tehnologija DualSteam
- Zunaj hrustljavo, znotraj sočno – kombinirana peka
- Miele@home – aparat z WLAN-povezavo v omrežje + Mix & Match
- Lahko čiščenje – HydroClean in notranjost pečice iz plemenitega jekla

A⁺

EAN: 4002516632405 / Številka materiala: 12100760 /
Številka starega materiala: 23786039D

Izvedba	Grafitno siva
Barva aparata	Grafitno siva
Izvedba in dizajn	
Kombinirana parna pečica	•
VitroLine	•
Prednosti	
Hitro segrevanje	•
Predhodno segrevanje	•
Zunanje ustvarjanje pare	•
Senzor razmer v pečici	•
Možnost individualne nastavitev vlažnosti pri kombinirani peki	•
Kuhanje menijev brez prenosa okusov	•
Mix & Match	•
Termometer za živila	Brez kabla
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave	•
Ohranjanje toplote	•
Funkcija Crisp	•
Načini delovanja	
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Avtomatski programi, specifični za posamezne države	•
Kombinirana peka	•
Kombinirana peka z načinom Vroč zrak plus	•
Kombinirana peka z načinom Zgornje/spodnje gretje	•
Kombinirana peka z načinom Veliki žar	•
Kuhanje v pari	•
Sous-vide	•
Pogrevanje	•
Pečenje z vlogo	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Mali žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Posebni kolači	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Zgornje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Eko vroč zrak	•
Eko kuhanje v pari	•
Gretje krožnikov	•
Posebne uporabe	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	M Touch
Senzor približevanja MotionReact	•
MotionReact: vklop luči ob približevanju	•

DGC 7860 HC Pro

Kombinirana parna pečica

kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.



EAN: 4002516632405 / Številka materiala: 12100760 /
Številka starega materiala: 23786039D

MotionReact: vklop prikazovalnika ob približevanju	•
MotionReact: potrditev opozorilnega tona ob približevanju	•
MotionReact: prepoznavanje sprednjih stranic pohištva	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcija Pomoč	•
Dvižna letev z motornim pogonom	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Kuhanje v pari na do štirih nivojih hkrati	•
Avtomatsko kuhanje menijev	•
Reducija pare pred koncem časa priprave	•
Polifonski zvočni signali	•
Prikaz ure	•
Prikaz datuma	•
Nastavljen zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Lastni programi	•
Program Sabbat	•
Individualne nastavitev	•
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Enostavno čiščenje	
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•
Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti	•
Zunanji uparjalnik	•
HydroClean	•
Vzdrževalni programi	•
Vzdrževalni program Namakanje	•
Vzdrževalni program Izpiranje	•
Program sušenja notranjosti pečice	•
Hitri zaklepi za stranska vodila	•
Odstranljiva stranska vodila	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•
Vrata CleanGlass	•
Para/oskrba z vodo	
DualSteam	•
Moč uparjalnika v kW	3,30
Volumen posode za svežo vodo v l	1,4
Posoda za svežo vodo za dvižno letvijo	•
Posoda za kondenzat za dvižno letvijo	•
Odtočni filter	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•

DGC 7860 HC Pro

Kombinirana parna pečica

kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.

EAN: 4002516632405 / Številka materiala: 12100760 /
Številka starega materiala: 23786039D

Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Sistem ohlajanja sopare	•
Zapora tipk	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	67
Število nivojev vstavljanja	4
Oznake nivojev vstavljanja	•
Tečaj vrat	spodaj
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight
Temperature pri pečenju min. v °C	30
Temperature pri pečenju maks. v °C	230
Temperature pri kuhanju v pari min. v °C	40
Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C	100
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 596 x 567
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	596
Globina aparata v mm	567
Teža v kg	46,5
Skupna priključna moč v kW	3,45
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priklučni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	2
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71	1
Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean HBBR 71	1
Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean HFC 71 (par)	1
Brezvrvični termometer za živila	1
Odstranljiva stranska vodila (par)	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	2
Neperforirane posode za kuhanje v pari iz plemenitega jekla	1
Čistilo HydroClean	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2

DGC 7860 HC Pro

Kombinirana parna pečica

kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.



EAN: 4002516632405 / Številka materiala: 12100760 /
Številka starega materiala: 23786039D

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
турецче, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


DGC 7860 HC Pro

Kombinirana parna pečica

kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.

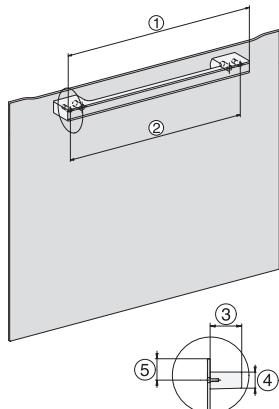


DG7x40, DG7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, D07, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

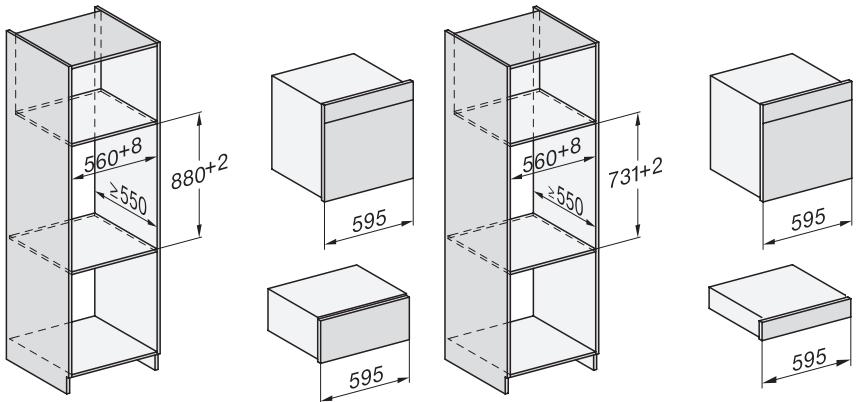


ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings


ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

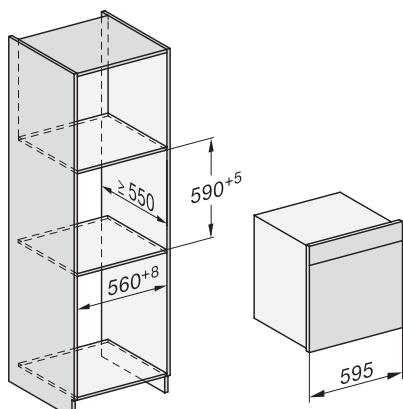


built-in DGC XXL, installation drawing

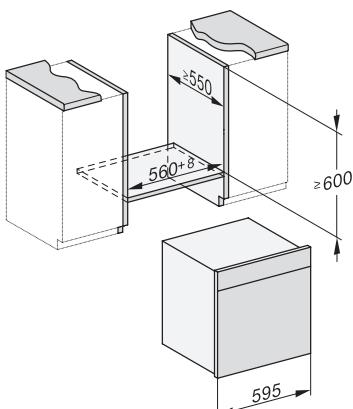


built-in DGC XXL build-under, installation drawing

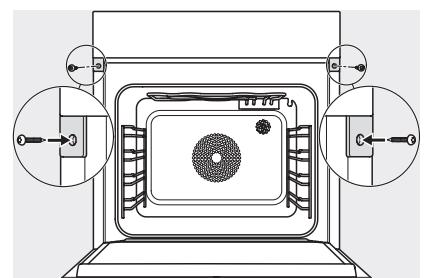

screw joint DGC XXL, installation drawing

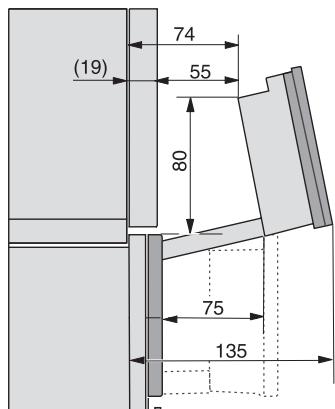

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

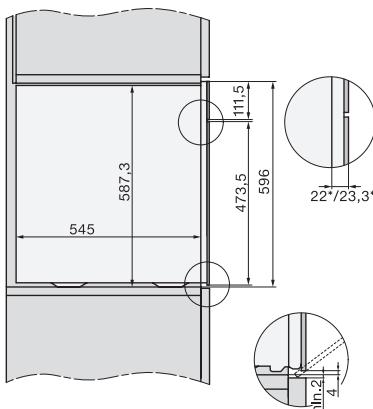

side view DGC XXL, installation drawings