

## H 2467 BP ACTIVE

### Vgradna pečica

v sodobnem dizajnu s povezavo v omrežje, pirolizo in vodili FlexiClip.



- Besedilni prikazovalnik z upravljalnimi gumbi – EasyControl Plus
- Kar najmanj truda za čiščenje – piroliza
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home
- Povsem enostavno do popolnega rezultata – avtomatski programi
- Za vse hrustljivo in krhko – AirFry

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516622024 / Številka materiala: 12144270 / Številka starega materiala: 22246705D

<b>Izvedba</b>	
Barva aparata	Obsidian črna EL
<b>Izvedba in dizajn</b>	
Vgradna pečica	•
<b>Prednosti</b>	
Hitro segrevanje	•
<b>Načini delovanja</b>	
AirFry	•
Avtomatski programi	•
Eko vroč zrak	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	EasyControl Plus
Multilingua	•
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
<b>Učinkovitost in trajnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Piroliza	•
Vrata pečice CleanGlass	•
<b>Varnost</b>	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Zaklepanje vrat med pirolizo	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Volumen notranjosti v l	76

## H 2467 BP ACTIVE

### Vgradna pečica

v sodobnem dizajnu s povezavo v omrežje, pirolizo in vodili FlexiClip.



EAN: 4002516622024 / Številka materiala: 12144270 /

Številka starega materiala: 22246705D

Število nivojev vstavljanja	5
Število nivojev v notranjosti pečice 1	5
Število nivojev v notranjosti pečice 2	5
Oznake nivojev vstavljanja	•
Osvetlitev notranjosti pečice	1 halogenska sijalka
Temperature v °C	30–300
Temperature min. v °C	30
Temperature maks. v °C	300
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	596
Globina aparata v mm	568
Teža v kg	47,0
Skupna priključna moč v kW	3,60
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	1,50
Zamenjava žarnice	Stranka
<b>Priložena oprema</b>	
Plitvi pekač s prevleko PerfectClean	1
Globoki pekač s prevleko PerfectClean	1
Rešetka za peko in pečenje	1
Izvelčno vodilo FlexiClip (par)	1
Odstranljiva stranska vodila (par)	1

## H 2467 BP ACTIVE

Vgradna pečica

v sodobnem dizajnu s povezavo v omrežje, pirolizo in vodili FlexiClip.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

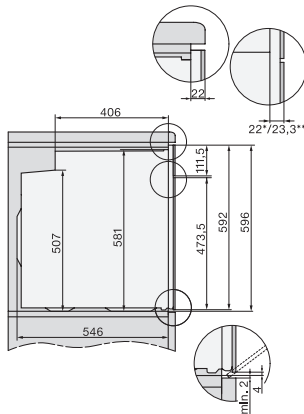

side view H7000 XL build-under, installation drawing

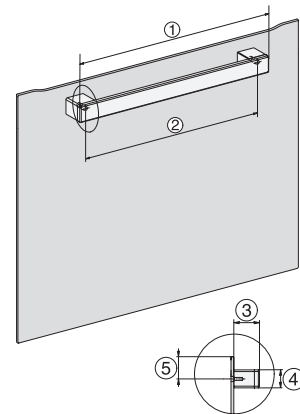

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, installation drawings