

KMDA 7473 FL-A Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in dvema območjema Flex za delovanje z odvodom zraka



- Najtišji aparat TwinOne znamke Miele – motor Silence
- Veliko prostora: 4 velika kuhalna polja, vklj. z 2 območjema Flex
- Samodejno uravnavanje stopenj moči ventilatorja – Con@ctivity
- Kompaktno upravljanje s številčno lestvico – ComfortSelect Plus
- Primerno za fleksibilne namestitve z odvodom zraka

A⁺

EAN: 4002516638438 / Številka materiala: 12183190 /
Številka starega materiala: 26747378D

Izvedba

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo



Načini delovanja

Voden odvod zraka z dodatno opremo

DFK-xxxx, DMK 150-1

Kroženje zraka brez vodenja (namestitev Plug & Play)

Ne

Dizajn

Elegantna steklokeramična površina



Ploska vgradnjna



Barva steklokeramike

Črna

Vgradnja z naleganjem na pult



Napa v ravni plošči



Barva krovne rešetke

Plemenito jeklo

Oprema kuhalnih polj

Število kuhalnih polj

4

Število kuhalnih območij

2

Maksimalno število posod

4

Kuhalna polja PowerFlex

Število

4

Vrsta

Kuhalno območje Flex

Premer v mm

Ø 110-210

Moč v W

2100

Booster v W

3000

1. kuhalno polje/območje

Položaj

levo

Vrsta

Kuhalno območje Flex

Velikost v mm

210x420

Maks. moč funkcije Booster v W

3700

Maks. moč v W

3000

2. kuhalno polje/območje

Položaj

desno

Vrsta

Kuhalno polje Flex

Velikost v mm

210x420

Maks. moč funkcije Booster v W

3700

Maks. moč v W

3000

Udobna uporaba

Miele@home



Avtomatska funkcija Con@ctivity



Digitalni prikaz stopenj moči



Barva prikaza

Rumena

Avtomatsko kuhanje



Ohranjanje toplote



Stop&Go-Funktion



Funkcija Recall



Avtomatski izklop



Stalno prepoznavanje posode



Individualne možnosti nastavitev (npr. zvočnih signalov)



Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem



Čas delovanja po izklopu 5/15 minut



Zaščita med brisanjem



Prikaz nasičenosti maščobnega filtra

KMDA 7473 FL-A Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in dvema območjemena Flex za delovanje z odvodom zraka



EAN: 4002516638438 / Številka materiala: 12183190 /
Številka starega materiala: 26747378D

Nastavljiv zvočni signal

Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje



Učinkovitost in trajnost

Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)

A+

Motor ECO



Letna poraba energije v kWh/leto

31,5

Motor Silence



Razred učinkovitosti pretoka zraka

A

Razred učinkovitosti osvetljevanja



Razred učinkovitosti filtriranja maščob

A

Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje



Filtrski sistem

Število kovinskih maščobnih filtrov iz plamenitega jekla
(10-slojnih), primernih za strojno pomivanje

1

Odvod zraka

Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m³/h) po
EN 61591

195

Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m³/h) po
EN 61591

530

Zmogljivost pretoka zraka pri intenzivni stopnji (m³/h) po
EN 61591

610

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m³/h)

610

Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3

41,0

Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3

64,0

Zvočna moč pri intenzivni stopnji (dB(A) re1pW) po
EN 60704-3

67,0

Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13

27,0

Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po
EN 60704-3

67,0

Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13

50,0

Zvočni tlak pri intenzivni stopnji (dB(A) re20µPa) po
EN 60704-2-13

53,0

Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20µPa) po
EN 60704-2-13

53,0

Varnost

Varnostni izklop



Funkcija fiksiranja nastavitev



Zapora vklopa



Vgrajen hladilni ventilator



Zaščita pred pregrejem



Prikaz preostale toplice



Prikluček za okensko kontaktno stikalo



Tehnični podatki

Mere v mm (širina)

800

Mere v mm (višina)

200

Mere v mm (globina)

520

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult

780

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult

500

KMDA 7473 FL-A Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in dvema območjemena Flex za delovanje z odvodom zraka



EAN: 4002516638438 / Številka materiala: 12183190 /
Številka starega materiala: 26747378D


Vgradna višina s priključno omarico v mm	200
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	780
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	15
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	804
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	7,50
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	1,6
Priložena oprema	
Priklučni kabel	Da

KMDA 7473 FL-A Silence


Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in dvema območjema Flex za delovanje z odvodom zraka

	Abbluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	—	—
KMDA 7473 FR-U	—	✓	✓✓
KMDA 7473 FL-A	✓	—	—
KMDA 7473 FL-U	—	✓	✓✓

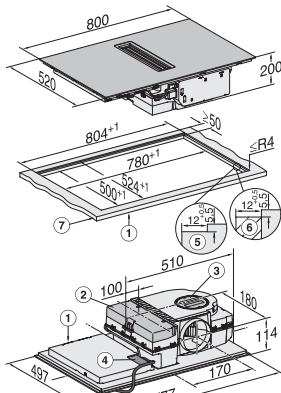


KMDA7473FL/FR – Operating options

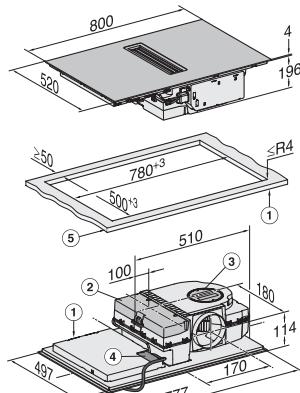


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing

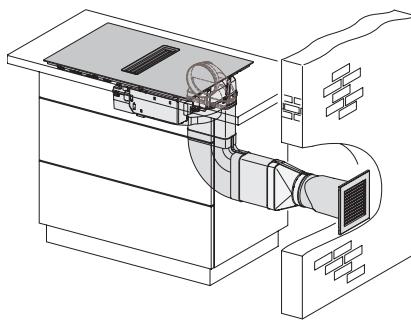


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air
(Installation drawing)

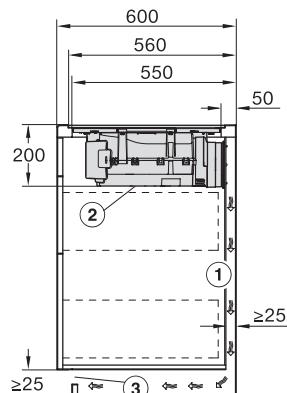


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play – Installation drawing

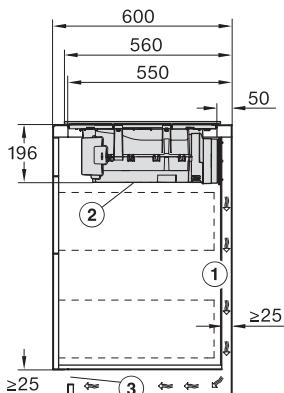


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play – Installation drawing

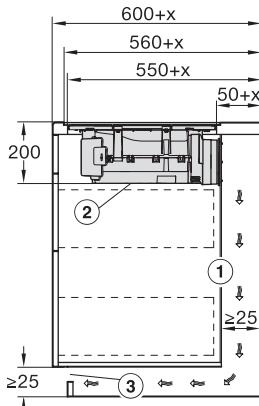

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play – Installation drawing

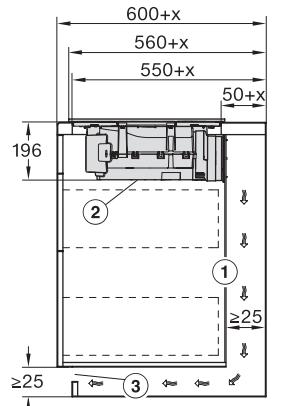




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play – Installation drawing

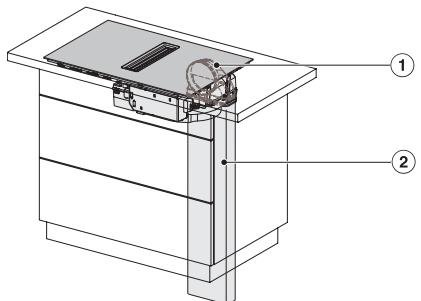


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
1 Basis-drawing

KMDA 7473 FL-A Silence


Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in dvema območjemena Flex za delovanje z odvodom zraka

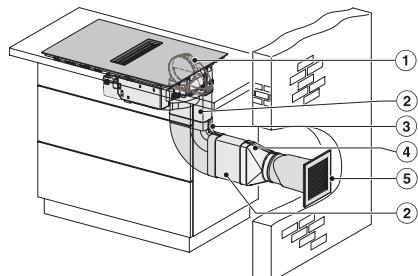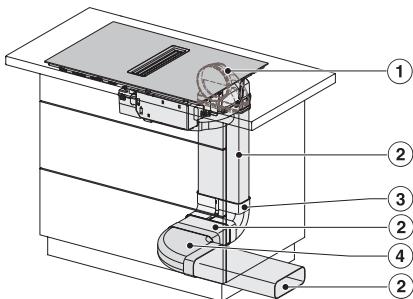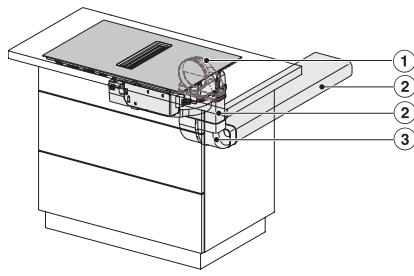


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
2 Basis – drawing

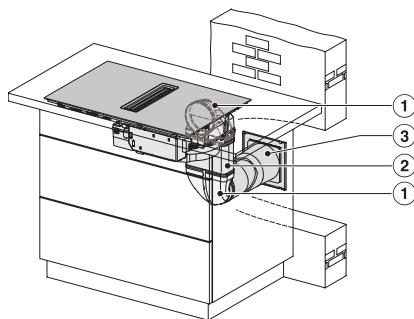

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis – drawing

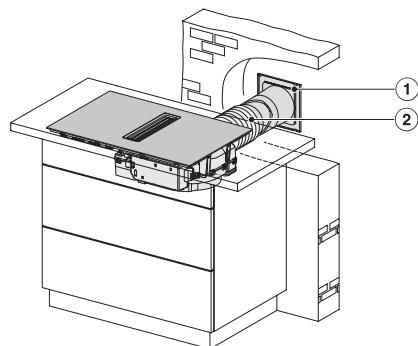

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
9 Exhaust air – drawing

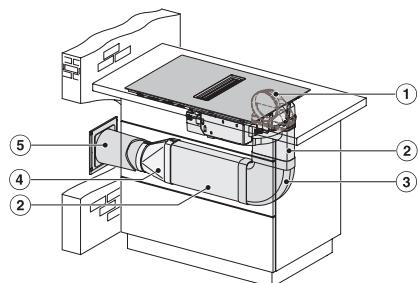

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air – drawing