

KMDA 7473 FL-U Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in dvema območjem Flex za delovanje s kroženjem zraka



- Najtišji aparat TwoInOne znamke Miele – motor Silence
- Fleksibilna namestitev – Plug&Play ali voden kroženje zraka
- Veliko prostora: 4 velika kuhalna polja, vklj. z 2 območjem Flex
- Samodejno uravnavanje stopenj moči ventilatorja – Con@ctivity
- Kompaktno upravljanje s številčno lestvico – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516626022 / Številka materiala: 12183200 /
Številka starega materiala: 26747379D

Izvedba

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo



Načini delovanja

Voden kroženje zraka z dodatno opremo

DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600

Kroženje zraka brez vodenja (namestitev Plug & Play)

Da

Dizajn

Elegantna steklokeramična površina



Ploska vgradnja



Barva steklokeramike

Črna

Vgradnja z naleganjem na pult



Napa v ravnini plošče



Barva krovne rešetke

Plemenito jeklo

Oprema kuhalnih polj

Število kuhalnih polj

4

Število kuhalnih območij

2

Maksimalno število posod

4

Kuhalna polja PowerFlex

Število

4

Vrsta

Kuhalno območje Flex

Premer v mm

Ø 110-210

Moč v W

2100

Booster v W

3000

1. kuhalno polje/območje

Položaj

levo

Vrsta

Kuhalno območje Flex

Velikost v mm

210x420

Maks. moč funkcije Booster v W

3700

Maks. moč v W

3000

2. kuhalno polje/območje

Položaj

desno

Vrsta

Kuhalno polje Flex

Velikost v mm

210x420

Maks. moč funkcije Booster v W

3700

Maks. moč v W

3000

Udobna uporaba

Miele@home



Upravljanje s senzorskimi tipkami

ComfortSelect Plus

Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0



Digitalni prikaz stopenj moči



Barva prikaza

Rumena

Avtomatsko kuhanje



Stalno prepoznavanje posode



Ohranjanje toplote



Stop&Go-Funktion



Funkcija Recall



Avtomatski izklop



Individualne možnosti nastavitev (npr. zvočnih signalov)



Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem



Čas delovanja po izklopu 5/15 minut



KMDA 7473 FL-U Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in dvema območjem Flex za delovanje s kroženjem zraka



EAN: 4002516626022 / Številka materiala: 12183200 /
Številka starega materiala: 26747379D

Zaščita med brisanjem

Prikaz nasičenosti maščobnega filtra



Nastavljen zvočni signal



Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje



Učinkovitost in trajnostnost

Motor ECO



Motor Silence



Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje



Filtrski sistem

Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla
(10-slojnih), primernih za strojno pomivanje

1

Kroženje zraka

Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m³/h) po
EN 61591

145

Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m³/h) po
EN 61591

465

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po
EN 61591

510

Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3

47,0

Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3

68,0

Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13

34,0

Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po
EN 60704-3

70,0

Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13

55,0

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po
EN 60704-2-13

57,0

Varnost

Varnostni izklop



Funkcija fiksiranja nastavitev



Zapora vklopa



Vgrajen hladilni ventilator



Zaščita pred pregretjem



Prikaz preostale toplove



Tehnični podatki

Mere v mm (širina)

800

Mere v mm (višina)

200

Mere v mm (globina)

520

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult

780

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult

500

Vgradna višina s priključno omarico v mm

200

Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji

780

Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji

500

Teža v kg

15

Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji

804

Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji

524

Skupna priključna moč v kW

7,50

Napetost v V

230

Frekvenca v Hz

50-60

KMDA 7473 FL-U Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in dvema območjem Flex za delovanje s kroženjem zraka



EAN: 4002516626022 / Številka materiala: 12183200 /
Številka starega materiala: 26747379D

Dolžina priključnega kabla v m

1,6

Priložena oprema

Da

Priklučni kabel

•

Filter z aktivnim ogljem za kroženje zraka


•

Adapter Plug & Play


KMDA 7473 FL-U Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in dvema območjema Flex za delovanje s kroženjem zraka

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	—	—
KMDA 7473 FR-U	—	✓	✓✓
KMDA 7473 FL-A	✓	—	—
KMDA 7473 FL-U	—	✓	✓✓

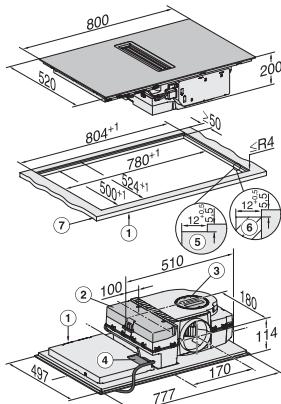


KMDA7473FL/FR – Operating options

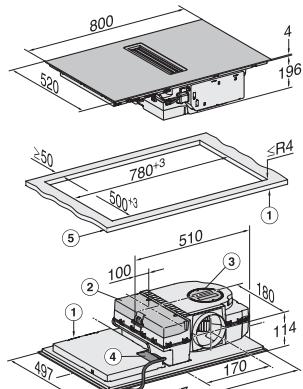


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing

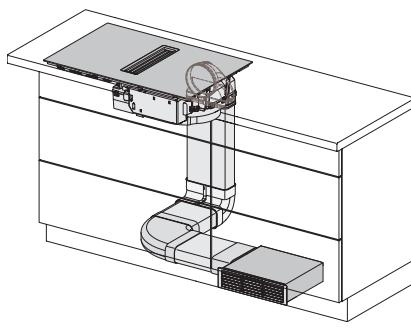


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)

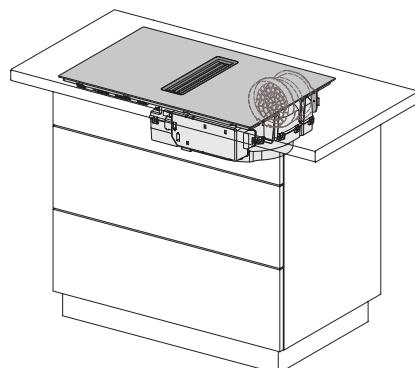


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)

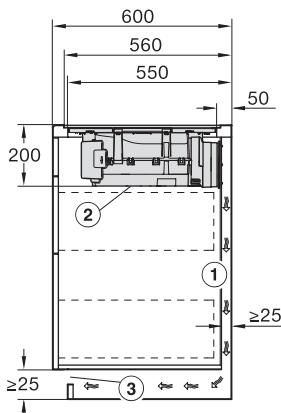


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play – Installation drawing

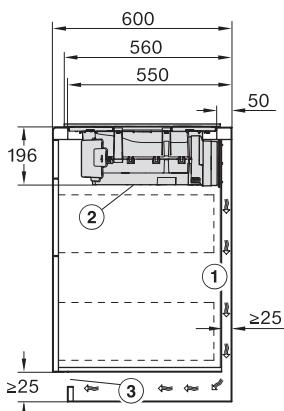

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play – Installation drawing

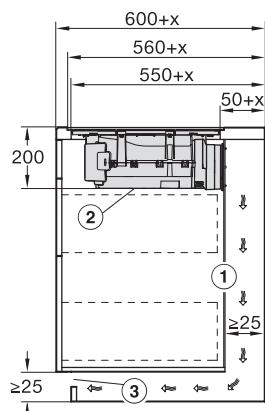


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play – Installation drawing

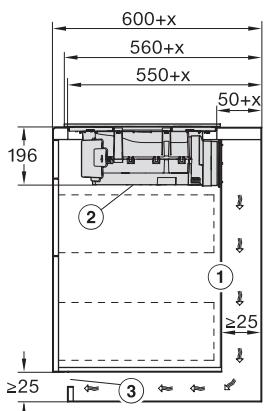


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play – Installation drawing

KMDA 7473 FL-U Silence


Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in dvema območjemena Flex za delovanje s kroženjem zraka

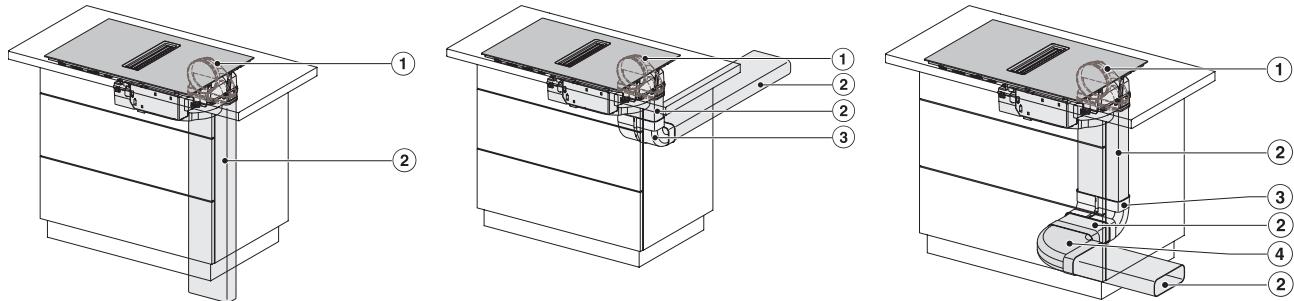

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
1 Basis -drawing

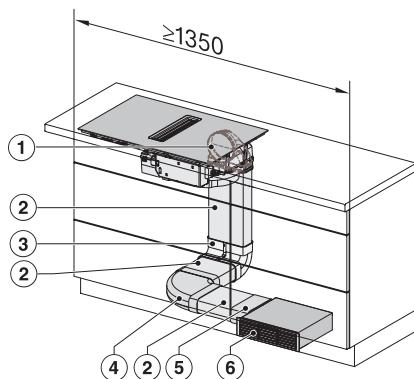


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air – drawing

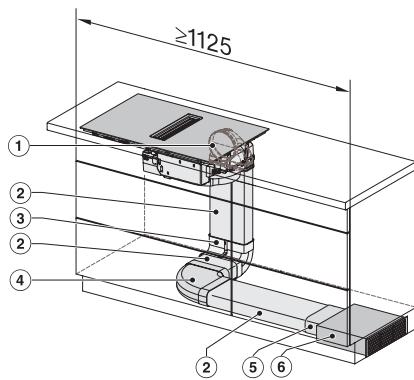


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
13 Circulating air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
2 Basis – drawing

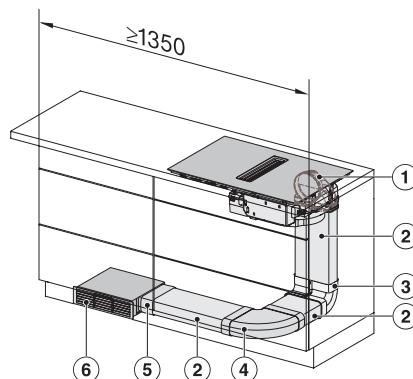


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air – drawing

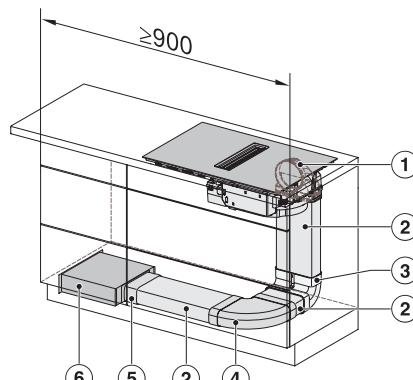


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
14 Circulating air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
3 Basis – drawing

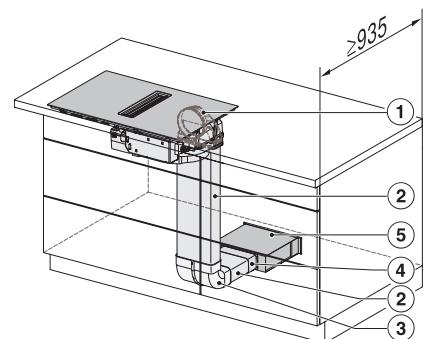


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
6 Circulating air – drawing

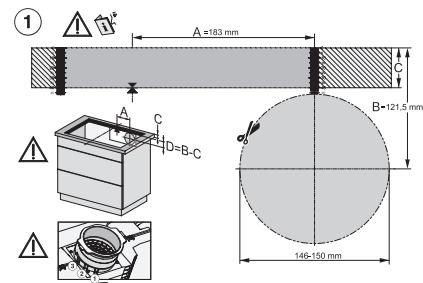

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling
template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7473 FL-U Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in dvema območjemena Flex za delovanje s kroženjem zraka

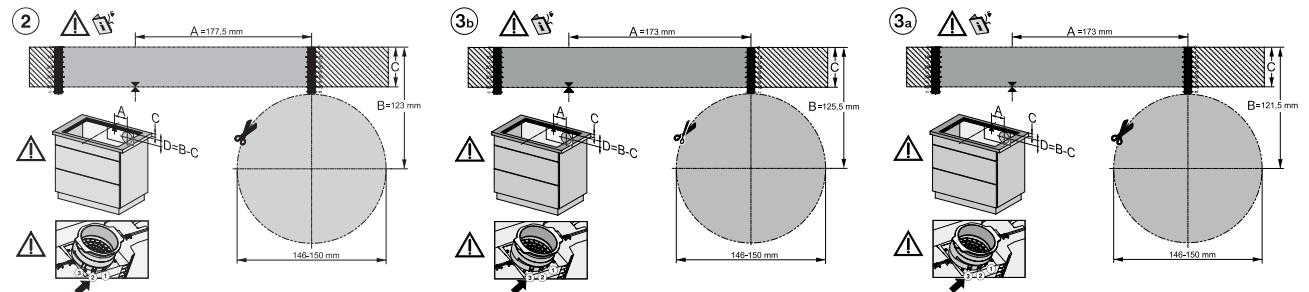

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation,
drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling
template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation,
21 cm, drilling template, Installation drawing