


KM 7466 FR 125 Edition

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice
s kuhalnim območjem PowerFlex za maksimalno moč

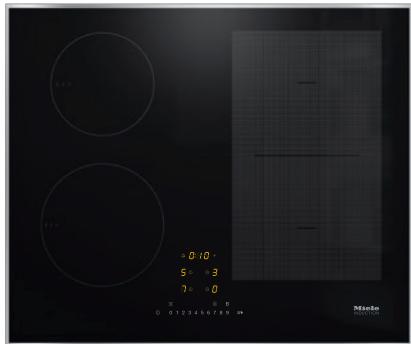


- Hitra izbira s številčno lestvico – ComfortSelect
- 4 kuhalnih polj, vklj. z 1 močnim kuhalnim območjem PowerFlex
- Širina 626 mm, z jeklenim okvirjem za vgradnjo z naleganjem na pult
- Najkrajši časi začetnega kuhanja – TwinBooster

EAN: 4002516736141 / Številka materiala: 12382810 /
Številka starega materiala: 26746600D

Jubilejna akcija	
Jubilejni modeli 125	•
Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Indukcija
Izvedba	
Neodvisna od podpultne pečice	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
Število kuhalnih območij	1
Maksimalno število posod	4
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	2
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex
Premer v mm	Ø 150 – 230
Moč v W	2100
Booster v W	3000
TwinBooster v W	3650
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 140-190
Maks. moč funkcije Booster v W	2500
Maks. moč v W	1850
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3000
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100-160
Maks. moč funkcije Booster v W	1700
Maks. moč v W	1400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	2200
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	desno
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0	•
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
Barva prikaza	Rumena

KM 7466 FR 125 Edition

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice
s kuhalnim območjem PowerFlex za maksimalno moč

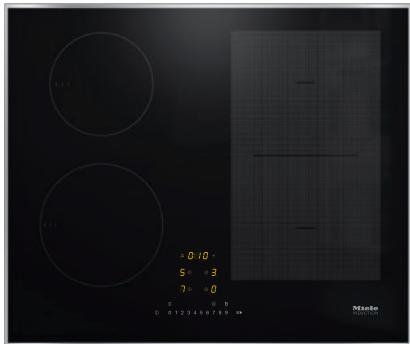

EAN: 4002516736141 / Številka materiala: 12382810 /
Številka starega materiala: 26746600D

Avtomatsko kuhanje



Stalno prepoznavanje posode



Ohranjanje topote



Stop&Go-Funktion



Funkcija Recall



Avtomatski izklop



Individualne možnosti nastavitev (npr. zvočnih signalov)



Nastavljen zvočni signal



Učinkovitost in trajnostnost

Poraba električne energije v stanju izključenosti v W

0,5

Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W

1,0

Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W

2,0

Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min

20

Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min

20

Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min

20

Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje



Varnost

Varnostni izklop



Funkcija fiksiranja nastavitev



Zapora vklopa



Vgrajen hladilni ventilator



Zaščita pred pregrejnjem



Prikaz preostale topote



Tehnični podatki

Mere v mm (širina)

626

Mere v mm (višina)



Mere v mm (globina)

526

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult

560

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult

490

Vgradna višina s priključno omarico v mm



Teža v kg



Skupna priključna moč v kW

7,30

Dolžina priključnega kabla v m

1,4

Napetost v V

230

Frekvenca v Hz

50-60

Priložena oprema


Priključni kabel

Da

Kupon za ploščo žara Gourmet GGRP



KM 7466 FR 125 Edition
Indukcijska plošča, neodvisna od pečice
s kuhalnim območjem PowerFlex za maksimalno moč

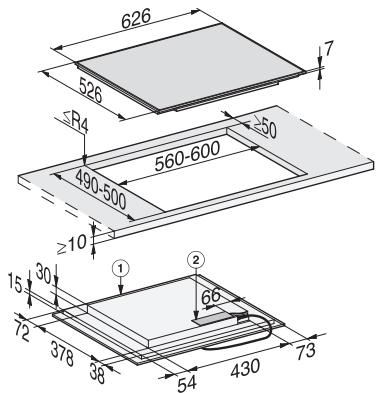

KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)