

H 2861-1 B 125 Edition

Vgradna pečica

za kombiniranje, s funkcijo AirFry, povezavo v omrežje in prevleko PerfectClean.



- Besedilni prikazovalnik z upravljalnimi gumbi – EasyControl Plus
- Posebej enostavno čiščenje – oprema PerfectClean
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home
- Povsem enostavno do popolnega rezultata – avtomatski programi
- Za vse hrstljavo in krhko – AirFry

A+

EAN: 4002516769965 / Številka materiala: 12432430 /
Številka starega materiala: 22286194D

Jubilejna akcija	
Jubilejni modeli 125	•
Izvedba	
Barva aparata	Plemenito jeklo/CleanSteel
Izvedba in dizajn	
Vgradna pečica	•
PureLine	•
Prednosti	
Hitro segrevanje	•
Načini delovanja	
AirFry	•
Avtomatski programi	•
Eko vroč zrak	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitev	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Enostavno čiščenje	
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitična hrbtna stena	•

H 2861-1 B 125 Edition

Vgradna pečica

za kombiniranje, s funkcijo AirFry, povezavo v omrežje in prevleko PerfectClean.



EAN: 4002516769965 / Številka materiala: 12432430 /
Številka starega materiala: 22286194D

Vrata pečice CleanGlass

Varnost

Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo



Varnostni izklop



Zapora vklopa



Tehnični podatki

Volumen notranjosti v l

76

Število nivojev vstavljanja

5

Število nivojev v notranjosti pečice 1

5

Število nivojev v notranjosti pečice 2

5

Oznake nivojev vstavljanja



Osvetlitev notranjosti pečice

1 halogenska sijalka

Temperature v °C

30–300

Temperature min. v °C

30

Temperature maks. v °C

300

Širina niše min. v mm

560

Širina niše maks. v mm

568

Višina niše min. v mm

590

Višina niše maks. v mm

595

Globina niše v mm

550

Širina aparata v mm

595

Višina aparata v mm

596

Globina aparata v mm

569

Teža v kg

42,0

Skupna priključna moč v kW

3,50

Napetost v V

220-240

Frekvenca v Hz

50

Zaščita v A

16

Število faz

1

Priklučni kabel z omrežnim vtičem



Dolžina priključnega kabla v m

1,50

Zamenjava žarnice

Stranka

Priložena oprema

Plitvi pekač s prevleko PerfectClean

1

Luknjičasti pekač Gourmet za peko in postopek AirFry s prevleko PerfectClean

1

Globoki pekač s prevleko PerfectClean

1

Rešetka za peko in pečenje

1

Izvlečno vodilo FlexiClip (par)

1

Odstranljiva stranska vodila (par)

1


Kupon za ploščo za pečenje in pečenje na žaru s prevleko PerfectClean HGBB 71

1


H 2861-1 B 125 Edition

Vgradna pečica


za kombiniranje, s funkcijo AirFry, povezavo v omrežje in prevleko PerfectClean.

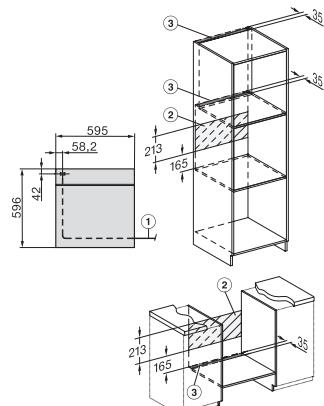


installation H7000 XL, installation drawing

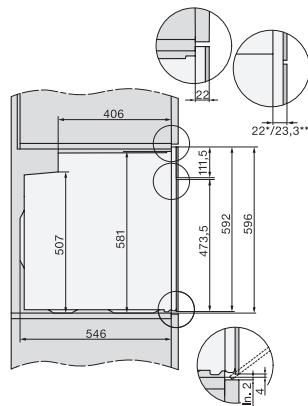


side view H7000 XL, installation drawings

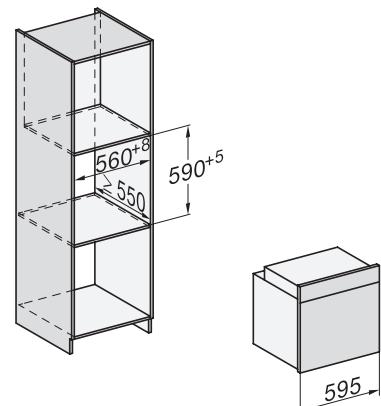


built-in H7000 XL, installation drawing

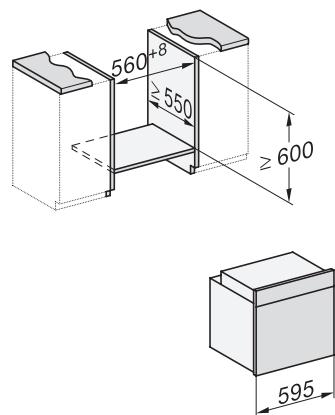

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX,
installation drawings

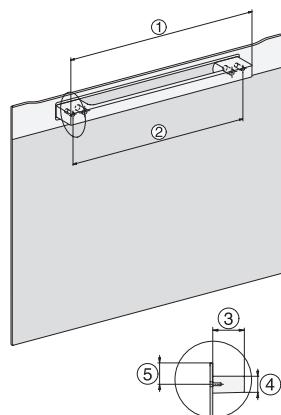

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x,
DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP,
H7x6xB/BP, installation drawing

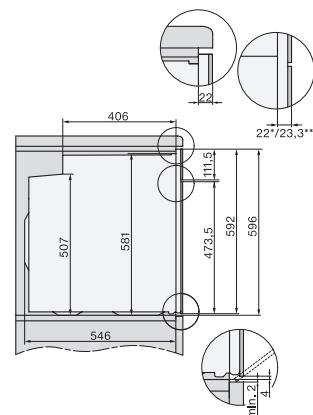

side view H7000 XL build-under, installation drawing