

K 7747 D

Vgradni hladilnik

za profesionalno vlaganje z območjem PerfectFresh Pro in funkcijo DynaCool



- Profesionalno shranjevanje – še daljša svežina s PerfectFresh Pro
- Optimalna in vzdržljiva osvetlitev notranjosti z LED-lučkami
- Enakomerna porazdelitev temperature v celem hladilniku – DynaCool
- Brez vidnega nabiranja kondenzata zaradi suhe hrbtna stene
- Čiščenje polic v vratih v pomivalnem stroju – ComfortClean



EAN: 4002516747741 / Številka materiala: 12444560 /
Številka starega materiala: 36774700EU1

Kategorija aparata	
Hladilnik	•
Izvedba	
Vgradni aparat	•
Vgradni aparat, integriran	•
Tečaj vrat	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Dizajn	
Osvetlitev hladilnega dela	LED
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Sistem svežine	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Možen izklop hladilnega dela	Ne
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Ne
Pospešeno hlajenje	•
Število temperaturnih območij	2
Način Sabbath	•
Način za zabavo	•
Počitniški način	•
Hladilnik/hladilno območje	
Število polic	6
od tega deljivih (FlexiBoard)	1
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	•
Število predalov za svežino	3
Suha hrbtna stena	Plastika
Število nastavkov za konzerve na notranji strani vrat	2
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat	2
Polica v vratih	4
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	D
Poraba energije na leto v kWh	124,83
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,34
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Tehnični podatki	
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	570
Višina niše min. v mm	1772
Višina niše maks. v mm	1788
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	559

K 7747 D

Vgradni hladilnik

za profesionalno vlaganje z območjem PerfectFresh Pro in funkcijo DynaCool



EAN: 4002516747741 / Številka materiala: 12444560 /
Številka starega materiala: 36774700EU1

Višina aparata v mm	1770
Globina aparata v mm	546
Teža v kg	59,5
Tehnika pritrdjevanja	Fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	26
Klimatski razred	SN-T
Hladilni del v l	294
od tega območje PerfectFresh v l	98
Skupna uporabna prostornina v l	294
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A-D)	B
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	33
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1200
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	2,2
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Podstavek za jajca	•


K 7747 D

Vgradni hladilnik

za profesionalno vlaganje z območjem PerfectFresh Pro in funkcijo DynaCool



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

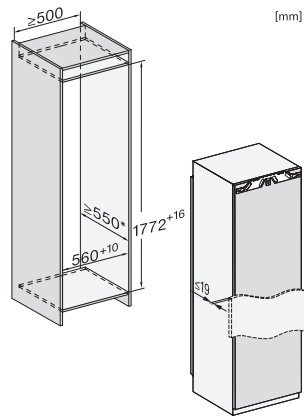

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)