DA 9092 W Screen
Stenska napa
z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo

- Premočrtna oblika s širino 880 mm in minimalno globino 260 mm
- Sodobno upravljanje na dotik na stekleni sprednji plošči
- Enakomerna osvetlitev z LED-letvijo
- Širina police – za shranjevanje npr. začimb
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla

EAN: 4002516788461 / Številka materiala: 12506060 / Številka starega materiala: 28909240D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	DA 9092 W Screen
Materialna številka proizvajalca	12506060
EAN številka	4002516788461
Razred za trženje	Silver
Izvedba	
Stenska napa	•
Izvedba in dizajn	
Barva	Obsidian črna
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost naknadne namestitve
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 29
Udobna uporaba	
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Upravljalni elementi na dotik	•
Upravljanje	Upravljalni elementi Touch on Glass
Stopnje Booster	1
Paket Silence	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	B
Letna poraba energije v kWh/leto	67,7
Razred učinkovitosti pretoka zraka	B
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Filtrski sistem	
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno pomivanje (10-slojnih)	2
Osvetlitev	
Število x W	1 x 3,2 W
Osvetljenost v Lx	300 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m^3/h) po EN 61591	205
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m^3/h) po EN 61591	310
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m^3/h) po EN 61591	415
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m^3/h) po EN 61591	670
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	39,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	50,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	62,0

DA 9092 W Screen
Stenska napa
z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo

EAN: 4002516788461 / Številka materiala: 12506060 / Številka starega materiala: 28909240D

Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	25,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	31,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	36,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	48,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m^3/h) po EN 61591	190
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m^3/h) po EN 61591	290
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m^3/h) po EN 61591	385
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m^3/h) po EN 61591	605
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	44,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	51,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	58,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	69,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	30,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	37,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	44,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	55,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Enoslojno varnostno steklo (ESG)	•
Tehnični podatki	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju v mm	500
Skupna višina za nape pri delovanju s kroženjem zraka v mm	500
Skupna višina za odvod zraka in zunanje modele, min. v (mm)	500
Skupna višina za način z odvodom zraka in zunanji način kuhinjskih nap, maks. v mm	500
Skupna višina za kroženje zraka, min. v (mm)	500
Skupna višina za nape pri delovanju s kroženjem zraka, maks. v mm	500
Širina ohišja nape v mm	880
Višina ohišja nape v mm	500
Neto teža v kg	21,5
Globina ohišja nape v mm	260
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Minimalna višina nad električnimi kuhalnimi ploščami v mm	450
Minimalna varnostna razdalja nad plinskimi kuhalnimi ploščami (maks. 12,6 kW skupne moči, gorilnik ≤ 4,5 kW) v mm	650

DA 9092 W Screen
Stenska napa
z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo

EAN: 4002516788461 / Številka materiala: 12506060 /
Številka starega materiala: 28909240D

Skupna priključna moč v kW	0,20
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
Priložena oprema	
Zaporna loputa za zunanji zrak	•

DA 9092 W Screen
Stenska napa
z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo

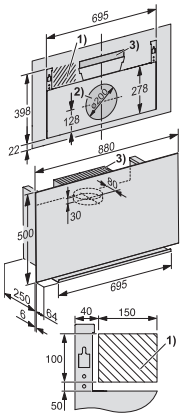

DA9091W, DA9092W (Installation drawings)